

# DIGITUS Industrial mini GBIC (SFP) Module, 1.25 Gbps, 20km

DN-81011  
EAN 4016032307587



### 1.25 Gbps SFP Module, Singlemode, Industrial vers. LC Duplex Connector, 1310nm, up to 20km

Модули трансиверов DIGITUS® Mini GBIC (SFP) обеспечивают наивысшее качество и надежность. Будь то соединение между коммутаторами, между конвертером и коммутатором, между конвертерами или другие, обширные возможности применения: Большое разнообразие модулей DIGITUS® позволяет гибко использовать технологию стекловолокна. Благодаря соответствию стандарту MSA (Multi Source Agreement) обеспечивается совместимость с о сторонними производителями.

#### Стекловолоконное соединение Plug and Play

- Модуль Mini GBIC SFP (компактный приёмопередатчик)
- Совместим с устройствами следующих производителей: Allied Telesis, Allnet, Avaya, CISCO, D-Link, Edimax, FINISAR, FORCE 10, Gigamon Intellinet, KTI Networks, Level One, PLANET, Tenda, TP-Link, TRENDnet, Mikrotik, ENTERASYS, RIVERSTONE, Unifi, Ubiquiti, ZyXEL, ZTE
- Высокое качество и максимальная отказоустойчивость
- Максимальная скорость передачи данных 1,25 Гбит/с
- Соответствует гигабитному стандарту IEEE 802.3z
- Класс 1 лазерный продукт по EN 60825-1
- Простая установка Plug and Play



- Совместим со стандартом MSA (сетевое соглашение)
- С возможностью оперативной замены
- Тип подключения: 1 дуплекс LC
- 1000Base-LX - для длинных линий
- Длина волны: 1310 нм
- Мощность передатчика: Минимум — 8 дБм, максимум — 3 дБм
- Чувствительность приемника: Минимум — 24 дБм
- Для дистанции до 20 км
- Подходит для одномодового стекловолоконного кабеля 09/125µm
- Надежный быстродействующий механизм
- Электропитание 3,3 В
- Mode: Singlemode
- Connector: LC
- Distance (km): 20
- Wavelength: 1310 nm
- DDM Support: no
- Broadcasting Mode: Unidirectional
- Manufacturer compatibility: Universal (MSA), Cisco
- Ethernet speed: Gigabit

#### Package contents

- Модуль SFP

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	240	8.50	50.00	29.00	54.50	79,025.00
Packaging Unit Inside	30	1.06	7.00	20.00	30.00	4,200.00
Packaging Unit Single	1	0.04	3.00	12.00	9.00	324.00
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:

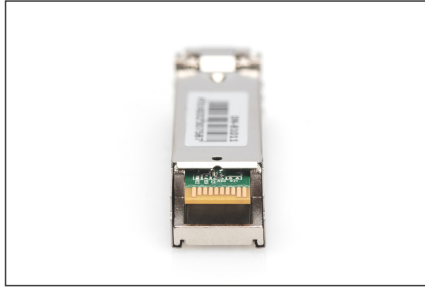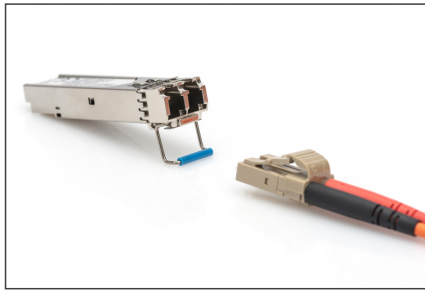

SFP Modules							
Product Number	RAM Code	Speed	Distance	Connector	Mounting	Operating Temperature	Industrial Version
<b>Fast Ethernet</b>							
DM-8101	4298020040	1.0 Gbps	2 km	LC Multimode Duplex	191mm	0 to +75 °C	✓
DM-8102	4298020070	1.0 Gbps	55 km	LC Singlemode Duplex	191mm	0 to +75 °C	✓
DM-8104	4298020070	1.0 Gbps	55 km	LC Singlemode Duplex	191mm	0 to +75 °C	✓
<b>10G Ethernet</b>							
<b>10G Ethernet SFP</b>							
DM-8105	4298020080	10 Gbps	100 m	LC Multimode Duplex	191mm	0 to +75 °C	✓
DM-8106	4298020090	10 Gbps	200 m	LC Singlemode Duplex	191mm	0 to +75 °C	✓
DM-8107	4298020090	10 Gbps	200 m	LC Singlemode Duplex	191mm	0 to +75 °C	✓
DM-8108	4298020070	10 Gbps	55 km	LC Singlemode Duplex	191mm	0 to +75 °C	✓
DM-8109	4298020070	10 Gbps	55 km	LC Singlemode Duplex	191mm	0 to +75 °C	✓
<b>10G Ethernet SFP+</b>							
DM-8110	4298020090	10 Gbps	200 m	LC Multimode Duplex	191mm	0 to +75 °C	✓
DM-8111	4298020090	10 Gbps	200 m	LC Multimode Duplex	191mm	0 to +75 °C	✓
DM-8112	4298020070	10 Gbps	55 km	LC Singlemode Duplex	191mm	0 to +75 °C	✓
DM-8113	4298020070	10 Gbps	55 km	LC Singlemode Duplex	191mm	0 to +75 °C	✓
DM-8114	4298020090	10 Gbps	200 m	LC Multimode Duplex	191mm	0 to +75 °C	✓
DM-8115	4298020090	10 Gbps	200 m	LC Multimode Duplex	191mm	0 to +75 °C	✓
DM-8116	4298020070	10 Gbps	55 km	LC Singlemode Duplex	191mm	0 to +75 °C	✓
DM-8117	4298020070	10 Gbps	55 km	LC Singlemode Duplex	191mm	0 to +75 °C	✓
DM-8118	4298020090	10 Gbps	200 m	LC Multimode Duplex	191mm	0 to +75 °C	✓
DM-8119	4298020090	10 Gbps	200 m	LC Multimode Duplex	191mm	0 to +75 °C	✓