


# DIGITUS Tarjeta de red PCI Gigabit Ethernet

**DN-10110**  
**EAN 4016032310778**

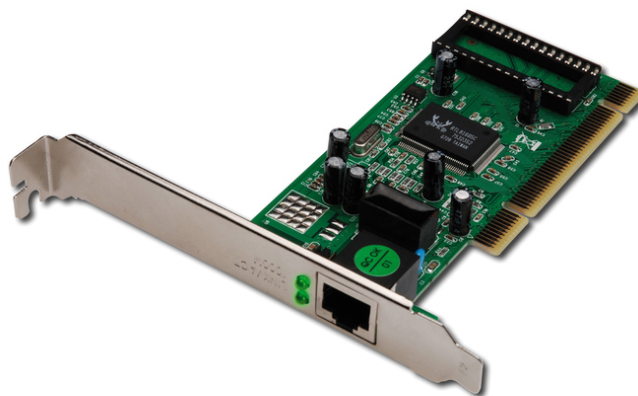

**Tarjeta PCI Gigabit Ethernet 32 bits, incl. soporte de perfil bajo, chip RTL8169SC**

Tarjeta PCI Gigabit Ethernet de 32 bits, incluye soporte de perfil bajo, chip RTL8169SC

**Proporciona una velocidad sin precedentes a través del cableado de red existente - Adecuado para un uso de la red más rápido**

- Admite redes de 10/100/1.000 Mbps con detección y ajuste automático
- Compatible con IEEE 802.3, IEEE 802.3u y IEEE 802.3ab
- IEEE 802.3x dúplex completo y control de flujo
- Ofrece negociación automática y reconocimiento cruzado
- Chipset Realtek
- Compatible con bus master PCI local rev. 2.1 y 2.2
- Apto para todos los entornos de red actuales
- Bandeja de perfil bajo para utilizar la tarjeta en ordenadores con espacio limitado
- Rango de temperatura de funcionamiento: De 0 °C a 70 °C
- Humedad en funcionamiento: 25 % - 65 % HR (sin condensación)
- Compatible con Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, Mac OS X y Linux

- Chipset: Realtek RTL8169SC Gigabit Ethernet Controller
- Bus: PCI V2.2, 32/64-bit, 33/66MHz
- Cumple con IEEE802.3, IEEE802.3u e IEEE802.3ab.
- Soporte para control de flujo IEEE802.3x Full-Duplex
- Admite etiqueta de LAN virtual (VLAN) IEEE802.1Q
- Queja a los estándares PC97, PC98, PC99 y PC2001
- Soporte de negociación automática para velocidad de datos de detección automática de 10/100/1000 Mbps y modo de operación Full/Half-Duplex
- Admite administración de energía ACPI y PCI
- Soporte de cruce automático para cable cruzado o regular
- Admite la función Boot ROM (opcional)
- Admite función Wake on LAN.
- 1 x RJ-45 Port

**Package contents**

- Tarjeta de red PCI Gigabit Ethernet
- Soporte para ranura de perfil bajo
- Guía de inicio rápido
- Soporte en CD-ROM

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	40	6.30	38.00	41.00	41.00	63,878.00
Packaging Unit Inside	1	0.16	5.50	18.00	18.60	1,841.40
Packaging Unit Single	1	0.16	5.50	18.00	18.60	1,841.40
Net single without Packaging	1	0.05	12.10	11.50	1.90	0.00

**Safety notes**

- Apague completamente el ordenador y desconéctelo de la red eléctrica antes de instalar o extraer la tarjeta de red.
- Las descargas estáticas pueden dañar el producto o el PC. Tome medidas contra las descargas estáticas (ESD) al instalar el producto, por ejemplo, lleve una muñequera antiestática.
- Antes de la instalación, toque la superficie metálica de la carcasa del PC u otro objeto conectado a tierra para conectar a tierra cualquier carga ESD a través de la carcasa.
- Evite utilizar demasiada fuerza al conectar el producto al PC.
- Asegúrese de que los cables están conectados correctamente, sin estirarlos en exceso ni dañarlos.
- Evite tocar los contactos del producto con los dedos para evitar la corrosión o la carga estática.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)