

DIGITUS Rallonge d'alimentation

AK-440201-012-S
EAN 4016032311881



Câble d'extension secteur, C14 - C13 St/Bu, 1.2m, H05VV-F3G 0.75qmm, sw

Ce cordon d'alimentation est utilisé pour connecter le bloc d'alimentation d'un PC avec le moniteur de manière à utiliser moins de prises de courant. Ce câble peut servir également comme rallonge.



Correspond aux directives européennes

- Assortiment: Câbles de raccordement des appareils
- Capacité électrique: 250 V / 10 A
- Connecteur 1: Connecteur IEC C14
- Connecteur 2: Connecteur IEC C13

- Connecteur Surface: plaqué nickel
- Couleur du câble: noir
- Couleur du connecteur: noir
- Coupe transversale du conducteur: 0,75 mm²
- Emballage: Polybag
- Matériau du conducteur: Cu
- Norme de câble: H05 VV F3G
- Protection de contact: moulé
- Longueur: 1.2 m
- Blindage: Non blindé

| Logistics | | | | | | |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------------|
| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm ³ |
| Packaging Unit Carton | 100 | 13.33 | 55.50 | 37.00 | 21.00 | 43,123.50 |
| Packaging Unit Inside | 10 | 1.33 | 7.00 | 37.00 | 39.00 | 10,101.00 |
| Packaging Unit Single | 1 | 0.13 | 2.50 | 16.00 | 20.00 | 800.00 |
| Net single without Packaging | 1 | 0.13 | 2.50 | 16.00 | 20.00 | 0.00 |

More images:

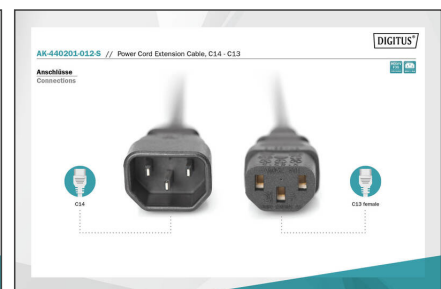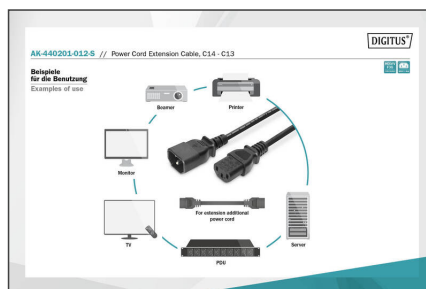

**Safety notes**

- Lors du branchement et du débranchement, saisissez le câble exclusivement par la fiche et ne tirez pas directement sur le câble.
- Les câbles ne doivent pas être pliés brusquement ou à des angles serrés, car cela peut endommager les fils internes et entraîner des pannes.
- Veillez à ce que les câbles ne soient pas soumis à une traction, car cela pourrait endommager l'isolation et les fils à l'intérieur du câble.
- Veillez à ce que les câbles ne soient pas placés dans des zones où ils peuvent facilement être endommagés mécaniquement.
- Les câbles ne doivent pas être utilisés dans des environnements où les températures sont extrêmement élevées ou très basses. Veillez à respecter les indications du produit concernant la température maximale de fonctionnement du câble.
- Vérifiez régulièrement que les câbles ne présentent pas de dommages visibles tels que des fissures, des plis ou des signes d'usure. Les câbles défectueux doivent être remplacés immédiatement afin d'éviter les pannes, les courts-circuits ou même les électrocutions.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com