


# DIGITUS Yuvarlak kablo için CAT 6 modüler fişler, zırhsız, Geçiş konnektörü

AK-219602

EAN 4016032316787

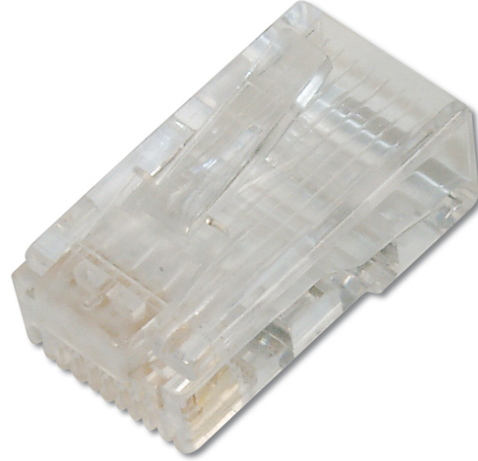

## CAT 6 modüler fiş, 8P8C, ekransız yuvarlak kablo için, iki parçalı

DN-94004 modüler sıkıştırıcı kolaymontaj

- Sıkma aleti - DN-94025 (Çok Modüler Sıkma Aleti Geçişli konektörler)
- Performans özellikleri: CAT 6, 1GBase-T
- Uygulama alanları: Patch kablo montajı
- Standartlar: ISO/IEC 11801 3. Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Genel özellikler:
- UL sertifikalı
- Teknik özellikler:

- Soket birleştirme döngüsü: ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5 uyarınca > 750
- Malzeme fiş muhafazası: polikarbonat, doğal
- Fiş kontağı: Fosfor bronz, nikel 0,6 µ altın kaplama
- Yanıcılık: UL 94V-2
- Fiziksel özellikler:
- Yerleştirme kuvveti: ≤ 30 N
- Bakır iletken çapı: AWG (27/7 ... 24/7)
- Çalışma sıcaklığı: -40 °C ila +80 °C
- Akım taşıma kapasitesi: 50 °C'de 1A -1,5A

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	5000	7.00	41.50	38.50	20.50	32,753.90
Packaging Unit Inside	100	0.14	17.00	15.00	3.00	765.00
Packaging Unit Single	1	0.00	1.20	0.50	2.20	1.32
Net single without Packaging	1	0.00	1.20	0.50	2.20	0.00

## Safety notes

- Ürünü nemden koruyun
- Ürünü kurarken antistatik şarjdan kaçınınız
- Kurulum sırasında ham kablo üreticisinin teknik özelliklerine uyun

## EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)