

# DIGITUS Cabo instalação par entrançado Categoria 5e U-UTP ASSNET100

ACU-4511-305  
EAN 4016032317081



**ASSNET100 CAT 5e U-UTP installation cable, 100 MHz Eca (PVC), AWG 23/1, 305 m paper box, sx, grey**

Adequado para instalações de linhas de cabo classe D, 100MHz

**ASSNET assegura o melhor desempenho e qualidade de ligação para a sua rede**

- Quantidade total de condutores isolados: 2x8, entrançados em 2x4 pares
- Código de cor: azul-branco, laranja-branco, verde-branco, castanho-branco

- Revestimento geral: nenhum
- Revestimento exterior: PVC
- Assortment: Twisted Pair Installation Cables
- Category: CAT 5e
- Shielding: U-UTP, unshielded
- CPR: Eca
- Length: 305 m
- Color: grey
- Jacket: PVC
- Structure: 4 x 2 AWG 24/1, solid twisted pair

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	2	15.20	42.00	38.00	38.00	60,648.00
Packaging Unit Inside	1	7.60	20.00	35.00	35.50	24,850.00
Packaging Unit Single	1	7.60	20.00	35.00	35.50	24,850.00
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


**More images:**



**ASSNET100  
CAT 5e U/UTP Installation Cable,  
305 m, Simplex, E<sub>ca</sub>**

**ACU-4511-305 // ASSNET100 CAT 5e U/UTP Installation Cable, 305m, Simplex, E<sub>ca</sub>**

**Anwendungsbild**  
Example of use

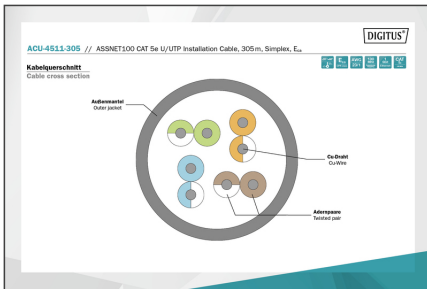

**Produktdaten Product Information**

Produkttyp Product type	100Base-T	Code	ASSNET100-305-5E
Hersteller Manufacturer	ASSNET100	Hersteller-Adresse Manufacturer Address	ASSNET100, 17000 Lützen, Germany
Partnummer Part number	ASSNET100-305-5E	Hersteller-Telefon Manufacturer Phone	+49 (0) 39 62 42 10 00
Hersteller-Webseite Manufacturer Website	www.assmann.com	Hersteller-E-Mail Manufacturer E-Mail	assmann@assmann.com

**Elektrische Eigenschaften Electrical Properties**


Übertragungsfrequenz Bandwidth	100 MHz	Übertragungslänge Transmission length	305 m
Übertragungsfrequenz Bandwidth	100 MHz	Übertragungslänge Transmission length	305 m

**Mechanische Eigenschaften Mechanical Properties**

Übertragungsfrequenz Bandwidth	100 MHz	Übertragungslänge Transmission length	305 m
Übertragungsfrequenz Bandwidth	100 MHz	Übertragungslänge Transmission length	305 m

**Leistungsparameter Power Parameters**

PROZ.	AT	NEXT	FEXT	ALO	PS-ALO	IL	EXT	PERFEXT
1	1	0	0	0	0	0	0	0
10	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
100	0.1	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07
1000	0.1	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07
10000	0.1	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07

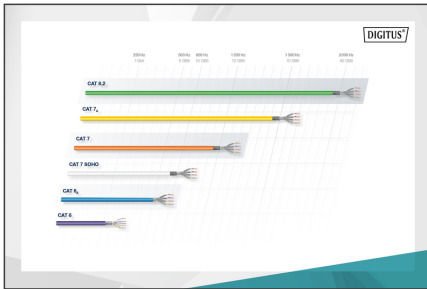

**UPP Evaluation**

UPP Evaluation	Verbindbarkeit Compatibility	Lebensdauer/Lebensdauer (years)	Stabilität der Verbindung (years)	Transportierbarkeit
B2 <sub>cat</sub>	Sehr hoch	1+	Sehr stabil	Sehr leicht zu transportieren
C <sub>cat</sub>	Hoch	3	Stabil	Leicht zu transportieren
D <sub>cat</sub>	Mittel	3	Stabil	Leicht zu transportieren
E <sub>cat</sub>	Gering	3	Stabil	Leicht zu transportieren



**Safety notes**

- Data cables must not be bent, stretched or twisted excessively. Sharp bends can damage the cable sheath and lead to failures or short circuits.
- Installation only by trained specialists.
- Installation only in dry rooms.
- The data cable must not be in direct contact with other electrical cables or high-voltage sources in order to avoid electromagnetic interference.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.  
 ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
 info@assmann.com