

DIGITUS ASSNET100 монтажный кабель "витая пара" U-UTP категории 5e

ACU-4511-305
EAN 4016032317081



ASSNET100 CAT 5e U-UTP installation cable, 100 MHz Eca (PVC), AWG 23/1, 305 m paper box, sx, grey

Подходит для установки кабельных линий класса D, 100 МГц

ASSNET гарантирует отличную эффективность и качество соединений вашей сети



- Физическое описание
- Общее количество изолированных проводников: 2x8, свитых в 2x4 пары
- Цветовой код: сине-белый, оранжево-белый, зелено-белый, коричнево-белый
- Индивидуальная экранировка пар: отсутствует


- Общее экранирование: отсутствует
- Внешняя оболочка: ПВХ
- Механические свойства
- Растяжение: 150 Н макс.
- Assortment: Twisted Pair Installation Cables
- Category: CAT 5e
- Shielding: U-UTP, unshielded
- CPR: Eca
- Length: 305 m
- Color: grey
- Jacket: PVC
- Structure: 4 x 2 AWG 24/1, solid twisted pair

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	2	15.20	42.00	38.00	38.00	60,648.00
Packaging Unit Inside	1	7.60	20.00	35.00	35.50	24,850.00
Packaging Unit Single	1	7.60	20.00	35.00	35.50	24,850.00
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


More images:

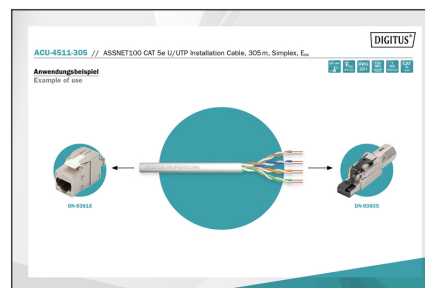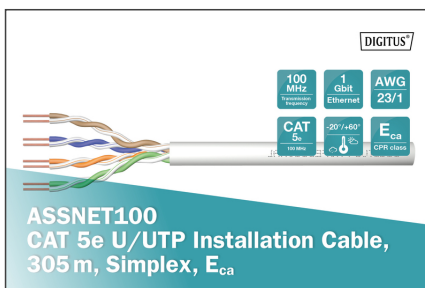

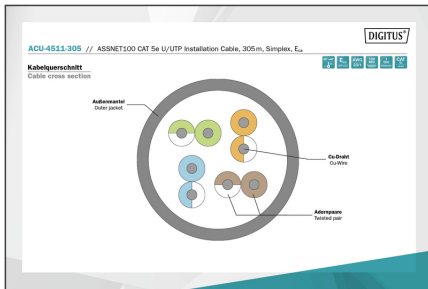

Produktdaten Product Information		Physikalische Spezifikationen Physical Properties	
Teilenummer Part number	118080-1	Line	Assmann Electronic ASSNET 100 Simplex (20-pair) and ASSNET 100 Simplex (20-pair) (20-pair)
Teilbezeichnung Part description	ASSNET100	Working length	150.000 m / 492.125 ft
Material Eigenschaften Physical Properties	<p>Standard 20-pair U/UTP cable with 19 AWG twisted pairs and a 22 AWG Co-Outer</p> <p>Co-Outer: 19-pair twisted pairs, 19 AWG twisted pairs, 22 AWG Co-Outer</p> <p>Shielding: Shielding (20-pair twisted pairs)</p>	<p>Material: Polyethylene</p> <p>Temperature range: -40°C to 70°C</p> <p>Conductivity: 2.000 x 10⁻⁶ S/m</p> <p>Dielectric constant: 2.30</p>	<p>Impedance: 100 Ω</p> <p>Attenuation: 1.5 dB/100 m</p> <p>Return loss: 15 dB</p>
Leistungseigenschaften Power Properties	<p>Power: 100 W</p> <p>Temperature: 100°C</p>	<p>Temperature range: -40°C to 70°C</p> <p>Temperature: 100°C</p>	<p>Temperature range: -40°C to 70°C</p> <p>Temperature: 100°C</p>

Leistungsdaten Power Properties											
PROZ	NETZ	NEXT	PSNEXT	AGN	PSAGN	IL	ELNEXT	PERNEXT	IL	ELNEXT	PERNEXT
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50

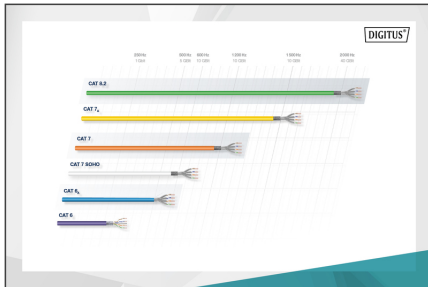

OPF	Bestandteile	Leistungseigenschaften (dB)	Abstände der Verbindungskabel	Temperaturbereich
B2ca	2-core	1+	• Symmetrisch • Hochgeschwindigkeit	• -40°C bis +70°C
Cca	3-core	3	• Symmetrisch • Hochgeschwindigkeit	• -40°C bis +70°C
Dca	4-core	3	• Symmetrisch • Hochgeschwindigkeit	• -40°C bis +70°C
Eca	5-core	3	• Symmetrisch • Hochgeschwindigkeit	• -40°C bis +70°C



Safety notes

- Data cables must not be bent, stretched or twisted excessively. Sharp bends can damage the cable sheath and lead to failures or short circuits.
- Installation only by trained specialists.
- Installation only in dry rooms.
- The data cable must not be in direct contact with other electrical cables or high-voltage sources in order to avoid electromagnetic interference.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.
 ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com