

# DIGITUS Cavo di collegamento High Speed 4K HDMI da tipo D a tipo A

DB-330109-020-S  
EAN 4016032320784



## Cavo di collegamento High Speed HDMI, tipo D - A St/St, 2.0m, m/Ethernet, precedentemente HDMI 1.4,

Questo cavo compatibile HD e 3D è destinato al collegamento di dispositivi audio-video con interfaccia HDMI tipo D (micro HDMI) come i notebook, a una TV, un monitor o un PC. Con questo standard, questo cavo HDMI High Speed soddisfa tutte le esigenze odierne - dalla riproduzione di contenuti UHD 4K ad alta risoluzione, anche in 3D, alla trasmissione audio bidirezionale (ARC), al controllo dei dispositivi HDMI via CEC. È possibile utilizzare anche applicazioni Internet tramite il cavo HDMI, senza dover collegare un cavo Ethernet aggiuntivo. Con Lip-Sync, i movimenti labiali ritardati nel tempo appartengono al passato. Inoltre, con questo cavo è possibile trasmettere fino a 32 canali audio, oltre a usufruire dell'output delle immagini in formato Cinemascope 21:9. Ottenete di più dal vostro lettore Blu-Ray, dalla console di gioco o dal portale di streaming HD. I contatti placcati in oro e la tripla schermatura del cavo garantiscono la massima conducibilità e la trasmissione senza interferenze.

### Compatibile con 4K/Ultra HD e 3D + connettività Ethernet

- Supporta 4K/2K con 30Hz
- Supporta 3D

- Supporta Audio Return Channel (ARC)
- Supporta Consumer Electronic Control (CEC)
- Con canale Ethernet (HEC)

### Attributes




- AWG: 32
- Cappucci: stampato
- Colore cavo: nero
- Connettore 1: Spina HDMI tipo D (micro)
- Connettore 2: Spina HDMI tipo A
- Filtro in ferrite: non disponibile
- Risoluzione max. HDTV: 4096 x 2160 pixel, 30Hz
- Standard HDMI: HDMI High Speed con Ethernet
- Standard HDTV: Ultra HD 4K
- Superficie di contatto: placcata oro
- Lunghezza: 2 m
- AOC - Cavo attivo in fibra ottica: no
- Schermatura: tripla schermatura

### Package contents

- 1 cavo di collegamento High Speed 4K HDMI da tipo D a tipo A

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	36	4.90	34.00	45.00	28.00	42,840.00
Packaging Unit Inside	1	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.14	7.50	23.50	5.00	881.25
Net single without Packaging	1	0.09	2.00	202.00	1.20	0.00

**More images:**

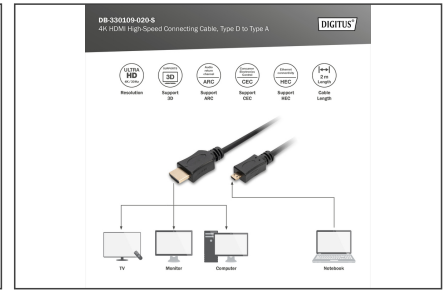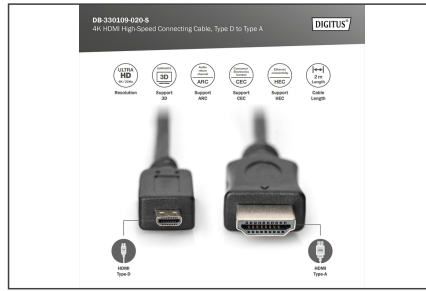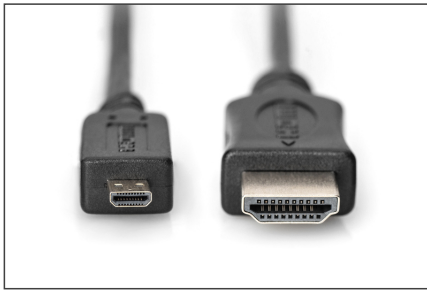

**Safety notes**

- Quando si collega e scollega il cavo, afferrare solo la spina e non tirare direttamente il cavo.
- I cavi non devono essere attorcigliati in modo brusco o piegati ad angolo retto, poiché ciò può danneggiare i fili interni e causare guasti.
- Assicurarsi che i cavi non siano sottoposti a carichi di trazione, che possono danneggiare l'isolamento e i fili all'interno del cavo.
- Assicurarsi che i cavi non vengano posati in aree in cui possono essere facilmente danneggiati meccanicamente.
- I cavi non devono essere utilizzati in ambienti con temperature estremamente elevate o molto basse. Prestare attenzione alle informazioni sul prodotto relative alla temperatura massima di esercizio del cavo.
- Controllare regolarmente che i cavi non presentino danni visibili, come crepe, pieghe o segni di usura. I cavi difettosi devono essere sostituiti immediatamente per evitare guasti, cortocircuiti o addirittura scosse elettriche.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)