

DIGITUS 4K HDMI Yüksek hızlı bağlantı kablosu, Tip A üzerinde Tip D

DB-330109-020-S
EAN 4016032320784



HDMI Yüksek hızlı bağlantı kablosu, Tip D - A St/St, 2,0 m, m/Ethernet, eski adıyla HDMI 1.4,

Bu HD ve 3D uyumlu kablo, dizüstü bilgisayarlar gibi HDMI Tip D (Mikro HDMI) arayüzlü ses-video cihazlarını bir televizyona, monitöre veya kişisel bilgisayara bağlamak için kullanılır. Bu kablo standardıyla, bu Ultra High Speed HDMI kablosu, yüksek çözünürlüklü UHD 4K içeriğin, aynı zamanda 3D'de iki yönlü ses iletimi (ARC) aracılığıyla oynatılmasından CEC aracılığıyla HDMI cihazlarının kontrolüne kadar günümüzün tüm gereksinimlerini destekler. İnternet uygulamalarını bir Ethernet kablosu bağlamadan da HDMI kablosu üzerinden kullanabilirsiniz. Lip-Sync ile gecikmeli dudak hareketleri geçmişte kaldı. Bu kabloyu 32 adede kadar ses kanalı iletmek ve 21:9 sinemaskop formatında görüntünün keyfini çıkarmak için de kullanabilirsiniz. Blu-Ray oynatıcınızdan, oyun konsolunuzdan veya HD akış portalınızdan daha fazlasını alın. Altın kaplama kontaklar ve kablounun üçlü blendajı, maksimum iletkenlik ve parazitsiz iletim sağlar.

4K/Ultra HD ve 3D uyumlu + Ethernet bağlantısı

- 4K/2K'yi 30 Hz ile destekler
- 3D desteği

- Audio Return Channel'ı (ARC) destekler
- Consumer Electronic Control'ü (CEC) destekler
- Ethernet kanalı (HEC) ile

Attributes




- AWG: 32
- Ferrit filtre: yok
- HDMI Standart: Ethernet ile Yüksek Hızlı HDMI
- HDTV Çözünürlük maks.: 4096 x 2160 Piksel, 30 Hz
- HDTV Standart: Ultra HD 4K
- Kapaklar: kalıplanmış
- Konektör 1: HDMI tip D (mikro), fiş
- Konektör 2: HDMI tip A, fiş
- Konektör yüzeyi: altın kaplama
- Renkli kablo: siyah
- Uzunluk: 2 m
- AOC - Aktif Optik Kablo: no
- Koruma: üçlü koruma

Package contents

- 1 x 4K HDMI Tip D'den Tip A'ya Yüksek hızlı bağlantı kablosu

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	36	4.90	34.00	45.00	28.00	42,840.00
Packaging Unit Inside	1	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.14	7.50	23.50	5.00	881.25
Net single without Packaging	1	0.09	2.00	202.00	1.20	0.00

More images:

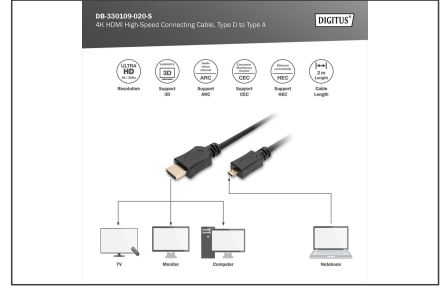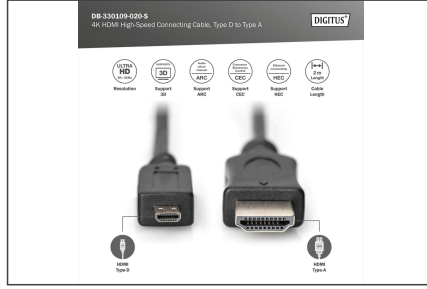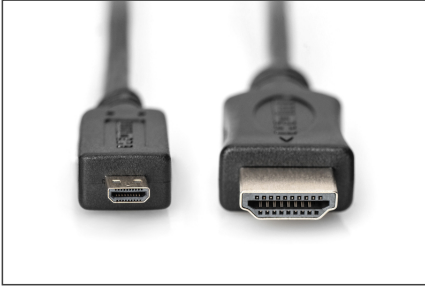

Safety notes

- Kabloyu takarken ve çıkarırken, sadece fişi tutun ve kabloyu doğrudan çekmeyin.
- Kablolar keskin bir şekilde kıvrılmamalı veya dar açılarla bükülmemelidir, çünkü bu iç tellere zarar verebilir ve arızalara yol açabilir.
- Yalıtıma ve kablo içindeki tellere zarar verebileceğinden, kabloların gerilme yükü altında olmadığından emin olun.
- Kabloların mekanik olarak kolayca hasar görebilecekleri alanlara döşenmediğinden emin olun.
- Kablolar aşırı yüksek veya çok düşük sıcaklıklara sahip ortamlarda kullanılmamalıdır. Kablonun maksimum çalışma sıcaklığı ile ilgili ürün bilgilerine dikkat edin
- Kablolarda çatlak, bükülme veya aşınma belirtileri gibi görünür hasarlar olup olmadığını düzenli olarak kontrol edin. Arızaları, kısa devreleri ve hatta elektrik çarpmalarını önlemek için kusurlu kablolar derhal değiştirilmelidir.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com