

# DIGITUS Cable de conexión CAT 6 S/FTP

DK-1644-010/R  
EAN 4016032321668



**Cable de conexión S-FTP CAT 6, cobre, LSZH AWG 27/7, longitud 1 m, color rojo**

Los cables de conexión DIGITUS® categoría 6 clase E se fabrican y verifican conforme a las normas ISO/IEC 11801 y DIN EN 50173 CAT 6. Los cables de conexión DIGITUS® garantizan que la instalación de del cable cumple las especificaciones de la ISO & EN Channel y ofrecen un rendimiento sobresaliente en el cableado DIGITUS® CAT 6. Los nuevos manguitos anti dobleces con protección de pestaña de retención, impiden que el cable se enganche y protegen de la rotura de la pestaña de retención. La categoría 6 se puede identificar fácilmente gracias al color rojo del conector.




**Optimiza el rendimiento y la calidad de las conexiones de su red.**


- 2 conectores RJ45 (8P8C)
- Cubierta con protección contra dobleces, sujetacables y protección contra tirones

- Marcas de longitud en la funda
- Conductor interior: Cobre (Cu)
- Conector 1: Conector macho modular RJ45 (8/8)
- Conector 2: Conector macho modular RJ45 (8/8)
- Configuración: 1:1
- Embalaje: Bolsa de polietileno DIGITUS
- Categoría: CAT 6
- Blindaje: S-FTP, pares blindados con lámina metálica y trenzado
- Longitud: 1 m
- Color: rojo
- Envoltura: LSOH
- Estructura: 4 x 2 AWG 27/7, par trenzado
- Versión delgada: no
- Flat Version: no

| Logistics                    |              |             |            |            |             |           |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------|
|                              | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm³       |
| Packaging Unit Carton        | 180          | 8.60        | 46.00      | 33.00      | 28.00       | 42,504.00 |
| Packaging Unit Inside        | 10           | 0.48        | 8.70       | 25.00      | 30.00       | 6,525.00  |
| Packaging Unit Single        | 1            | 0.05        | 1.60       | 14.00      | 25.00       | 560.00    |
| Net single without Packaging | 1            | 0.04        | 100.00     | 1.20       | 1.30        | 0.00      |

More images:

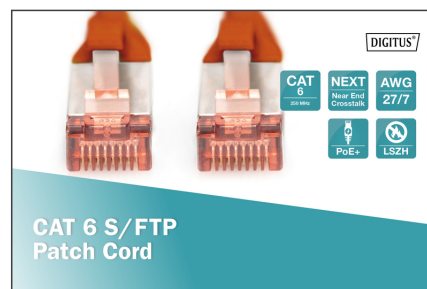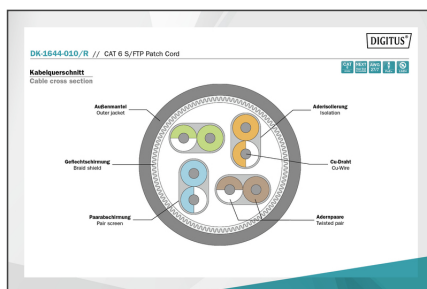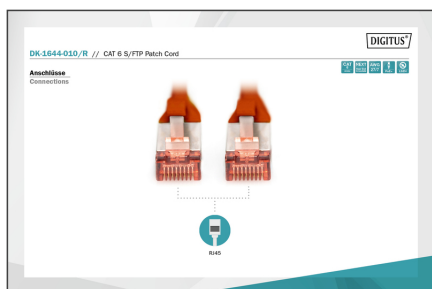

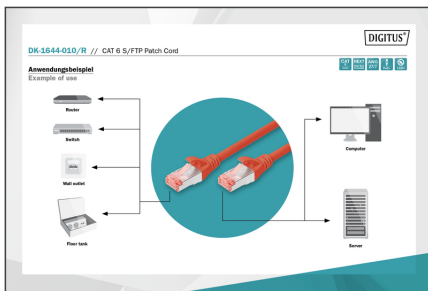**Safety notes**

- Al enchufar y desenchufar el cable, sujete sólo el enchufe y no tire directamente del cable.
- Los cables no deben doblarse bruscamente ni formar ángulos cerrados, ya que esto puede dañar los hilos interiores y provocar averías.
- Asegúrese de que los cables no estén sometidos a tracción, ya que esto puede dañar el aislamiento y los hilos del interior del cable.
- Asegúrese de que los cables no se tienden en zonas en las que puedan dañarse mecánicamente con facilidad.
- Los cables no deben utilizarse en entornos con temperaturas extremadamente altas o muy bajas. Preste atención a la información del producto sobre la temperatura máxima de funcionamiento del cable
- Compruebe regularmente si los cables presentan daños visibles como grietas, dobleces o signos de desgaste. Los cables defectuosos deben sustituirse inmediatamente para evitar averías, cortocircuitos o incluso descargas eléctricas.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)