


# DIGITUS CAT 6 S/FTP patch cord

DK-1644-010/R  
EAN 4016032321668

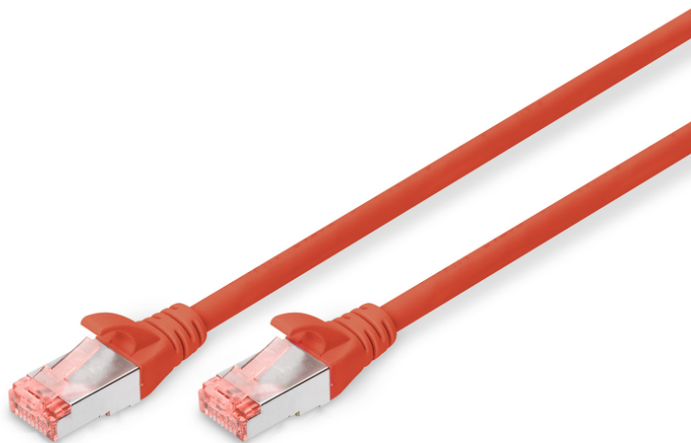

### CAT 6 S-FTP patch cord, Cu, LSZH AWG 27/7, length 1 m, color red

Соединительные кабели DIGITUS® категории 6 класса E производятся и испытываются в соответствии с требованиями ISO/IEC 11801 и стандарта DIN EN 50173 CAT 6. Соединительные кабели DIGITUS® позволяют обеспечить соответствие кабельного соединения требованиям спецификации ISO&EN, а также обладают превосходными функциональными характеристиками при выполнении кабельного соединения DIGITUS® CAT 6. Новая гильза с защитой от излома и с предохранителем стопорного рычага препятствует залипанию кабелей и одновременно предохраняет стопорный рычаг от излома. Простая идентификация кабеля категории 6 благодаря наличию разъема красного цвета.

### Отличная производительность и качество связи для Вашей сети.

- 2 разъема RJ45 (8P8C)




- Колпачки с защитой от излома, натяжения и перегиба
- Метки длины на оболочке
- Внутренний проводник: Медь (Cu)


### Attributes

- Configuration: 1:1
- Connector 1: Modular RJ45 (8/8) plug
- Connector 2: Modular RJ45 (8/8) plug
- Packaging: DIGITUS Polybag
- Category: CAT 6
- Shielding: S-FTP, pairs in metal foil and braid shielding
- Length: 1 m
- Color: red
- Jacket: LSOH
- Slim Version: no
- Structure: 4 x 2 AWG 27/7, twisted pair
- Flat Version: no

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	180	8.60	46.00	33.00	28.00	42,504.00
Packaging Unit Inside	10	0.48	8.70	25.00	30.00	6,525.00
Packaging Unit Single	1	0.05	1.60	14.00	25.00	560.00
Net single without Packaging	1	0.04	100.00	1.20	1.30	0.00

### More images:

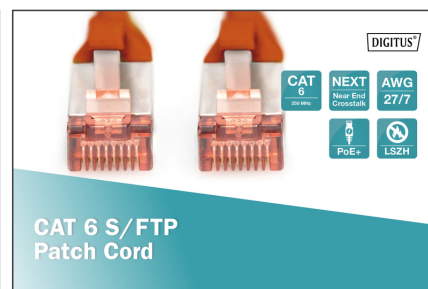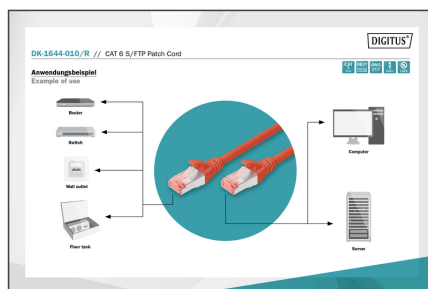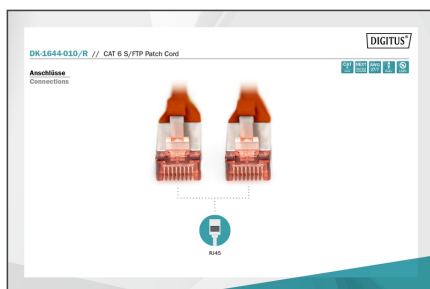

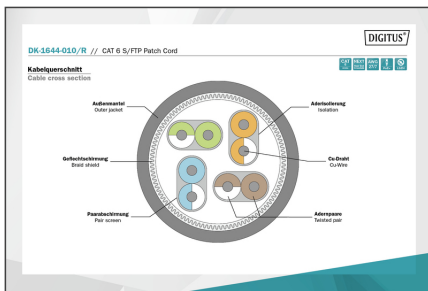

**Safety notes**

- When plugging and unplugging the cable, only grasp the plug and do not pull directly on the cable.
- Cables must not be kinked sharply or bent at tight angles, as this can damage the inner wires and lead to failures.
- Ensure that the cables are not under tensile load, as this can damage the insulation and the wires inside the cable.
- Ensure that cables are not laid in areas where they can be easily damaged mechanically.
- Cables should not be used in environments with extremely high or very low temperatures. Observe the product information on the maximum operating temperature of the cable
- Check cables regularly for visible damage such as cracks, kinks or signs of wear. Defective cables should be replaced immediately to avoid failures, short circuits or even electric shocks.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)