

# DIGITUS CAT 6 S/FTP verbindingskabel

DK-1644-020/B  
EAN 4016032321729



## CAT 6 S-FTP patchkabel, koper, LSZH AWG 27/7, lengte 2 m, kleur blauw

De nieuwe serie DIGITUS Patchkabel verschijnt met een herziene connector op de markt. De knikbescherming met grendelbescherming voorkomt dat de kabel klem komt te zitten en beschermt tevens de grendel tegen afbreken. De connectors zijn per categorie in kleur onderverdeeld: een blauwe connector voor CAT5e, een rode connector voor CAT6 en een gele connector voor CAT6A. Wij bieden ook een verscheidenheid van verschillende lengtes en kleuren om aan alle eisen te kunnen voldoen.




### Zeer goede prestaties en uitstekende kwaliteit van de aansluitingen van uw netwerk.


- 2x RJ45-kabel (8P8C)
- Beschermkousen met knikbeschermingen, trekontlasting en grendelbescherming

- Lengte weergegeven op de koppelstukken
- Binnengeleider: Koper (Cu)
- Configuratie: 1:1
- Connector 1: Modulaire RJ45 (8/8) stekker
- Connector 2: Modulaire RJ45 (8/8) stekker
- Verpakking: DIGITUS polybag
- Categorie: CAT 6
- Afscherming: S-FTP, paren in metaalfolie- en vlechtscherming
- Lengte: 2 m
- Kleur: blauw
- Mantel: LSOH
- Slanke versie: no
- Structuur: 4 x 2 AWG 27/7, getwist paar
- Flat Version: no

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	100	8.00	40.00	31.00	30.00	37,200.00
Packaging Unit Inside	10	0.80	12.00	30.00	36.00	12,960.00
Packaging Unit Single	1	0.08	1.60	14.00	25.00	560.00
Net single without Packaging	1	0.07	200.00	1.20	1.30	0.00

### More images:

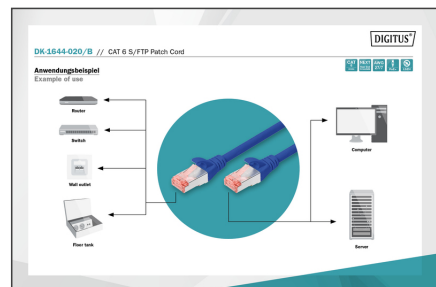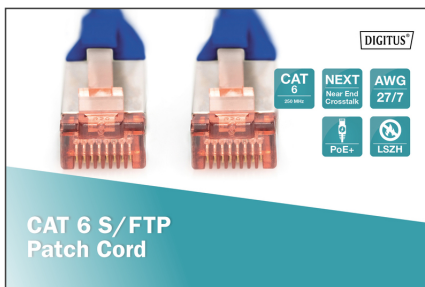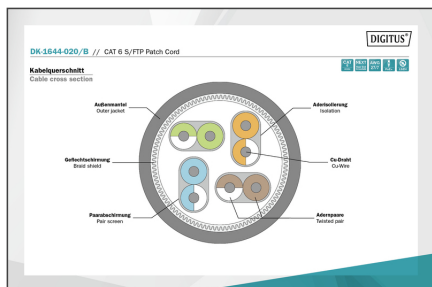

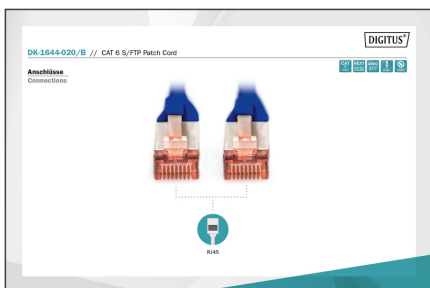**Safety notes**

- Pak bij het aansluiten en loskoppelen van de kabel alleen de stekker vast en trek niet rechtstreeks aan de kabel.
- Kabels mogen niet te veel geknikt of gebogen worden, omdat dit de binnenste draden kan beschadigen en tot storingen kan leiden.
- Zorg ervoor dat de kabels niet onder spanning staan, omdat dit de isolatie en de draden in de kabel kan beschadigen.
- Zorg ervoor dat kabels niet op plaatsen worden gelegd waar ze gemakkelijk mechanisch beschadigd kunnen worden.
- Kabels mogen niet worden gebruikt in omgevingen met extreem hoge of zeer lage temperaturen. Let op de productinformatie over de maximale bedrijfstemperatuur van de kabel.
- Controleer kabels regelmatig op zichtbare schade zoals scheuren, knikken of tekenen van slijtage. Defecte kabels moeten onmiddellijk worden vervangen om storingen, kortsluiting of zelfs elektrische schokken te voorkomen.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)