

DIGITUS CAT 6, Klasse E High Density Patch Panel, afgeschermd, zwart

DN-91624S-SL-SH
EAN 4016032323297



CAT 6 patch panel, shielded, 24-port RJ45 with shutter, 8P8C, LSA, 0.5U, 19" rack mount, bl

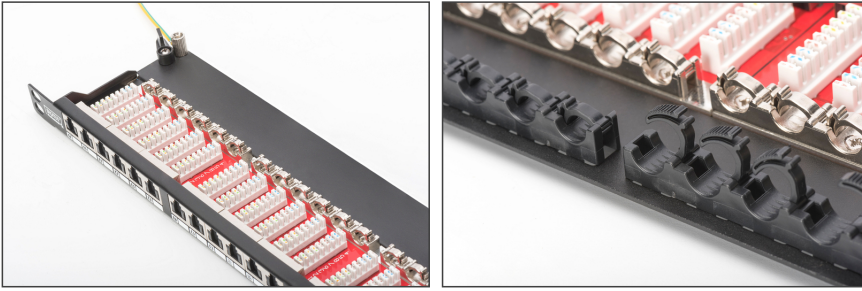
De DIGITUS® 24-poorten 0,5HE patchpanel biedt u een hoge montage dichtheid. Omdat het paneel slechts 0,5HE hoog is, kunnen op 1HE 48 poorten (2 panelen met ieder 24 poorten) worden gemonteerd.

Bijzonder ruimtebesparend (slechts 0,5 HE), met stofkappen, zeer goede prestaties en uitstekende kwaliteit van de aansluitingen van uw netwerk.

- Transmissie eigenschap Categorie 6
- Toepassingsgebieden: Maximaal 250 MHz, 1GBase-T
- Normen: ISO/IEC 11801 2nd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Algemene eigenschappen:
- Geschikt voor 483 mm (19") kastmontage
- RJ45-connector, 8P8C
- Kabelinstallatie via LSA strips, kleurcodeerd volgens EIA/TIA 568 A & B
- Kabelbevestiging door middel van kabelbinders
- Centrale aardaansluiting
- 360°-schild contact
- Geïntegreerde stofkap
- Mechanische eigenschappen:
- Materiaal behuizing: 1,5 mm verzinkt koudgewalst staal volgens EN1.4301, UNS S30400, AISI 304 en LMSAD110

- Materiaal RJ45 connector: ABS UL 94V-0
- Contact RJ45 connector: Vernikkeld fosforbrons 0,5 µ verguld contact
- RJ-45-afscherming: Vernikkeld brons
- LSA-snijkleem: Krone LSA+, UL 94V-2, verzinkt fosforbrons
- Aarddraad: Niet inbegrepen bij de levering
- Printplaat FR4, UL 94V-0
- Fysische eigenschappen:
- Insteekkracht: 30N max. (IEC 60603-7-5)
- Trekbelasting: 7,7 kg tussen connector en stekker
- Bedrijfstemperatuur: -20° C tot +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Insteekcycli connector: > 750 volgens ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Klem: > 200 volgens ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Aderbezetting: 22-26 AWG massief en litzedraad
- Isolatieweerstand: > 500 MOhm
- Contactweerstand: < 20 MilliOhm
- Doorslagvastheid: 1000 VDC (Contact/Contact), 1500 VDC (Contact/Massa)
- Kleur: Zwart (RAL 9005)
- Eenheden: 0
- Kleur: zwart, RAL 9005
- Poorten: 24
- Categorie: CAT 6

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	10	12.86	53.50	25.50	25.00	34,106.20
Packaging Unit Inside	1	1.29	4.00	53.00	12.00	2,544.00
Packaging Unit Single	1	1.29	4.00	53.00	12.00	2,544.00
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:**Safety notes**

- Bescherm het product tegen vocht
- Vermijd antistatische lading bij het installeren van het product
- Neem tijdens de installatie de specificaties van de fabrikant van de ruwe kabel in acht

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com