

DIGITUS Cat.6 U/UTP installation cable, 305 m, simplex, Eca

DK-1613-VH-305
EAN 4016032324553



CAT 6 U-UTP installation cable, 250 MHz Eca (EN 50575), AWG 23/1, 305 m paper box, sx, pu


Cabos instalação DIGITUS®, categoria 6 U-UTP são fabricados e testados para as especificações ISO/IEC 11801 DIN EN 50173 e DIN EN 50288-5-1 Categoria 6. Cada cabo de alimentação consiste e 8 condutores codificados AWG 23 isolados com polietileno. Os condutores são entrançados em conjunto para formar 4 pares com comprimentos de camadas diferentes. Os detalhes impressos ao longo do revestimento exterior incluem o nome da marca, código do item e o comprimento do cabo 0-305 metros. O cabo é colocado numa caixa de papel resistente o que facilita a instalação. Além disso reduz os resíduos.

Melhor desempenho e melhor qualidade de ligação com a rede.

- Isolamento: HD-PE
- Número total de condutores isolados: 8, entrançados em 4 pares
- Código de cor: azul-branco, laranja-branco, verde-branco, castanho-branco
- Revestimento geral: nenhum
- Assortment: Twisted Pair Installation Cables
- Category: CAT 6
- Shielding: U-UTP, unshielded
- CPR: Eca
- Length: 305 m
- Color: violet
- Jacket: LSOH
- Structure: 4 x 2 AWG 23/1, solid twisted pair

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	1	12.30	45.00	44.50	25.00	50,062.50
Packaging Unit Inside	1	12.30	45.00	44.50	25.00	50,062.50
Packaging Unit Single	1	12.30	45.00	44.50	25.00	50,062.50
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:

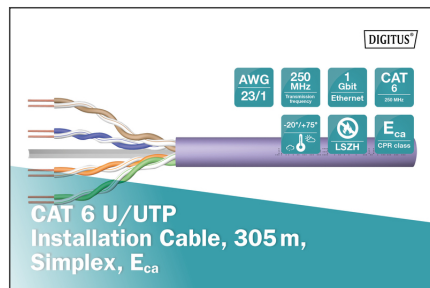

DK-1613-VH-305 // CAT 6 U/UTP Installation Cable, 305m, Simplex, E_a

Anwendungsbeispiel
Example of use

DK-1613-VH-305 // CAT 6 U/UTP Installation Cable, 305m, Simplex, E_a

Kabelquerschnitt
Cable cross section

Aufwärtend
Outer jacket

4x Twisted
Pairs

Abwärtsend
Innered pair

Digitus

Technische Spezifikationen	Physikalische Spezifikationen
Bestandteile Head (Simplex, Shielded, Twisted, PoE Ready) Shield (Steel, Braided, Steel, Nylon)	Color Blue
Abmessungen 850 x 22 x 10mm (1000mm) 850 x 22 x 10mm (1000mm) 850 x 22 x 10mm (1000mm)	Material Polyethylene
Technische Spezifikationen 100 x 100 x 100 mm	Maximale Geschwindigkeit 100 Gbps

DIGITUS

Leitungsgruppen Transmission Properties											
PAIRS	2T	3T	4T	5T	6T	7T	8T	9T	10T	11T	12T
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90

DIGITUS

Certificate
No. 05173-19-0

Class E

Zertifikat
Nr. 05173-19-0

Klasse E

DIGITUS

DIGITUS

ESR-Einstellung	Bestandteile	Leitungsgruppen (GHMT)	Adapter für konfigurierbare Stecker	Zusatzfunktionen
B2 _{ca}	Sehr hoch Very high	1+	• 1000MHz • 1000MHz • 1000MHz	• Zusätzliche Funktionen • 1000MHz • 1000MHz
C _{ca}	Hoch High		• 1000MHz • 1000MHz	• Zusätzliche Funktionen • 1000MHz • 1000MHz
D _{ca}	Mittel Medium	3	• 1000MHz • 1000MHz	• Zusätzliche Funktionen • 1000MHz • 1000MHz
E _{ca}	Gering Low		• 1000MHz • 1000MHz	• Zusätzliche Funktionen • 1000MHz • 1000MHz



Safety notes

- Data cables must not be bent, stretched or twisted excessively. Sharp bends can damage the cable sheath and lead to failures or short circuits.
- Installation only by trained specialists.
- Installation only in dry rooms.
- The data cable must not be in direct contact with other electrical cables or high-voltage sources in order to avoid electromagnetic interference.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com