


DIGITUS CAT 6 U-UTP çift bükümlü kurulum kablosu

DK-1613-VH-305
EAN 4016032324553

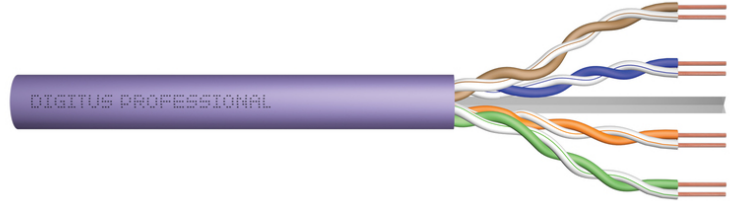

CAT 6 U-UTP installation cable, 250 MHz Eca (EN 50575), AWG 23/1, 305m paper box, sx, pu

DIGITUS® kategori 6 U-UTP kurulum kabloları ISO/IEC 11801, DIN EN 50173 ve DIN EN 50288-5-1 Kategori 6 özelliklerine göre üretilip test edilmiştir. Her kablo 8 renk kodlu AWG 23 polietilen yalıtımlı kablolardan oluşur. Kablolar, 4 çift çeşitli büküm uzunluğu oluşturmak için birlikte bükülmüştür. Dış kablo kılıfı boyunca basılı ayrıntılar marka adını, parça kodunu ve kablo uzunluğunu (0 - 305 metre) içerir. Kablo, kurulumu kolay hale getiren kağıt bir dışa çektirmeli kutu içerisine ambalajlanmıştır. Üstelik bu ambalaj atık miktarını azaltır.

Ağınız için mükemmel performans ve bağlantı kalitesi.

- Fiziksel özellikler:
- İletken: Çıplak bakır tel, AWG 23/1
- İzolasyon: HD-PE (Yüksek Yoğunluklu Polietilen)
- Toplam yalıtılmış iletken sayısı: 8, 4 çift halinde bükülmüş
- Renk kodu: Mavi-beyaz, turuncu-beyaz, yeşil-beyaz, kahverengi-beyaz
- Bireysel çiftlerin ekranlanması: Yok
- Genel ekranlama: Yok
- Dış kılıf: EN 50575'e göre Eca ile B2ca; LSZH
- Dış kılıf kalınlığı nominal): 0,5 mm (Eca); 0,6 mm (Dca); 1,0 mm (Cca); 1,0 mm (B2ca)
- Dış gövde rengi: Menekşe (RAL 4005)
- Mekanik özellikler:
- Gerilim azaltma: 150N maks.
- Dinamik bükülme yarıçapı: 8x AD mm min.

- Statik bükülme yarıçapı: 4x AD mm min.
- Taşıma ve depolama sıcaklık aralığı: -20 °C ile +60 °C
- Çalışma sıcaklığı aralığı: -20 °C ile +75 °C
- Kurulum sıcaklık aralığı: 0 °C ile +50 °C
- Dış çap simpleks (nominal): 6,1 mm (Eca); 6,3 mm (Dca); 6,8 mm (Cca); 6,8 mm (B2ca)
- Ağırlık (kg/km): 41 kg (Eca); 42 kg (Dca); 44 kg (Cca); 44 kg (B2ca)
- Elektriksel özellikler:
- Empedans: 100±50Ω @ 1 - 250MHz
- Kapasitans: 40 pF/m nominal @ 800 Hz
- Kapasitans dengesizliği (çift-toprak): 1,5 pF/m maks. @ 1 KHz
- İzolasyon direnci: 5 GΩm x km min.
- Döngü direnci: 147 Ω/km maks. (%2 maks. dengesiz direnç)
- Çalışma gerilimi: 72 Vdc maks.
- Kaplin zayıflaması: CA-Tipi 3
- Faz gecikmesi: 535 nS/100 m maks.
- Zaman gecikmesi: 20 nS/100 m maks.
- İzolasyon sınıfı: EN 50174-2'ye göre "b"
- NVP: %69
- Çeşitler: Bükümlü Çift Kurulum Kabloları
- Kategori: CAT 6
- Koruma: U-UTP, korumasız
- CPR: Eca
- Uzunluk: 305 m
- Renk: mor
- Kılıf: LSOH
- Yapı: 4 adet 2 AWG 23/1, sabit bükümlü çift

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	12.30	45.00	44.50	25.00	50,062.50
Packaging Unit Inside	1	12.30	45.00	44.50	25.00	50,062.50
Packaging Unit Single	1	12.30	45.00	44.50	25.00	50,062.50
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:



DIGITUS

CRP-Bewertung: **B2ca** (Sehr hoch / very high)

Leistungsbeurteilung (2015): **1+**

Qualität der verifizierten Daten: **3**


Zertifizierungsnummer: **S**

Produktbezeichnung: **Cca** (Hoch / High)

Produktbezeichnung: **Dca** (Mittel / Medium)

Produktbezeichnung: **Eca** (Gering / Low)

Resultat: **Cca s1a d1 a1**

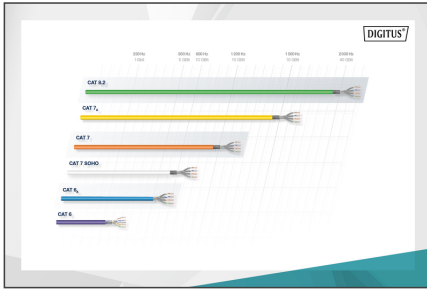

Certificate No. 25517a-13-1
Zertifikat Nr. 25517a-13-1



Class E

2 Connector Channel, Copper, Class E

GHMT Type Approval

PROB.	UTP	NETZ	PERNET	ASIS	PERASIS	DL	PERDL	PERPERF
10	14	103	103	104	104	26	26	26
20	14	103	103	104	104	26	26	26
100	15	103	103	104	104	26	26	26
1000	16	103	103	104	104	26	26	26
10000	16	103	103	104	104	26	26	26

Produktinformationen / Product Information	Physische Spezifikationen / Physical Properties
Produktbezeichnung: CAT 6 U/UTP Installation Cable, 305m, Simplex, Eca	Standard: ISO/IEC 61888-1, ISO/IEC 61888-2
Material: PVC, PE, PA, LSZH, LSZH, LSZH, LSZH	Leitungsstruktur: 4x 25 AWG, 4x 20 AWG, 4x 18 AWG, 4x 16 AWG
Lebensdauer: 10 Jahre	Temperaturbereich: -40°C bis +75°C
Umweltbedingungen: 100% relative humidity, 100% humidity	Flammverhalten: LSZH, LSZH, LSZH, LSZH

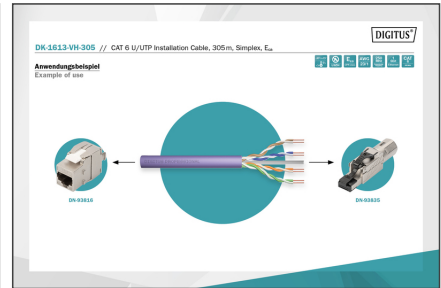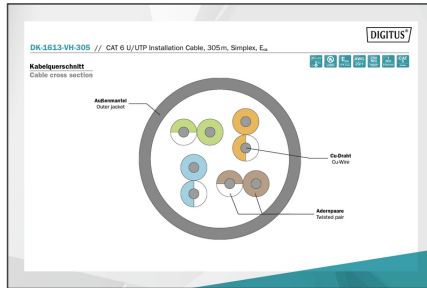

DIGITUS

AWG 23/1

250 MHz

1 Gbit Ethernet

CAT 6 (200 m)

LSZH

Eca CPR class

CAT 6 U/UTP Installation Cable, 305 m, Simplex, Eca

