


DIGITUS RS 232 adaptörü

AK-610516-000-I
EAN 4016032325093

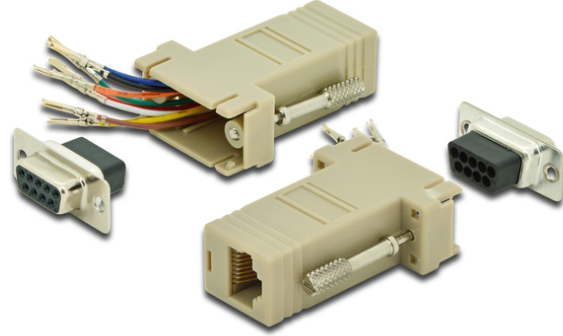

Adaptör, DB9, RJ45, modüler DB9 F, RJ45 F

Kendi kendine montaj için RS 232 - RJ45 adaptörü

Serbest seçilebilir atama

- DSUB9, soket <=> RJ45, soket

- DSUB, 9 pimli, altıgen somunlu
- Gövde PVC, renk bej
- Çeşitler: Seri ve Paralel Adaptörler
- Konektör 1: DSUB, 9 pimli, jak
- Konektör 2: DSUB, 9 pimli, jak

| Logistics | | | | | | |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------------|
| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm ³ |
| Packaging Unit Carton | 500 | 10.26 | 51.00 | 32.00 | 31.00 | 50,592.00 |
| Packaging Unit Inside | 10 | 0.21 | 3.00 | 16.00 | 21.00 | 1,008.00 |
| Packaging Unit Single | 1 | 0.02 | 2.50 | 9.50 | 4.00 | 95.00 |
| Net single without Packaging | 1 | 0.01 | 5.00 | 3.30 | 1.10 | 0.00 |

More images:



Safety notes

- Kabloyu takarken ve çıkarırken, sadece fişi tutun ve kabloyu doğrudan çekmeyin.
- Kablolar keskin bir şekilde kıvrılmamalı veya dar açılarla bükülmemelidir, çünkü bu iç tellere zarar verebilir ve arızalara yol açabilir.
- Yalıtıma ve kablo içindeki tellere zarar verebileceğinden, kabloların gerilme yükü altında olmadığından emin olun.
- Kabloların mekanik olarak kolayca hasar görebilecekleri alanlara döşenmediğinden emin olun.
- Kablolar aşırı yüksek veya çok düşük sıcaklıkların olduğu ortamlarda kullanılmamalıdır. Kablonun maksimum çalışma sıcaklığı ile ilgili ürün bilgilerine dikkat edin
- Kabloalarda çatlak, bükülme veya aşınma belirtileri gibi görünür hasarlar olup olmadığını düzenli olarak kontrol edin. Arızaları, kısa devreleri ve hatta elektrik çarpmalarını önlemek için kusurlu kablolar derhal değiştirilmelidir.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com