DIGITUS CAT 6 S/FTP ara bağlantı noktası

DK-1644-200
EAN 4016032327943

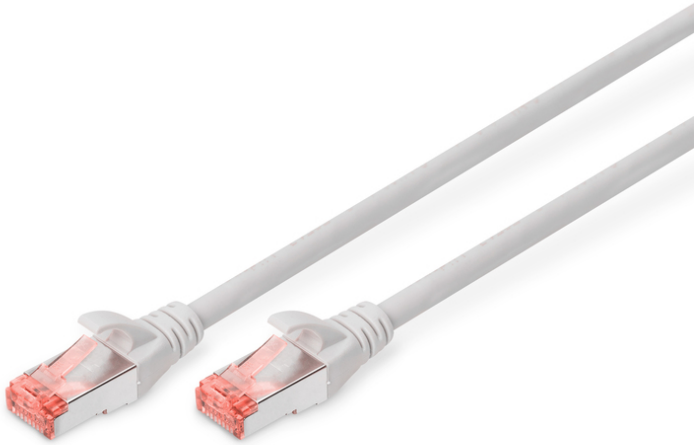

CAT 6 S-FTP bağlantı kablosu, bakır, LSZH AWG 27/7, uzunluk 20 m, gri renk

DIGITUS® Kategori 6 Sınıf E ek kabloları, ISO/IEC 11801 ve DIN EN 50173 CAT 6 standardı uyarınca imal edilmekte ve test edilmektedir. Kablo tesisatının ISO & EN Channel spesifikasyonuna uygun olduğunu garanti etmektedir ve DIGITUS® CAT 6 kablolamasında harika performans sunmaktadır. Performansı 250 MHz'e kadar test edilmiştir, örneğin yakında konuşma gibi performans özellikleri ("NEXT") dahil. DIGITUS® ek kabloları, çeşitli kullanım alanlarındaki tüm gereksinimleri tam anlamıyla karşılamak için özel olarak geliştirilmiştir. Her kabloda gerilim önleyicili, püskürtmeli kırılmaya karşı koruma kılıfı bulunmaktadır. Kılıfta ayrıca kabloların takılmasını ve yerleşme kolunun konnektörden kopmasını önleyen bir yerleşme kolu koruması bulunmaktadır. Konnektörün kırmızı rengi sayesinde Kategori 6'nın kolayca teşhisi mümkündür.

Ağınız için mükemmel performans ve bağlantı kalitesi.

- 2x RJ45 konnektör (8P8C)
- Kırılmaya karşı korumalı, gerginlik azaltıcı ve tespit mandalı koruyuculu başlıklar
- Muhafaza üzerinde uzunluk tanımı
- İç iletken: Bakır (Cu)
- Konektör 1: Modüler RJ45 (8/8) fiş
- Konektör 2: Modüler RJ45 (8/8) fiş
- Paket: DIGITUS Polietilen Torba
- Yapılandırma: 1:1
- Kategori: CAT 6
- Koruma: S-FTP, metal folyo ve örgü korumalı çiftler
- Uzunluk: 20 m
- Renk: gri
- İnce Versiyon: no
- Kılıf: LSOH
- Yapı: 4 adet 2 AWG 27/7, bükümlü çift
- Flat Version: no

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	12.90	36.00	36.00	22.00	28,512.00
Packaging Unit Inside	5	3.23	22.50	32.00	47.00	33,840.00
Packaging Unit Single	1	0.65	4.50	23.00	32.00	3,312.00
Net single without Packaging	1	0.57	2,000.00	1.20	1.30	0.00

More images:

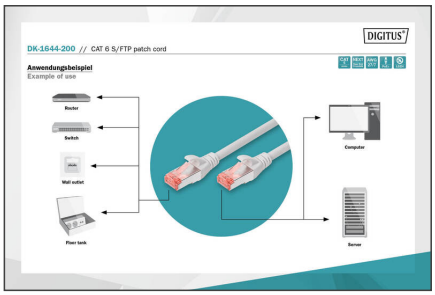

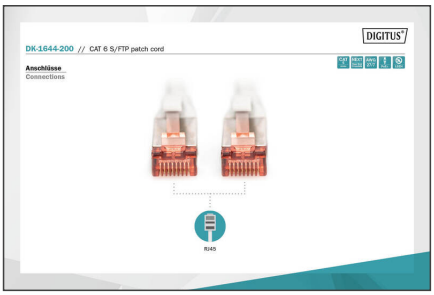

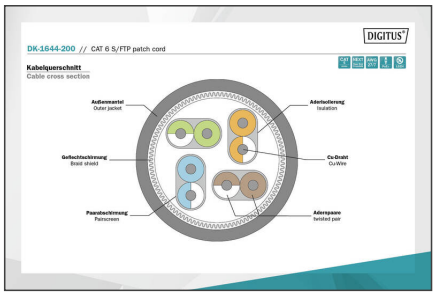

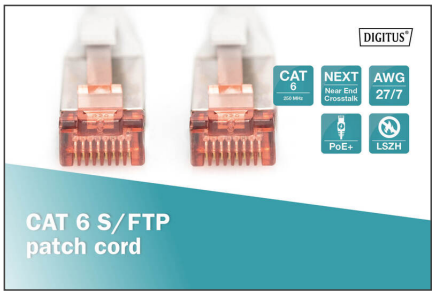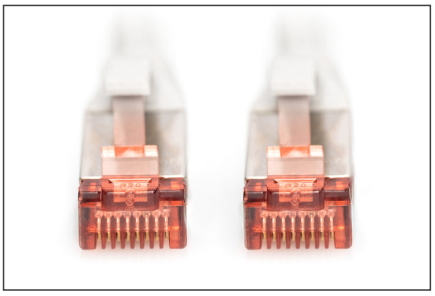
DIGITUS
CAT 6
250 MHz
NEXT
Near End Crosstalk
AWG 27/7
PoE+
LSZH
CAT 6 S/FTP
patch cord