

# DIGITUS DisplayPort-aansluitkabel

**AK-340100-150-S**  
**EAN 4016032330776**



**DisplayPort-verbindingkabel, DP St/St, 15,0 m, met interlock, Full HD 1080p, zwart-wit**

Deze hoogwaardige HD digitale audio--en videokabel wordt gebruikt om bijvoorbeeld een PC of notebook met DisplayPort-interface op een monitor met DisplayPort-interface aan te sluiten.

**Is ideaal voor CAD/CAM, GIS, 3D-ontwikkeling, real-time simulaties ect.**

- Ondersteunt 1080p met 30 Hz
- Max. ondersteunde videoresolutie: 1920 x 1080 p met 60 Hz
- Ondersteunde transmissiemodi: RBR, HBR, HBR2
- HDCP-versie: HDCP 1.3


**Attributes**

- Adermateriaal: CU
- Assortiment: DisplayPort kabels

- AWG: 28
- Connector 1: DP, stekker
- Connector 2: DP, stekker
- Connectoroppervlak: vernikkeld
- DisplayPort standaard: DisplayPort 1.1a
- Ferrietfilter: geen
- Geleerde connector: zwart
- HDTV standaard: 1080 p
- Interlock: Snelsluit
- Kabelkleur: zwart
- Kappen: gegoten
- Verpakking: Polybag
- Lengte: 15 m
- Afscherming: driefoudige afscherming
- AOC - Active Optical Cable: no

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	10	9.20	36.50	33.00	20.00	24,090.00
Packaging Unit Inside	1	0.92	7.00	22.00	28.50	4,389.00
Packaging Unit Single	1	0.92	19.00	19.00	5.00	1,805.00
Net single without Packaging	1	0.92	7.00	22.00	28.50	0.00

**More images:**

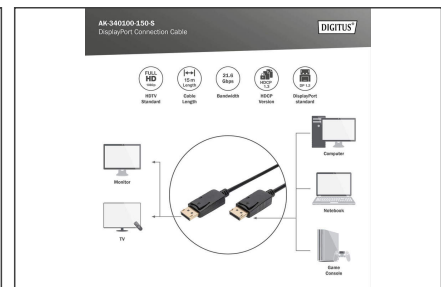

**Safety notes**

- Pak bij het aansluiten en loskoppelen van de kabel alleen de stekker vast en trek niet rechtstreeks aan de kabel.
- Kabels mogen niet te veel geknikt of gebogen worden, omdat dit de binnenste draden kan beschadigen en tot storingen kan leiden.
- Zorg ervoor dat de kabels niet onder spanning staan, omdat dit de isolatie en de draden in de kabel kan beschadigen.
- Zorg ervoor dat kabels niet op plaatsen worden gelegd waar ze gemakkelijk mechanisch beschadigd kunnen worden.
- Kabels mogen niet worden gebruikt in omgevingen met extreem hoge of zeer lage temperaturen. Let op de productinformatie over de maximale bedrijfstemperatuur van de kabel.
- Controleer kabels regelmatig op zichtbare schade zoals scheuren, knikken of tekenen van slijtage. Defecte kabels moeten onmiddellijk worden vervangen om storingen, kortsluiting of zelfs elektrische schokken te voorkomen.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)