

DIGITUS Panneau de connexion modulaire DIGITUS® pour connecteur Keystone 1U montable en rack, déchargé

DN-91411-LF
EAN 4016032338543



Panneau de brassage modulaire, blindé, 24 ports nu, 1U, montage en rack, champs de logo transp., noir

Les panneaux de connexion modulaires DIGITUS® sont spécialement conçus pour une installation en rack 19" en et pour le montage de connecteurs Keystone DIGITUS®. Les panneaux de connexion modulaires sont disponibles en deux couleurs, gris RAL 7035 et noir RAL 9005. Le matériau du corps est SPCC, en acier laminé à froid de 1,55 mm conforme à la norme JIS G3141-1996. La partie avant du panneau de connexion modulaire est fabriquée en ABS impact important UL-94V-0. Le tiroir de rangement arrière avec des positions d'attaches de câbles de conception spéciales, est livré comme outil à emboîter pour simplifier l'installation. Un kit de mise à la terre est également fourni avec le panneau de connexion modulaire.

- Compatible avec les connecteurs DIGITUS® CAT5e, CAT6 & CAT6A




- Charge partielle ou totale
- Compatible avec les connecteurs blindés et non blindés DIGITUS®
- Disponible en gris et noir
- La version modulaire est idéale pour des installations pré-terminées et standards
- Livré avec tiroir arrière de rangement
- Température de fonctionnement possible : - 20 à + 75 °C
- Etiquettes transparentes

Attributes

- Couleur: noir, RAL 9005
- Ports: 24
- Unités: 1

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	10	7.70	31.00	54.00	28.00	46,872.00
Packaging Unit Inside	1	0.77	12.00	52.00	5.00	3,120.00
Packaging Unit Single	1	0.77	12.00	52.00	5.00	3,120.00
Net single without Packaging	1	0.50	9.30	48.30	4.50	0.00

More images:

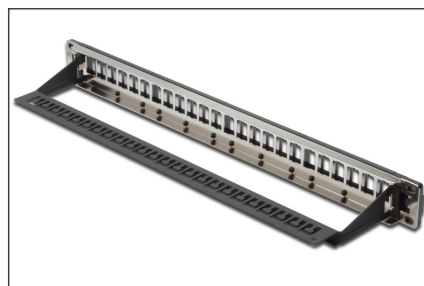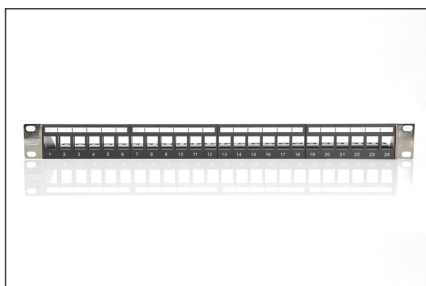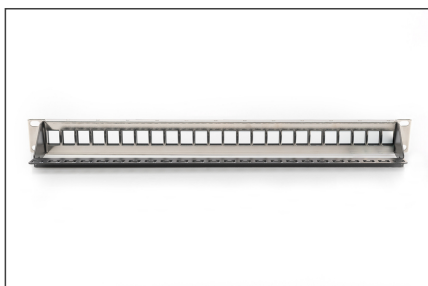

Safety notes

- Protéger le produit de l'humidité

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com