


# DIGITUS Pannello patch modulare ad alta densità, schermato

DN-91422  
EAN 4016032343295

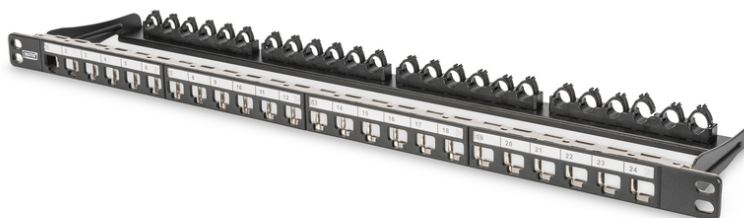

### Pannello patch modulare, schermato, 24 porte Campo di etichettatura, 0,5U, montaggio a rack, Sw RAL 9005

Il pannello patch DIGITUS® a 24 porte 0,5U offre un'elevata densità di confezionamento. Poiché il pannello è alto solo 0,5U, è possibile installare 48 porte (2 pannelli con 24 porte ciascuno) in 1U.

- Design del montaggio Keystone: 2 file
- Aree di applicazione: armadio di distribuzione da 483 mm (19")
- Standard: ISO/IEC 11801 3a Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Proprietà generali:
- Adatto per il montaggio a rack da 483 mm (19")
- Adatto ai moduli e ai connettori Digitus® Keystone schermati
- Collegamento a terra centrale
- Campo di etichettatura in plastica
- Caratteristiche tecniche:


- Materiale dell'alloggiamento: lamiera d'acciaio SPCC da 1,5 mm laminata a freddo, verniciata a polvere
- Norme sui materiali: EN 10 130(1991), BS 1449, NFA 36/401, DIN 1623, UNI 5866, UNE 36-086, SIS, JIS G 3141, ASTM, SAE, NFA 36/401
- Materiale barra di messa a terra: acciaio zincato
- Proprietà fisiche:
- Temperatura di esercizio: da -20° C a +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Colore: Nero RAL9005
- HE: 0,5

#### Attributes

- Colore: nero, RAL 9005
- Porte: 24
- Unità: 0

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	10	6.30	55.00	38.00	18.00	37,620.00
Packaging Unit Inside	1	0.63	3.00	53.00	18.00	2,862.00
Packaging Unit Single	1	0.63	3.00	53.00	18.00	2,862.00
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

#### More images:

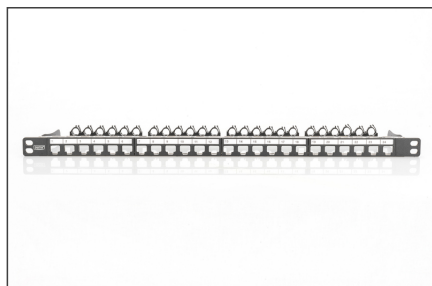

**Safety notes**

- Proteggere il prodotto dall'umidità

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)