


DIGITUS Modulaair High Density patchkast, afgeschermd

DN-91422
EAN 4016032343295

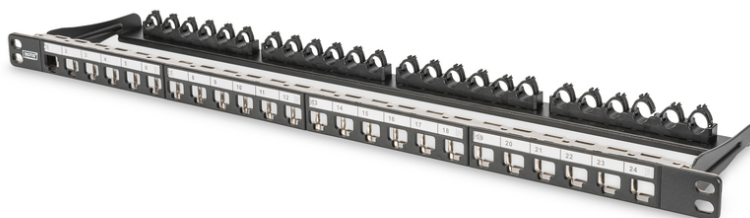

Modulaair patchpaneel, afgeschermd, 24-poorts
Etiketterspaneel, 0,5U, rekmontage, Sw RAL 9005

De DIGITUS® 24-poorten 0,5HE patchpaneel biedt u een hoge montage dichtheid. Omdat het paneel slechts 0,5HE hoog is, kunnen op 1HE 48 poorten (2 panelen met ieder 24 poorten) worden gemonteerd.

- Uitvoering Keystone opname: 2 rijen
- Toepassingsgebieden: 19" Verdelerkast
- Normen: ISO/IEC 11801 2nd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Algemene eigenschappen:
- Geschikt voor 483 mm (19") kastmontage
- Geschikt voor afgeschermden Digitus® Keystone module en koppelingen
- Centrale aardaansluiting

- Plastic beletteringsveld
- Technische eigenschappen:
- Materiaal behuizing: 1,5 mm SPCC koudgewalst staalplaat, poedercoating
- Materiaal Standaard: EN 10 130(1991), BS 1449, NFA 36/401, DIN 1623, UNI 5866, UNE 36-086, SIS, JIS G 3141, ASTM, SAE
- Materiaal aardrail: verzinkt staal
- Fysische eigenschappen:
- Bedrijfstemperatuur: -20° C tot +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Kleur: Zwart RAL9005
- Eenheden: 0
- Kleur: zwart, RAL 9005
- Poorten: 24

| Logistics | | | | | | |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------|
| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm³ |
| Packaging Unit Carton | 10 | 6.30 | 55.00 | 38.00 | 18.00 | 37,620.00 |
| Packaging Unit Inside | 1 | 0.63 | 3.00 | 53.00 | 18.00 | 2,862.00 |
| Packaging Unit Single | 1 | 0.63 | 3.00 | 53.00 | 18.00 | 2,862.00 |
| Net single without Packaging | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

More images:

