


DIGITUS Modulaire High Density patchkast, afgeschermd

DN-91422
EAN 4016032343295

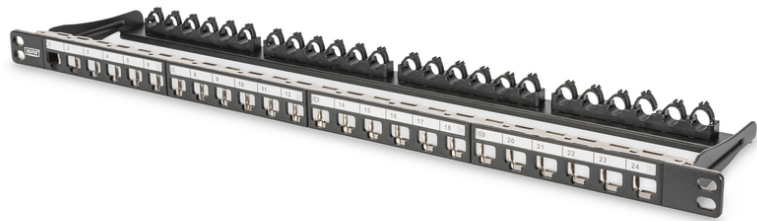

Modulaire patchpaneel, afgeschermd, 24-poorts Etiketingspaneel, 0,5U, rekmontage, Sw RAL 9005



De DIGITUS® 24-poorten 0,5HE patchpaneel biedt u een hoge montage dichtheid. Omdat het paneel slechts 0,5HE hoog is, kunnen op 1HE 48 poorten (2 panelen met ieder 24 poorten) worden gemonteerd.

- Uitvoering Keystone opname: 2 rijen
- Toepassingsgebieden: 19" Verdelerkast
- Normen: ISO/IEC 11801 2nd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Algemene eigenschappen:
- Geschikt voor 483 mm (19") kastmontage
- Geschikt voor afgeschermden Digitus® Keystone module en koppelingen
- Centrale aardaansluiting

- Plastic beletteringsveld
- Technische eigenschappen:
- Materiaal behuizing: 1,5 mm SPCC koudgewalst staalplaat, poedercoating
- Materiaal Standaard: EN 10 130(1991), BS 1449, NFA 36/401, DIN 1623, UNI 5866, UNE 36-086, SIS, JIS G 3141, ASTM, SAE
- Materiaal aardrail: verzinkt staal
- Fysische eigenschappen:
- Bedrijfstemperatuur: -20° C tot +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Kleur: Zwart RAL9005
- Eenheden: 0
- Kleur: zwart, RAL 9005
- Poorten: 24

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	10	6.30	55.00	38.00	18.00	37,620.00
Packaging Unit Inside	1	0.63	3.00	53.00	18.00	2,862.00
Packaging Unit Single	1	0.63	3.00	53.00	18.00	2,862.00
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:

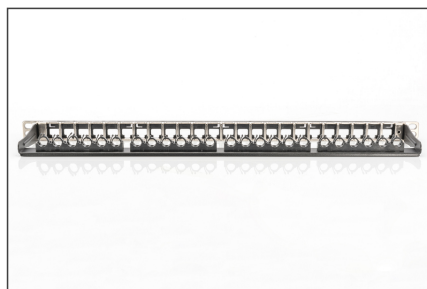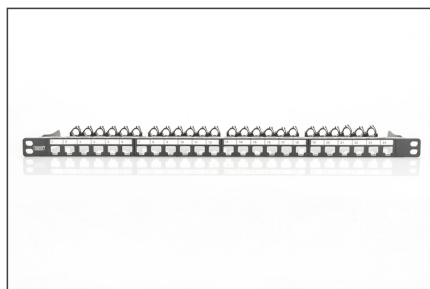

Safety notes

- Bescherm het product tegen vocht

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com