


# DIGITUS Modulaire High Density patchkast, afgeschermd

DN-91424  
EAN 4016032343318

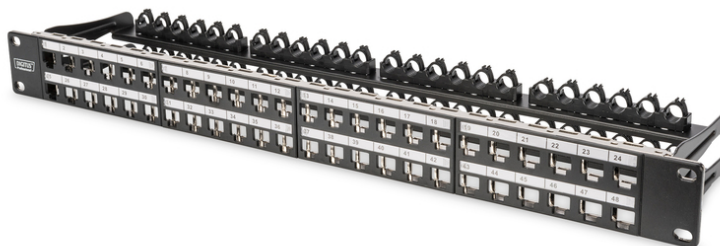

### Modulaire patchpaneel, afgeschermd, 48-poorts Etiketingspaneel, 1U, rekmontage, Sw RAL 9005

De DIGITUS® 48-Poorten 1HE Keystone patchpaneel heeft een hoge opslagcapaciteit met als voordeel 48 Keystone modules op slechts een enkele hoogte-eenheid.

- Uitvoering Keystone opname: Recht
- Toepassingsgebieden: 19" Verdelerkast
- Normen: ISO/IEC 11801 2nd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Algemene eigenschappen:
- Geschikt voor 483 mm (19") kastmontage
- Geschikt voor afgeschermden Digitus® Keystone module en koppelingen
- Centrale aardaansluiting
- Plastic beletteringsveld
- Technische eigenschappen:



- Materiaal behuizing: 1,5 mm SPCC koudgewalst staalplaat, poedercoating
- Materiaal Standaard: EN 10 130(1991), BS 1449, NFA 36/401, DIN 1623, UNI 5866, UNE 36-086, SIS, JIS G 3141, ASTM, SAE
- Materiaal aardrail: verzinkt staal
- Fysische eigenschappen:
- Bedrijfstemperatuur: -20° C tot +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Bedrijfstemperatuur: -20° C tot +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Kleur: Zwart RAL9005

#### Attributes

- Eenheden: 1
- Kleur: zwart, RAL 9005
- Poorten: 48
- Categorie: CAT 6A

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	15	8.80	53.00	28.00	34.00	50,456.00
Packaging Unit Inside	1	0.59	5.00	53.00	18.00	4,770.00
Packaging Unit Single	1	0.59	5.00	53.00	18.00	4,770.00
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

#### More images:

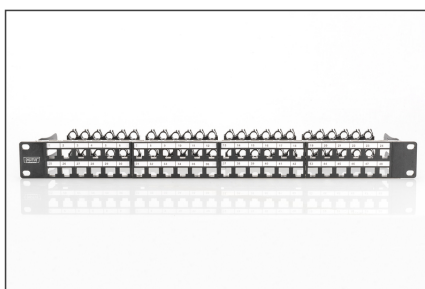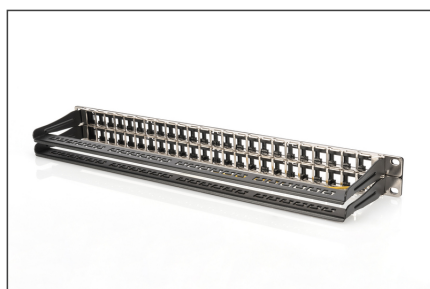

**Safety notes**

- Bescherm het product tegen vocht

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)