

DIGITUS Cat.6 U/UTP installationskabel, 500 m, Eca

DK-1613-VH-5
EAN 4016032343660



CAT 6 U-UTP installationskabel, 250 MHz Eca (EN 50575), AWG 23/1, 500 m rulle, Sx, Vi

Digitus Cat 6 U/UTP installationskabel är avsedd för användning i strukturerade datacenter och byggnadskablar i enlighet med ISO/IEC 11801, DIN EN 50288-6-1, DIN EN 50173, IEC 60332-1. Kabeln är idealisk för överföring av analoga och digitala data och stöder POE och POE+.


Framtidsinriktade standarder och hög kvalitet för ditt nätverk.

- Fysikaliska egenskaper:
- Ledare: Avskalad koppartråd, AWG 23/1
- System för bedömning och kontroll av prestanda: System 3
- Isolering: HD-PE (polyeten med hög densitet)
- Totalt antal isolerade ledare: 8, tvinnade till 4 par
- Färgkod: Blåvit, orangevit, grönvit, brunvit
- Skärmning av de enskilda paren: Ingen
- Övergripande avskärmning: Ingen
- Yttre mantel: Eca till B2ca i enlighet med EN 50575; LSZH
- Yttre manteltjocklek nominell): 0,5 mm (Eca); 0,6 mm (Dca); 1,0 mm (Cca); 1,0 mm (B2ca)
- Färg på ytterhöljet: Violet (RAL 4005)
- Mekaniska egenskaper:
- Dragavlastning: 150N max.
- Dynamisk böjningsradie: 8x AD mm min.
- Statisk böjningsradie: 4x AD mm min.
- Temperaturområde för transport och förvaring: -20 °C till +60 °C

- Driftstemperaturområde: -20 °C till +75 °C
- Temperaturområde för installation: 0 °C till +50 °C
- Yttre diameter simplex (nominell): 6,1 mm (Eca); 6,3 mm (Dca); 6,8 mm (Cca); 6,8 mm (B2ca)
- Vikt (kg/km): 41 kg (Eca); 42 kg (Dca); 44 kg (Cca); 44 kg (B2ca)
- Elektriska egenskaper:
- Impedans: 100±5Ohm @ 1 - 250MHz
- Kapacitans: 40 pF/m nominellt @ 800 Hz
- Kapacitans obalans (par-jord): 1,5 pF/m max. @ 1 KHz
- Isolationsresistans: 5 GOhm x km min.
- Slingmotstånd: max 147 ohm/km (max 2 % obalanserat motstånd)
- Driftspänning: 72 Vdc max.
- Kopplingsdämpning: CA-Typ 3
- Färfördröjning: 535 nS/100 m max.
- Tidsfördröjning: 20 nS/100 m max.
- Isolationsklass: "b" enligt EN 50174-2
- NVP: 69%.
- Sortiment: Partvinnade installationskablar
- Kategori: CAT 6
- Skärmning: U-UTP, oskärmad
- CPR: Eca
- Längd: 500 m
- Färg: violett
- Mantel: LSOH
- Struktur: 4 x 2 AWG 23/1, solid partvinnad

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	1	22.00	39.50	38.00	27.50	41,277.50
Packaging Unit Inside	1	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	22.00	37.00	37.00	31.00	42,439.00
Net single without Packaging	1	19.00	33.00	34.00	12.00	0.00

More images:

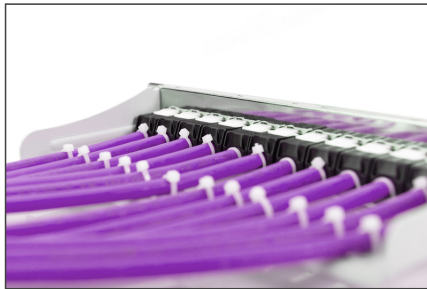

CAT 6 U/UTP Installation Cable, 500m, Simplex, E_{ca}

DK-1613-VH-5 // CAT 6 U/UTP Installation Cable, 500m, Simplex, E_{ca}

Anwendungsbeispiel
Example of use

DK-1613-VH-5 // CAT 6 U/UTP Installation Cable, 500m, Simplex, E_{ca}

Kabelquerschnitt
Cable cross section

Adressierte Daten-paar
Ch-Braut
Center
Adressierte Daten-paar

Produktinformation Product Information

Herstellername	Digitus (China, Taiwan, Hong Kong, Thailand, Vietnam)	Umwelt	RoHS-konform, REACH-konform, RoHS-enthalten
Hersteller-Teilenummer	DK-1613-VH-5 (China, Taiwan, Hong Kong, Thailand, Vietnam)	Lebensdauer	5 Jahre
Hersteller-Teilenummer	DK-1613-VH-5 (China, Taiwan, Hong Kong, Thailand, Vietnam)	Lebensdauer	5 Jahre
Hersteller-Teilenummer	DK-1613-VH-5 (China, Taiwan, Hong Kong, Thailand, Vietnam)	Lebensdauer	5 Jahre

Physikalische Spezifikationen Physical Properties

Lebensdauer	5 Jahre	Lebensdauer	5 Jahre
Lebensdauer	5 Jahre	Lebensdauer	5 Jahre
Lebensdauer	5 Jahre	Lebensdauer	5 Jahre

Elektrische Eigenschaften Electrical Properties

Lebensdauer	5 Jahre	Lebensdauer	5 Jahre
Lebensdauer	5 Jahre	Lebensdauer	5 Jahre
Lebensdauer	5 Jahre	Lebensdauer	5 Jahre

Mechanische Eigenschaften Mechanical Properties

Lebensdauer	5 Jahre	Lebensdauer	5 Jahre
Lebensdauer	5 Jahre	Lebensdauer	5 Jahre
Lebensdauer	5 Jahre	Lebensdauer	5 Jahre

Leistungseigenschaften Transmission Properties

AWG	AWG	AWG	AWG	AWG	AWG	AWG	AWG	AWG	AWG
24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
24	24	24	24	24	24	24	24	24	24

CEC-Bestimmungen

CEC-Bestimmungen	CEC-Bestimmungen	CEC-Bestimmungen	CEC-Bestimmungen
CEC-Bestimmungen	CEC-Bestimmungen	CEC-Bestimmungen	CEC-Bestimmungen
CEC-Bestimmungen	CEC-Bestimmungen	CEC-Bestimmungen	CEC-Bestimmungen

CEC-Bestimmungen

CEC-Bestimmungen	CEC-Bestimmungen	CEC-Bestimmungen	CEC-Bestimmungen
CEC-Bestimmungen	CEC-Bestimmungen	CEC-Bestimmungen	CEC-Bestimmungen
CEC-Bestimmungen	CEC-Bestimmungen	CEC-Bestimmungen	CEC-Bestimmungen

