


DIGITUS Cavo di installazione a doppino intrecciato Cat 6 F-UTP

DK-1623-VH-1
EAN 4016032344056

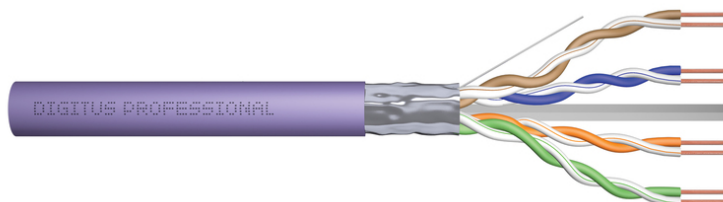

Cavo di installazione CAT 6 F-UTP, 250 MHz Eca (EN 50575), AWG 23/1, scatola da 100 m, Sx, Vi

I cavi di installazione DIGITUS® categoria 6 F-UTP sono progettati e testati secondo la normativa ISO/IEC 11801, TIA/EIA 568B le specifiche tecniche EN50173 categoria 6. Ogni cavo è formato da conduttori isolati in polietilene AWG 23 in 8 colori diversi. I cavi sono attorcigliati in 4 coppie con lunghezze diverse. I dettagli stampati sul rivestimento esterno contengono il nome del marchio e il numero dell'articolo. Il cavo sarà consegnato in una scatola di cartone rimovibile o su un tamburo di legno, semplificando così l'installazione.



Le migliori prestazioni e qualità della connessione per la vostra rete.

- Proprietà fisiche:
- Conduttore: AWG 23/1, filo di rame rosso, diametro 0,57 mm nominale
- Isolamento: HD-PE
- Numero complessivo di conduttori isolati: 8, intrecciati in 4 coppie
- Codice del colore: blu-bianco, arancione-bianco, verde-bianco, marrone-bianco
- Schermatura della coppia: nessuna
- Schermatura totale: Foglio di poliestere rivestito da alluminio, ricoperto al 100%, cavo d continuità
- Guaina esterna: Senza alogeni (FRNC-B/LSZH-1)
- Spessore della guaina esterna: 0,50 mm nominale
- Colore: Viola (RAL 4005)
- Proprietà meccaniche:
- Carico di trazione: max. 150N
- Raggio di curvatura dinamico: 8x AD mm min.

- Raggio di curvatura statica: 4x AD mm min.
- Gamma della temperatura di trasporto e di conservazione: da -20 °C a +60 °C
- Intervallo di temperatura: da -20 °C a +75 °C
- Gamma di temperature per l'installazione: da 0 °C a +50 °C
- Diametro esterno: 7,0 mm nominale
- Resistenza alla fiamma: IEC 60332-1
- Senza alogeni e densità del fumo: IEC 60754-2 e IEC 61034
- Carico di incendio: 295 MJ/km
- Proprietà elettriche:
- Impedenza media: 100 ± 5 Ohm a 1MHz - 600MHz
- Capacità: 40 pF/m nominal @ 800 Hz
- Squilibrio della capacità (coppia - terra): 1,5 pF/m max. @ 1 KHz
- Resistenza all'isolamento: 5 GOhm x km min.
- Impedenza di guasto: 147 Ohm/km max. (sbilancio resistivo max. 2%)
- Tensione di funzionamento: 72 Vdc max.
- Assorbimento di inserzione: 40 dB
- Ritardo della fase: 535 nS/100 m max.
- Ritardo di propagazione: 20 nS/100 m max.
- NVP: 69%
- Assortimento: Cavi di installazione a doppino intrecciato
- Categoria: CAT 6
- Schermatura: F-UTP, schermatura a foglio
- CPR: Eca
- Lunghezza: 100 m
- Colore: viola
- Guaina: LSOH
- Struttura: 4 x 2 AWG 23/1, doppino "solid core"

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	2	13.20	34.00	35.00	23.00	27,370.00
Packaging Unit Inside	1	6.60	33.00	34.00	11.00	12,342.00
Packaging Unit Single	1	6.60	33.00	34.00	11.00	12,342.00
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:

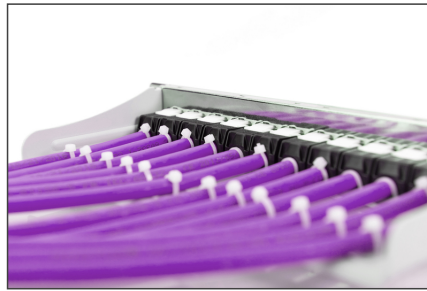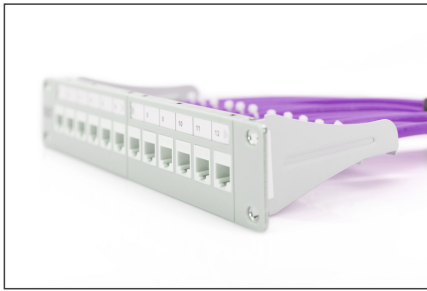

DIGITUS

AWG 23/1 | 250 MHz | 1 Gbit Ethernet | CAT 6 | 20°/1.75° | 6 | LSZH | Eca CPR class

CAT 6 F/UTP Installation Cable, 100 m, Simplex, E_{ca}

DIGITUS

DK-1623-VH-1 // CAT 6 F/UTP Installation Cable, 100 m, Simplex, E_{ca}

Anwendungsgebiet
Example of use

DIGITUS

DK-1623-VH-1 // CAT 6 F/UTP Installation Cable, 100 m, Simplex, E_{ca}

Kabelquerschnitt
Cable cross section

Adresspunkt Data point
Gewebeverdrängung Total strand
Cu-Dräht Cu-wire
Adresspunkt Total pair

DIGITUS

Produktinformation Product Information

Herstellername	Digitus (Digitus, Digitus Netz, Digitus Netzwerk)	Hersteller	Digitus Networks (UK) Ltd
Artikelnummer	DK-1623-VH-1 (100m) / DK-1623-VH-1 (100m) / DK-1623-VH-1 (100m)	Artikelnummer	DK-1623-VH-1 (100m) / DK-1623-VH-1 (100m) / DK-1623-VH-1 (100m)
Hersteller-Nr.	DK-1623-VH-1 (100m) / DK-1623-VH-1 (100m) / DK-1623-VH-1 (100m)	Hersteller-Nr.	DK-1623-VH-1 (100m) / DK-1623-VH-1 (100m) / DK-1623-VH-1 (100m)

Technische Eigenschaften Technical Properties

Standard	ISO/IEC 61888-1	Standard	ISO/IEC 61888-1
Standard	ISO/IEC 61888-1	Standard	ISO/IEC 61888-1
Standard	ISO/IEC 61888-1	Standard	ISO/IEC 61888-1

DIGITUS

Leistungsmerkmale Transmission Properties

AWG	AWG	AWG	AWG	AWG	AWG	AWG	AWG	AWG	AWG
1	24	24	24	24	24	24	24	24	24
1	14	14	14	14	14	14	14	14	14
1	12	12	12	12	12	12	12	12	12
1	10	10	10	10	10	10	10	10	10
1	8	8	8	8	8	8	8	8	8
1	6	6	6	6	6	6	6	6	6
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Intertek

ETL Verifier Certificate of Conformance Number: 16110268-CERT-616


ETL Verifier certifies that the product, as shown on the label, conforms to the requirements of the applicable standard(s) listed on the label.

Standard: CAT 6 F/UTP Installation Cable, 100 m, Simplex, Eca

Model: DK-1623-VH-1 (100m)

Manufacturer: Digitus Networks (UK) Ltd

Location: Digitus Networks (UK) Ltd, Digitus House, 100m, Digitus House, 100m, Digitus House, 100m

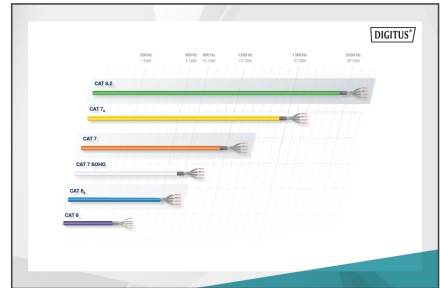

DIGITUS

CFR Compliance

Bestandteile
B2ca, Cca, Dca, Eca

Leistungsmerkmale (AWG)
1+, 3

Adaptieren der conformity-Decls
1+, 3

Zusatzinformationen
s, d, a

Bestandteile
Cca, sta, d1, a1

