


DIGITUS Cabo de instalação par entrançado Cat 6 F-UTP DIGITUS®

DK-1623-VH-1
EAN 4016032344056

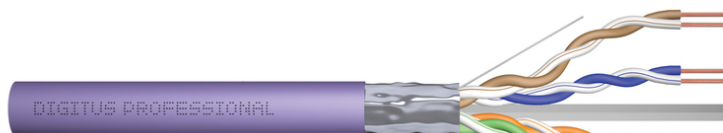

CAT 6 F-UTP installation cable, 250 MHz Eca (EN 50575), AWG 23/1, 100 m paper box, sx, pu

Os cabos de instalação da categoria 6 F-UTP DIGITUS® foram desenvolvidos e testados de acordo com as normas ISO/IEC 11801, TIA/EIA 568B, e EN50173 categoria 6. Cada cabo é composto por 8 condutores codificados isolados em polietileno AWG23. Os condutores estão entrançados em 4 pares com diferentes comprimentos de colocação. Os detalhes impressos na cobertura exterior contêm o nome da marca e o número do artigo. O cabo é fornecido numa caixa de extracção em cartão ou numa bobine de madeira que simplifica a instalação.

Melhor desempenho e melhor qualidade de ligação com a rede.

- Isolamento: HD-PE

- Número total de condutores isolados: 8, entrançados em 4 pares
- Código de cor: azul-branco, laranja-branco, verde-branco, castanho-branco


Attributes



- Assortment: Twisted Pair Installation Cables
- Category: CAT 6
- Shielding: F-UTP, foil shielding
- CPR: Eca
- Length: 100 m
- Color: violet
- Jacket: LSOH
- Structure: 4 x 2 AWG 23/1, solid twisted pair

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	2	13.20	34.00	35.00	23.00	27,370.00
Packaging Unit Inside	1	6.60	33.00	34.00	11.00	12,342.00
Packaging Unit Single	1	6.60	33.00	34.00	11.00	12,342.00
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


More images:

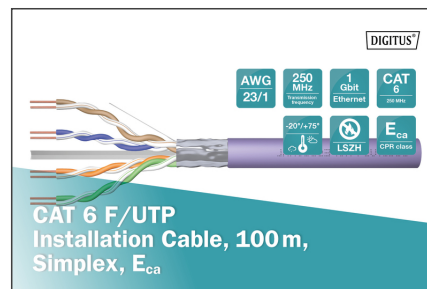

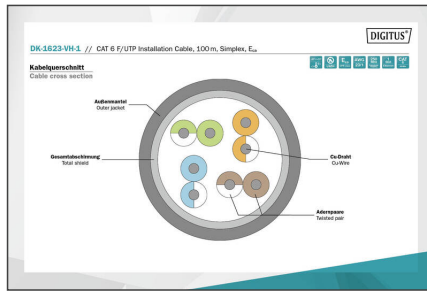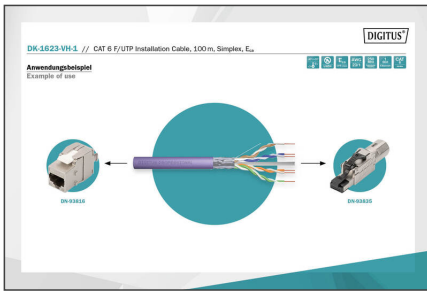

Technische Daten Product Information		Physikalische Spezifikationen Physical Properties	
Bezeichnung: DK-1623-VH-1	Hersteller: ASSMANN Electronic GmbH	Leiter: 25	Leiterschichtung: 10/100/1000
Material: PVC	Produkttyp: CAT 6 F/UTP	Leiterschichtung: 10/100/1000	Leiterschichtung: 10/100/1000
Artikelnummer: DK-1623-VH-1	Hersteller: ASSMANN Electronic GmbH	Leiterschichtung: 10/100/1000	Leiterschichtung: 10/100/1000
Hersteller: ASSMANN Electronic GmbH	Hersteller: ASSMANN Electronic GmbH	Leiterschichtung: 10/100/1000	Leiterschichtung: 10/100/1000

Leitungsgruppen Transmission Properties									
Paar	AWG	AWG	AWG	AWG	AWG	AWG	AWG	AWG	AWG
1	24	24	24	24	24	24	24	24	24
2	24	24	24	24	24	24	24	24	24
3	24	24	24	24	24	24	24	24	24
4	24	24	24	24	24	24	24	24	24
5	24	24	24	24	24	24	24	24	24
6	24	24	24	24	24	24	24	24	24
7	24	24	24	24	24	24	24	24	24
8	24	24	24	24	24	24	24	24	24
9	24	24	24	24	24	24	24	24	24
10	24	24	24	24	24	24	24	24	24

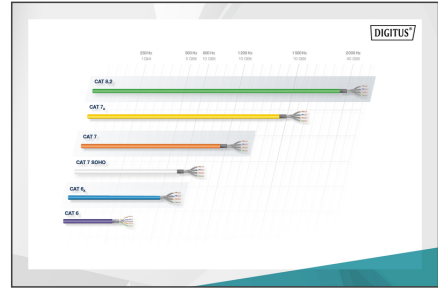

ZIP System

ZIP System	Leitungsgruppen (AWG)	Adaptoren für konfigurierbare Stecker (S)	Zusatzfunktionen
B2+ (Sehr hoch)	1+	S	• 25-pin D-Sub Stecker
C3a (Hoch)	3	d	• 15-pin D-Sub Stecker
D3a (Mittel)	3	a	• 9-pin D-Sub Stecker
E3a (Gering)	3	a	• 5-pin D-Sub Stecker

Produkt: C3a s1a d1 a1



Safety notes

- Data cables must not be bent, stretched or twisted excessively. Sharp bends can damage the cable sheath and lead to failures or short circuits.
- Installation only by trained specialists.
- Installation only in dry rooms.
- The data cable must not be in direct contact with other electrical cables or high-voltage sources in order to avoid electromagnetic interference.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
 info@assmann.com