


# DIGITUS Cabo de instalação par entrançado Cat 6 F-UTP DIGITUS®

DK-1623-VH-305  
EAN 4016032344063

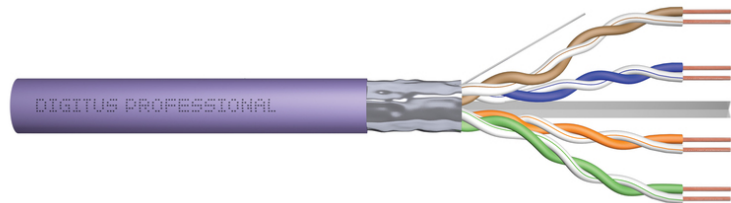

**CAT 6 F-UTP installation cable, 250 MHz Eca (EN 50575), AWG 23/1, 305 m drum, sx, purple**

Os cabos de instalação da categoria 6 F-UTP DIGITUS® foram desenvolvidos e testados de acordo com as normas ISO/IEC 11801, TIA/EIA 568B, e EN50173 categoria 6. Cada cabo é composto por 8 condutores codificados isolados em polietileno AWG23. Os condutores estão entrançados em 4 pares com diferentes comprimentos de colocação. Os detalhes impressos na cobertura exterior contêm o nome da marca e o número do artigo. O cabo é fornecido numa caixa de extracção em cartão ou numa bobine de madeira que simplifica a instalação.

**Melhor desempenho e melhor qualidade de ligação com a rede.**

- Isolamento: HD-PE

- Número total de condutores isolados: 8, entrançados em 4 pares
- Código de cor: azul-branco, laranja-branco, verde-branco, castanho-branco

**Attributes**

- Assortment: Twisted Pair Installation Cables
- Category: CAT 6
- Shielding: F-UTP, foil shielding
- CPR: Eca
- Length: 305 m
- Color: violet
- Jacket: LSOH
- Structure: 4 x 2 AWG 23/1, solid twisted pair

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	1	17.50	39.50	38.00	27.50	41,277.50
Packaging Unit Inside	1	17.50	39.50	38.00	27.50	41,277.50
Packaging Unit Single	1	17.50	39.50	38.00	27.50	41,277.50
Net single without Packaging	1	19.00	39.50	38.00	27.50	0.00

**More images:**



**DIGITUS**

**CEP-Datenreihe**  
 Produktionsserie  
**B2ca** Sehr hoch Very high  
**Cca** Hoch High  
**Dca** Mittel Medium  
**Eca** Gering Low


**Leistungsleistung (AWG)**  
 Leistungsfähigkeit (AWG)  
 1+  
 3

**Abgleich der verteilten Kapazität**  
 (AWG) / (AWG)  
 • Zonierung  
 • Gleichstrom  
 • Signalübertragung  
 • Typischer Filterkoeffizient (Skalierung)  
 • Abgleich der verteilten Kapazität

**Zusammenfassung**  
 Produktionsserie  
**S**  
**d**  
**a**  
 • Zonierung  
 • Gleichstrom  
 • Signalübertragung  
 • Typischer Filterkoeffizient (Skalierung)  
 • Abgleich der verteilten Kapazität

**AWG**  
 • 23 AWG  
 • 24 AWG  
 • 25 AWG  
 • 26 AWG  
 • 28 AWG  
 • 30 AWG  
 • 32 AWG  
 • 34 AWG

**CEP**  
**Ca** **s1a** **d1** **a1**

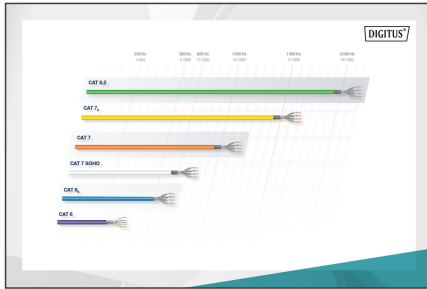

**Intertek**

**ETL Verified Certificate of Conformance Number: 16112281/CET-012**

Approved: [Signatures]

**DIGITUS**



**Leistungsleistungen / Transmission Properties**

AWG	AWG	AWG	AWG	AWG	AWG	AWG	AWG	AWG	AWG
1	24	20	16	12	8	6	4	2	1
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

**DIGITUS**

**Produktions- und Produktinformationen**

Produktions- und Produktinformationen	Physikalische Spezifikationen / Physical Properties
Produktname: CAT 6 SMD	AWG: 23 AWG
Produktcode: CAT 6 SMD	AWG: 24 AWG
Produktbeschreibung: CAT 6 SMD	AWG: 25 AWG
Produkttyp: CAT 6 SMD	AWG: 26 AWG
Produktmaterial: CAT 6 SMD	AWG: 28 AWG
Produktfarbe: CAT 6 SMD	AWG: 30 AWG
Produktlänge: CAT 6 SMD	AWG: 32 AWG
Produktbreite: CAT 6 SMD	AWG: 34 AWG
Produktgewicht: CAT 6 SMD	AWG: 36 AWG
Produkttemperatur: CAT 6 SMD	AWG: 38 AWG
Produktspannung: CAT 6 SMD	AWG: 40 AWG
Produktstrom: CAT 6 SMD	AWG: 42 AWG
Produktleistung: CAT 6 SMD	AWG: 44 AWG
Produktverbrauch: CAT 6 SMD	AWG: 46 AWG
Produktproduktionszeit: CAT 6 SMD	AWG: 48 AWG
Produktlieferzeit: CAT 6 SMD	AWG: 50 AWG
Produktproduktionsort: CAT 6 SMD	AWG: 52 AWG
Produktlieferort: CAT 6 SMD	AWG: 54 AWG
Produktproduktionsdatum: CAT 6 SMD	AWG: 56 AWG
Produktlieferdatum: CAT 6 SMD	AWG: 58 AWG
Produktproduktionsmethode: CAT 6 SMD	AWG: 60 AWG
Produktliefermethode: CAT 6 SMD	AWG: 62 AWG
Produktproduktionsart: CAT 6 SMD	AWG: 64 AWG
Produktlieferart: CAT 6 SMD	AWG: 66 AWG
Produktproduktionsartefakt: CAT 6 SMD	AWG: 68 AWG
Produktlieferartefakt: CAT 6 SMD	AWG: 70 AWG
Produktproduktionsartefakt: CAT 6 SMD	AWG: 72 AWG
Produktlieferartefakt: CAT 6 SMD	AWG: 74 AWG
Produktproduktionsartefakt: CAT 6 SMD	AWG: 76 AWG
Produktlieferartefakt: CAT 6 SMD	AWG: 78 AWG
Produktproduktionsartefakt: CAT 6 SMD	AWG: 80 AWG
Produktlieferartefakt: CAT 6 SMD	AWG: 82 AWG
Produktproduktionsartefakt: CAT 6 SMD	AWG: 84 AWG
Produktlieferartefakt: CAT 6 SMD	AWG: 86 AWG
Produktproduktionsartefakt: CAT 6 SMD	AWG: 88 AWG
Produktlieferartefakt: CAT 6 SMD	AWG: 90 AWG
Produktproduktionsartefakt: CAT 6 SMD	AWG: 92 AWG
Produktlieferartefakt: CAT 6 SMD	AWG: 94 AWG
Produktproduktionsartefakt: CAT 6 SMD	AWG: 96 AWG
Produktlieferartefakt: CAT 6 SMD	AWG: 98 AWG
Produktproduktionsartefakt: CAT 6 SMD	AWG: 100 AWG

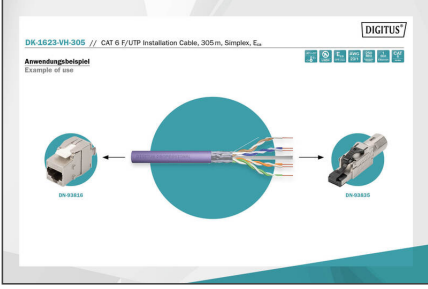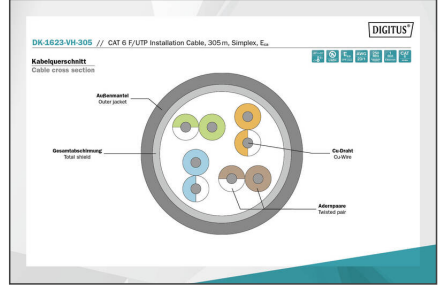

**DIGITUS**

**AWG 23/1**

**250 MHz**

**1 Gbit Ethernet**

**CAT 6**

**20°C +75°C**

**LSZH**

**Eca**

**CPR class**

**CAT 6 F/UTP Installation Cable, 305m, Simplex, Eca**



**Safety notes**

- Data cables must not be bent, stretched or twisted excessively. Sharp bends can damage the cable sheath and lead to failures or short circuits.
- Installation only by trained specialists.
- Installation only in dry rooms.
- The data cable must not be in direct contact with other electrical cables or high-voltage sources in order to avoid electromagnetic interference.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)