


DIGITUS DIGITUS® KAT. 6 система F-UTP инсталляционный кабель витая пара

DK-1623-VH-305
EAN 4016032344063

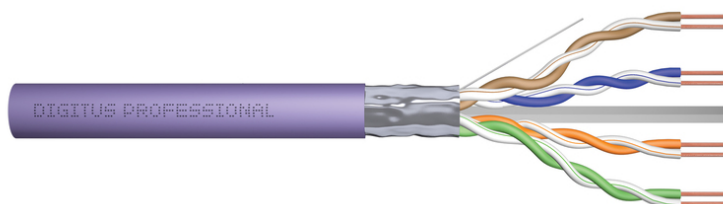

CAT 6 F-UTP installation cable, 250 MHz Eca (EN 50575), AWG 23/1, 305 m drum, sx, purple

DIGITUS® категория 6 F-UTP инсталляционные кабели разработаны и проверены в соответствии со спецификациями стандартов ISO/IEC 11801, TIA/EIA 586B, и EN50173 категории 6. Каждый кабель состоит из 8 цветокодированных изолированных полиэтиленом проводников стандарта AWG 23. Проводники объединены в 4 витые пары с различными шагами скрутки. На внешней оболочке напечатаны название торговой марки и номер изделия. Кабель поставляется в картонной коробке с выдвижным ящиком или на деревянной катушке, что облегчает монтаж.

Отличная производительность и качество связи для Вашей сети.

- Физическое описание
- Изоляция: полиэтилен высокой плотности


- Общее количество изолированных проводников: 8, свиты в 4 пары
- Цветовой код: сине-белый, оранжево-белый, зелено-белый, коричнево-белый
- Индивидуальная экранировка пар: отсутствует
- Механические свойства
- Растяжение: 150 Н макс.
- Среднее полное сопротивление: 100±5 Ом на 1 МГц - 600 МГц

Attributes

- Assortment: Twisted Pair Installation Cables
- Category: CAT 6
- Shielding: F-UTP, foil shielding
- CPR: Eca
- Length: 305 m
- Color: violet
- Jacket: LSOH
- Structure: 4 x 2 AWG 23/1, solid twisted pair

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	17.50	39.50	38.00	27.50	41,277.50
Packaging Unit Inside	1	17.50	39.50	38.00	27.50	41,277.50
Packaging Unit Single	1	17.50	39.50	38.00	27.50	41,277.50
Net single without Packaging	1	19.00	39.50	38.00	27.50	0.00

More images:


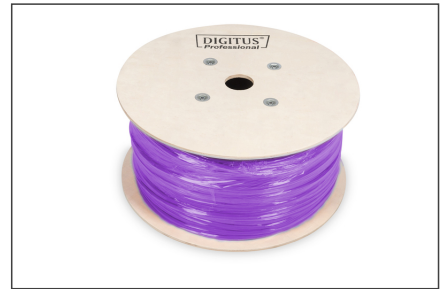


Leistungsparameter Transmission Properties

AWG	WT	NET	PE-NEXT	ACR	PLR-N	PL	PLRXT	PLR-NEXT
24	45	45	45	45	45	45	45	45
1	24	262	253	262	262	26	26	26
1	14	163	163	163	163	26	26	26
10	14	163	163	163	163	26	26	26
16	163	163	163	163	163	26	26	26
26	274	263	263	117	127	18	20	17
26	313	303	303	177	127	13	20	17

Produktinformation Product Information

Produktname / Product Name	Physikalische Eigenschaften / Physical Properties
AWG 23/1	250 MHz
1 Gbit Ethernet	CAT 6
20/275	LSZH
Eca	CPR class

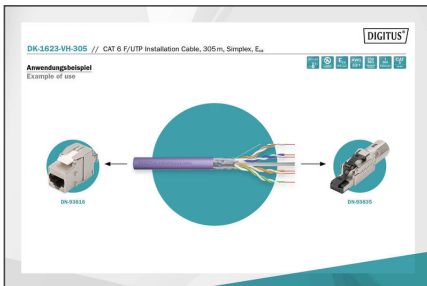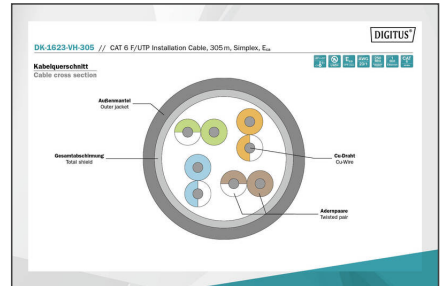


Safety notes

- Data cables must not be bent, stretched or twisted excessively. Sharp bends can damage the cable sheath and lead to failures or short circuits.
- Installation only by trained specialists.
- Installation only in dry rooms.
- The data cable must not be in direct contact with other electrical cables or high-voltage sources in order to avoid electromagnetic interference.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com