

DIGITUS Cabo de instalação par entrançado CAT 6A U-FTP DIGITUS®

DK-1623-A-VH-305
EAN 4016032344124



CAT 6A U-FTP installation cable, 500 MHz Eca (EN 50575), AWG 23/1, 305 m drum, sx, blue

Os cabos de instalação da categoria 6A U-FTP DIGITUS® foram desenvolvidos e testados de acordo com as normas ISO/IEC 11801, TIA/586-C.2 e YD/T1019 categoria 6A. Cada cabo é constituído por 8 condutores com código de cores AWG 23 isolados em polietileno. Os condutores estão entrançados em 4 pares com diferentes comprimentos de colocação. Os detalhes impressos na cobertura exterior contêm o nome da marca e o número do artigo. O cabo é fornecido numa caixa de extracção em cartão ou numa bobine de madeira que simplifica a instalação.




Melhor desempenho e melhor qualidade de ligação com a rede.

- Número total de condutores isolados: 8, entrançados em 4 pares

- Código de cor: azul-branco, laranja-branco, verde-branco, castanho-branco
- Blindagem dos pares individuais: folha em poliéster oculta em alumínio, cobre 100%
- Cor: Azul claro
- Cor: Azul claro
- Assortment: Twisted Pair Installation Cables
- Category: CAT 6A
- Shielding: U-FTP, pairs in metal foil
- CPR: Eca
- Length: 305 m
- Color: light-blue
- Jacket: LSOH
- Structure: 4 x 2 AWG 23/1, solid twisted pair

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	1	14.96	37.00	37.00	22.00	30,118.00
Packaging Unit Inside	1	14.96	37.00	37.00	22.00	30,118.00
Packaging Unit Single	1	14.96	37.00	37.00	22.00	30,118.00
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:

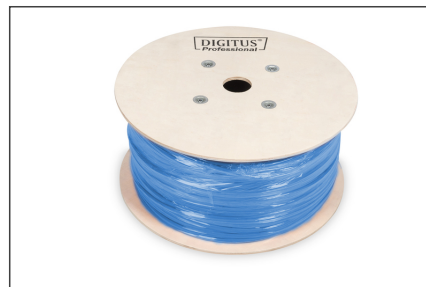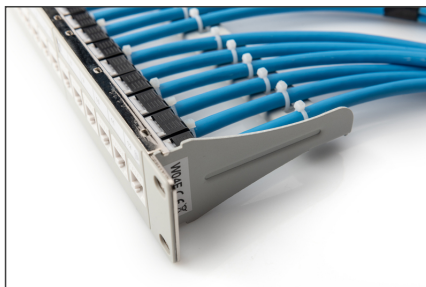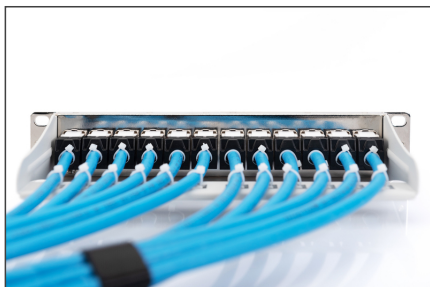

CAT 6A U/FTP Installation Cable, 305 m, Simplex, E_{ca}

- AWG 23/1
- 500 MHz
- 10 Gbit Ethernet
- CAT 6A
- LSZH
- E_{ca} CPR class

DK-1623-A-VH-305 // CAT 6, U/FTP Installation Cable, 305 m, Simplex, E_{ca}

Anwendungsbeispiel
Example of use

DK-1623-A-VH-305 // CAT 6, U/FTP Installation Cable, 305 m, Simplex, E_{ca}

Kabelquerschnitt
Cable cross section

Produktinformationen Product Information

Produktname	DK-1623-A-VH-305 // CAT 6, U/FTP Installation Cable, 305 m, Simplex, E _{ca}	Hersteller	DIGITUS Professional
Produktcode	DK-1623-A-VH-305	Materialcode	DK-1623-A-VH-305
Produkttyp	Installation Cable	Produktlänge	305 m
Produktfarbe	Blue	Produktgewicht	~ 1,5 kg
Produktmaterial	PVC	Produkttemperaturbereich	-20°C bis +70°C
Produktbeschreibung	Installation Cable, 305 m, Simplex, E _{ca}	Produktanwendung	LAN, Ethernet

Technische Eigenschaften Technical Properties

Leitungsart	U/FTP	Leitungsanzahl	4
Leitungsquerschnitt	0,57 mm²	Leitungsquerschnitt	0,57 mm²
Leitungsart	U/FTP	Leitungsanzahl	4
Leitungsquerschnitt	0,57 mm²	Leitungsquerschnitt	0,57 mm²

Leitungsparameter Transmission Properties

PAIR	ATT	NEXT	PS NEXT	ACR	PL ACR	IS	ELEXT	PL ELEXT
1-2	1,1	5,7	16	12	10,2	10,1	26	18
1-3	1,1	5,7	16	12	10,2	10,1	26	18
1-4	1,1	5,7	16	12	10,2	10,1	26	18
1-5	1,1	5,7	16	12	10,2	10,1	26	18
1-6	1,1	5,7	16	12	10,2	10,1	26	18
1-7	1,1	5,7	16	12	10,2	10,1	26	18
1-8	1,1	5,7	16	12	10,2	10,1	26	18
1-9	1,1	5,7	16	12	10,2	10,1	26	18
1-10	1,1	5,7	16	12	10,2	10,1	26	18

Intertek

ETL Verified Certificate of Conformance Number: 191022020201-001

Product Name: CAT 6 U/FTP Installation Cable, 305 m, Simplex, E_{ca}

Product Code: DK-1623-A-VH-305

Product Description: Installation Cable, 305 m, Simplex, E_{ca}

Product Category: Network Cables

Product Standard: EN 50173-1, EN 50173-2, EN 50173-3, EN 50173-4, EN 50173-5, EN 50173-6, EN 50173-7, EN 50173-8, EN 50173-9, EN 50173-10, EN 50173-11, EN 50173-12, EN 50173-13, EN 50173-14, EN 50173-15, EN 50173-16, EN 50173-17, EN 50173-18, EN 50173-19, EN 50173-20, EN 50173-21, EN 50173-22, EN 50173-23, EN 50173-24, EN 50173-25, EN 50173-26, EN 50173-27, EN 50173-28, EN 50173-29, EN 50173-30, EN 50173-31, EN 50173-32, EN 50173-33, EN 50173-34, EN 50173-35, EN 50173-36, EN 50173-37, EN 50173-38, EN 50173-39, EN 50173-40, EN 50173-41, EN 50173-42, EN 50173-43, EN 50173-44, EN 50173-45, EN 50173-46, EN 50173-47, EN 50173-48, EN 50173-49, EN 50173-50, EN 50173-51, EN 50173-52, EN 50173-53, EN 50173-54, EN 50173-55, EN 50173-56, EN 50173-57, EN 50173-58, EN 50173-59, EN 50173-60, EN 50173-61, EN 50173-62, EN 50173-63, EN 50173-64, EN 50173-65, EN 50173-66, EN 50173-67, EN 50173-68, EN 50173-69, EN 50173-70, EN 50173-71, EN 50173-72, EN 50173-73, EN 50173-74, EN 50173-75, EN 50173-76, EN 50173-77, EN 50173-78, EN 50173-79, EN 50173-80, EN 50173-81, EN 50173-82, EN 50173-83, EN 50173-84, EN 50173-85, EN 50173-86, EN 50173-87, EN 50173-88, EN 50173-89, EN 50173-90, EN 50173-91, EN 50173-92, EN 50173-93, EN 50173-94, EN 50173-95, EN 50173-96, EN 50173-97, EN 50173-98, EN 50173-99, EN 50173-100

Certificate
No. 18866a-11

Zertifikat
Nr. 18866a-11

Category 6

Category 6

GHMT Type Approval

DIGITUS

DIGITUS

CE Marking

B2ca (Safety) | **Cca** (High) | **Dca** (Medium) | **Eca** (Low)

1+ (Performance)

3 (Performance)

CEca | **s1a** | **d1** | **a1**

