

DIGITUS DIGITUS® КАТ. 6А система U-UTP инсталяционный кабель витая пара

DK-1613-A-VH-5
EAN 4016032344209



CAT 6A U-UTP installation cable, 500 MHz Eca (EN 50575), AWG 23/1, 500 m drum, sx, blue

DIGITUS® Инсталляционные кабели категории 6 А U-UTP разработаны и проверены в соответствии со спецификациями стандартов ISO/IEC 11801, TIA/586-C.2 и YD/T1019 категории 6А. Каждый кабель состоит из 8 цветокодированных проводников AWG 23, изолированных полиэфиром. Проводники объединены в 4 витые пары с различными шагами скрутки. На внешней оболочке напечатаны название торговой марки и номер изделия. Кабель поставляется в картонной коробке с выдвижным ящиком или на деревянной катушке, что облегчает монтаж.



Отличная производительность и качество связи для Вашей сети.

- Физическое описание
- Изоляция: полиэтилен высокой плотности
- Общее количество изолированных проводников: 8, свиты в 4 пары

- Цветовой код: сине-белый, оранжево-белый, зелено-белый, коричнево-белый
- Индивидуальная экранировка пар: отсутствует
- Общее экранирование: отсутствует
- Цвет: Светло-синий
- Механические свойства
- Растяжение: 150 Н макс.
- Среднее полное сопротивление: 100±5 Ом на 1 МГц - 600 МГц
- Assortment: Twisted Pair Installation Cables
- Category: CAT 6A
- Shielding: U-UTP, unshielded
- CPR: Eca
- Length: 500 m
- Color: light-blue
- Jacket: LSOH
- Structure: 4 x 2 AWG 23/1, solid twisted pair

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	27.50	50.00	50.00	22.00	55,000.00
Packaging Unit Inside	1	27.50	50.00	50.00	22.00	55,000.00
Packaging Unit Single	1	27.50	50.00	50.00	22.00	55,000.00
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:

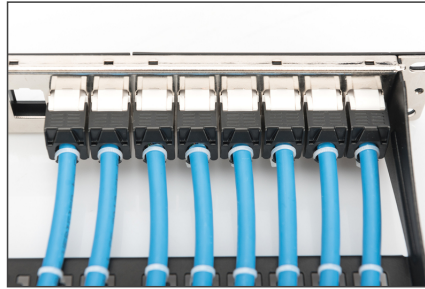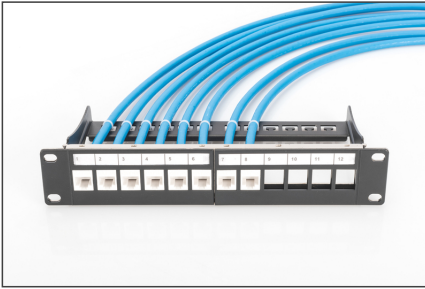

DIGITUS

CAT 6_A U/UTP Installation Cable, 500m, Simplex, E_{ca}

AWG 23/1, 500 MHz, 10 Gbit Ethernet, CAT 6_A (ISO 64618), 20°/175°, LSZH, E_{ca} (ISO 11801), CPE class

DIGITUS

DK-1613-A-VH-S // CAT 6_A U/UTP Installation Cable, 500m, Simplex, E_{ca}

Anwendungsbeispiel: Example of use

DIGITUS

DK-1613-A-VH-S // CAT 6_A U/UTP Installation Cable, 500m, Simplex, E_{ca}

Kabelquerschnitt: Cable cross section

DIGITUS

Produktdaten / Product Information	Physikalische Spezifikationen / Physical Properties
Bestellnummer / Order Number: DK-1613-A-VH-S	Standard: ISO/IEC 64618-1 Class EA
Material: PVC	Lebensdauer / Lifetime: 100 Jahre / 100 years
Farbe / Color: Blau / Blue	Temperaturbereich / Temperature Range: -40°C bis +75°C
Abmessungen / Dimensions: 12,5 mm x 12,5 mm x 1,5 mm	Flammverhalten / Flame Retardance: LSZH (Low Smoke Zero Halogen)
Umweltbedingungen / Environmental Conditions: 100% relative humidity, 100% UV radiation	Wahlweise / Optional: Shielded (S), Shielded with Drain (SD)

DIGITUS

Leistungseigenschaften / Transmission Properties

Typ	AWG	ISO	IEC	ANSI	ISO	IEC	ANSI	ISO	IEC	ANSI
100	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
100	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
100	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
100	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
100	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
100	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23

intertek

Intertek

ISO 9001:2015 Certified

RoHS Compliant

REACH Compliant

UL Listed

UL 157

UL 157A

UL 157B

UL 157C

UL 157D

UL 157E

UL 157F

UL 157G

UL 157H

UL 157I

UL 157J

UL 157K

UL 157L

UL 157M

UL 157N

UL 157O

UL 157P

UL 157Q

UL 157R

UL 157S

UL 157T

UL 157U


UL 157V

UL 157W

UL 157X

UL 157Y

UL 157Z

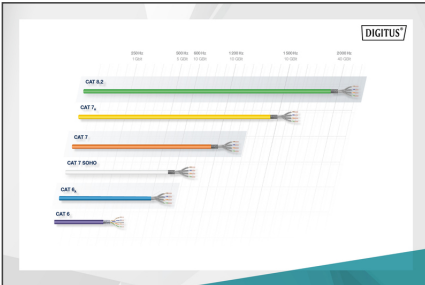

DIGITUS

CEP-System

Druckvermittlung / Impedanzkopplung

Leitungsverhalten / Impedanzkopplung

Adaptation zur verbleibenden Leiterbahnlänge / Impedanzkopplung

Zusammenfassung / Summary

B2_{ca} (S) **C_{ca}** (S) **D_{ca}** (S) **E_{ca}** (S)

s1a **d1** **a1**

