

DIGITUS Ağ kabini Unique Serisi - 800x800 mm (GxD)

DN-19 22U-8/8-B-1
EAN 4016032344322



22U Ağ kabini, Unique 1164x800x800 mm, siyah renk (RAL 9005)

Unique serisi ağ kabinleri, son derece konforlu ve esnek ağ kabloları için tasarlanmıştır. Tavan ve zeminde fırça donanımlı girişler (26HE ve 800 mm kabin genişliğinden itibaren), köpük kauçuk contalı kayar girişli taban şasesinde ve arka kapağın üstünde ve altında (26HE'den itibaren) yer alan fırça şeritleri, çeşitli uygulama senaryolarında çok yönlü kullanımı mümkün kılar. Profil raylarının yanında (800 mm kabin genişliğinden itibaren) monte edilmiş olan kapaklı dikey kablo yönlendirme kanalları tasarımı tamamlar. Hava dolaşımını artırmak için hava delikleri olan, çıkarılabilir bir kapağa sahiptir. Bir fan modülünün kolayca monte edilebilmesi için bu kapak özel bir yapı üzerine yerleştirilmiştir. İç bölüme, her iki yönde okunabilir yükseklik birimleriyle işaretlenmiş iki çift galvanizli 483 mm (19") profil monte edilmiştir. Bunlar derinlik açısından ayarlanabilir ve kabin içinde ek derinlik destekleri ile bağlantılıdır. Her bir kabin 1,5 mm kalınlığa kadar çelik sacdan imal edilmiş sağlam bir konstrüksiyondur. Renklendirme, gri (RAL 7035) ve siyah (RAL 9005) olmak üzere standart renklerde elektrostatik toz boyama şeklinde yapılır. Modüler olarak kilitlenebilir ve çıkarılabilir yan paneller ve kapılar erişilebilirliği artırır. Kapı açılma yönü değiştirilebilir. Ayrıca, sökülebilir yapısı sayesinde ihtiyaç halinde dolaplar tamamen sökülebilir.

DIGITUS® Unique serisi BT altyapısına yönelik yüksek gereksinimleri karşılayacak şekilde üretilmiş, tasarlanmış ve geliştirilmiştir.

- Koruma sınıfı IP20
- Tamamen metal çerçeveden yapılmış güvenlik camlı ön kapı
- Ön kapıda döner kollu kilitleme sistemi (profil yarım silindiri kabul etmek için hazırlanmıştır; adaptör dahildir)
- Ön ve arka kapıların 120° kapı açılma açısı
- Çift kanatlı arka kapı


- Tüm kapılarda 1 noktadan kilitleme
- Yan paneller kilitlenebilir ve çıkarılabilir
- Dolabın altına zaten takılmış olan 4 tesviye ayağı dahil
- 483 mm (19") profil raylar, muhafazanın içinde ön ve arkaya monte edilmiş, galvanizli
- 483 mm (19") profil rayların derinliği ayarlanabilir ve yükseklik birimi ile etiketlenir
- Tabanda köpük kauçuk contalı kayar kablo girişi
- Sağda ve solda fırça şeridi ile zeminde ve tavanda kablo girişi
- Çatı, bir fan ünitesini ve ekli, çıkarılabilir bir kapağı barındıracak şekilde hazırlanmıştır
- Yerleşik bileşenler için muhafazada çeşitli topraklama noktaları
- Montaj seti dahil (vidalar, kafes somunlar, pullar)
- Bileşenler için montaj derinliği min.-maks.: 563-743 mm
- Tamamen monte edilmiş olarak tedarik edilir
- Ön dikey kablo yönlendirme paneli
- Arka kapı: Çelik kapı, kapalı, çift açıklık
- Birimler: 22
- Derinlik: 800 mm
- Genişlik: 800 mm
- Kabin tipi: Ağ kabini
- Ön kapı: Cam kapı, tek açıklık
- Renk: siyah, RAL 9005
- Yan paneller: İki taraf
- Yük kapasitesi: 800 kg
- IP koruma sınıfı: IP20
- Monteli: yes

Package contents

- Topraklama kablo seti
- Montaj seti (vidalar, kafes somunlar, pullar)
- Profil yarım silindir için montaj kiti
- 2 x anahtar

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	1	69.00	85.00	85.00	121.40	877,115.00
Packaging Unit Inside	1	69.00	85.00	85.00	121.40	877,115.00
Packaging Unit Single	1	69.00	85.00	85.00	121.40	877,115.00
Net single without Packaging	1	68.00	80.00	80.00	116.40	0.00

More images:

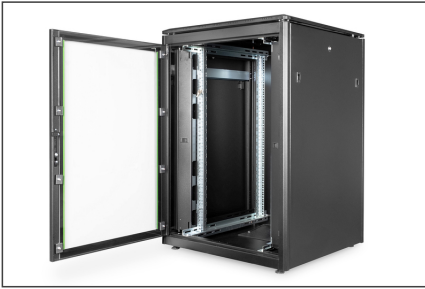

DN-19 22U-8/BB-1 // Network Cabinet Unique Series, 22 U, 800x800mm (WxD)

Hauptmerkmale
Key Features

- Vertical cable management ducts**
 - with sliding
 - in cabinet front/bottom edge
- Steel front door with safety glass**
 - 120° door opening angle
 - handgrips made for profile half outside
- Side panels**
 - lockable and detachable
- Roof**
 - special construction for fan unit assembly
 - top cover with drainage screen for restricted air flow
- 482,6mm (19") profile rails**
 - 80kg load capacity
- Cable entries**
 - strong left and right (top and base) on cabinets
 - back channel entry
 - sliding entry with front cover on the base
 - breakdown on top and base part of rear door

