


# DIGITUS MPO Patchkabel, OS2, methode A

DK-2966-05  
EAN 4016032345183

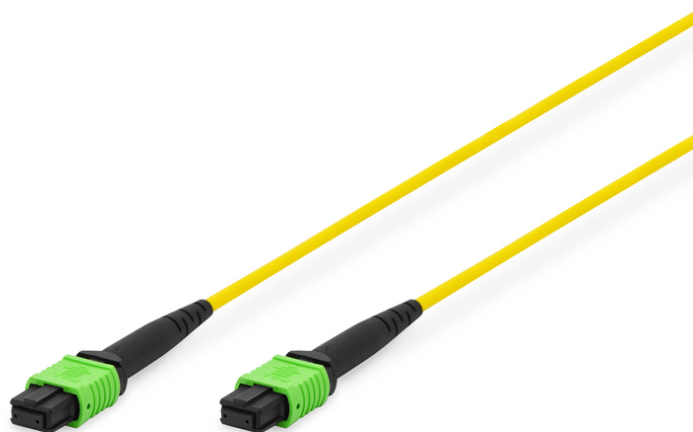

**Fiber Optic Patchcord, MPO to MPO, Female OS2, SM 09/125 æ, 5m, Method A, yellow/green**

De MPO patchkabel maken datasnelheden van 40 Gb/s en 100 Gb/s mogelijk en zijn het antwoord op de steeds toenemende bandbreedtes die bijv. in datacentra nodig zijn. De in de normen IEC61754-7 en TIA/EIA 604-5 gestandaardiseerde MPO connectors, garandeert een prima prestatie in het gehele netwerk en is tevens nauwelijks groter als een conventionele RJ45 stekker. Het uitstekende dempingsgedrag en het compacte ontwerp, maakt deze kabel tot de eerste keuze als het gaat om bandbreedte en snelheid.

**Zeer goede prestaties en uitstekende kwaliteit van de aansluitingen van uw netwerk.**

- Stekker: MPO vrouwelijk
- Vereenvoudigd en verbetert het leggen van glasvezels
- Hoge bandbreedte mogelijk - vermindert de kabel hoeveelheid in de server- en netwerkkast

- Lage invoegdemping
- Hoge dichtheid
- Snit: APC
- Aantal connector, zijde 1: 1
- Aantal connector, zijde 2: 1
- Aantal vezels: 12
- Kabeldiameter: 3 mm
- Kabelkleur: geel
- Kabelmantel: LSOH
- Modus: Enkele modus
- Vezeldiameter: 9/125 µ
- Vezelklasse: OS2
- Lengte: 5 m

**Package contents**

- 1 x Fiber Optic Patchcord, MPO, Female, OS2, Method A, 5m

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	160	7.18	40.00	40.00	30.00	48,000.00
Packaging Unit Inside	1	0.04	14.00	1.00	20.00	280.00
Packaging Unit Single	1	0.04	14.00	1.00	20.00	280.00
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00