


DIGITUS Cable de conexión MPO, OS2, método A

DK-2966-15
EAN 4016032345206

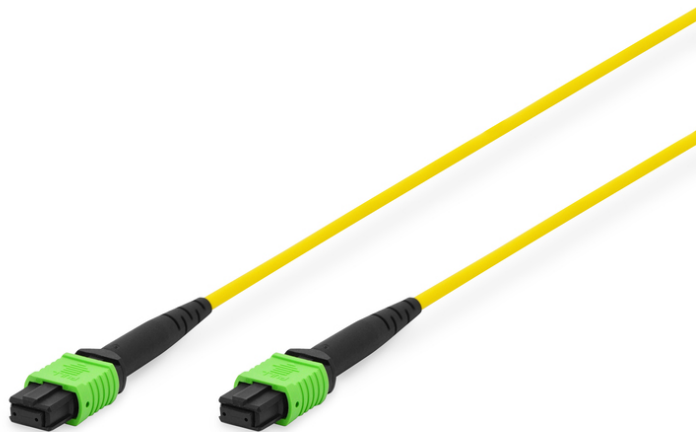

DIGITUS Fiber Optic Patchcord, MPO to MPO, Female OS2, Singlemode 09/125 μ, 15m, Method A

El cable de conexión MPO permite alcanzar velocidades de datos de 40 o 100 Gb/s y es la respuesta al cada vez mayor ancho de banda que se requiere, por ejemplo, en los centros de datos. Los conectores MPO que están estandarizados por las normas IEC61754-7 y TIA/EIA 604-5 garantizan un rendimiento óptimo en la red y no son mucho más grandes que un conector RJ45 estándar. Las excelentes características de amortiguación y el diseño compacto hacen que este cable sea la primera opción cuando se trata de ancho de banda y velocidad.

Optimiza el rendimiento y la calidad de las conexiones de su red.

- Enchufe: MPO hembra
- Simplifica y mejora la instalación de la fibra de vidrio
- Gran ancho de banda posible - reduce la cantidad de cable en el armario de servidor o red

- Baja pérdida por inserción
- Densidad alta
- Pulido: APC
- Clase de fibra: OS2
- Color del cable: amarillo
- Cubierta del cable: LSOH
- Diámetro de cable: 3 mm
- Diámetro de fibra: 9/125μ
- Modo: Monomodo
- Número de conectores lado 1: 1
- Número de conectores lado 2: 1
- Número de fibras: 12
- Longitud: 15 m

Package contents

- 1 x Fiber Optic Patchcord, MPO, Female, OS2, Method A, 15m

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	80	9.83	40.00	40.00	30.00	48,000.00
Packaging Unit Inside	1	0.12	2.00	20.00	29.00	1,160.00
Packaging Unit Single	1	0.12	2.00	20.00	29.00	1,160.00
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00