

DIGITUS Uttagslist med aluminiumprofil och säkring, 8-vägs uttag med jordkontakt, 2 m matningskabel IEC C14-kontakt

DN-95410
EAN 4016032352778



1U uttagslist i aluminium 10A Stickpropp, 250VAC 50/60Hz, IEC C14-kontakt, försäkring

DIGITUS® uttagslistor är den perfekta lösningen för ditt 482,6 mm (19") nätverks- eller serverskåp. DIGITUS® grenuttag med 220-240 V vid 50-60 Hz är optimerade för montering i skåp och ger dig bästa möjliga prestanda med lämplig belastning. Det medföljande monteringsmaterialet på 482,6 mm (19") säkerställer optimal festsättning på profilskenorna i dina skåp. Varje uttagslist kan monteras horisontellt eller vertikalt och beroende på skåptyp är det möjligt att montera uttagslistan med kranarna vända uppåt eller nedåt.


Säker och professionell strömförsörjning i 482,6 mm (19")-området

- 8x uttag med jordad kontakt 250VAC 50/60Hz / 10A / 2500W

- Aluminiumprofil
- 2x vinkelprofiler för montering av skåp
- 2 m matningskabel H05VV-F 35 1,5 mm² med IEC C14-kontakt
- Plastkomponenter tillverkade av ABS UL-94V-0
- Jordning på aluminiumprofilen
- Uttag med jordningskontakt roterad med 35°
- Reservsäkring
- Fas: 1-fas
- Ingångskontakt: IEC 60320 C14 ingång
- Installation: Skrivbord, Rack 0U, Rack 1U
- Ström: 10 A
- Ström: 2,3 kVA
- Utgångar: CEE 7/3
- Volt: 230 V
- Tum formfaktor (IEC 60297): 482,6 mm (19")

| Logistics | | | | | | |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------------|
| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm ³ |
| Packaging Unit Carton | 10 | 9.64 | 53.00 | 28.50 | 25.00 | 37,762.50 |
| Packaging Unit Inside | 1 | 0.96 | 50.10 | 11.00 | 5.00 | 2,755.50 |
| Packaging Unit Single | 1 | 0.96 | 50.10 | 11.00 | 5.00 | 2,755.50 |
| Net single without Packaging | 1 | 0.70 | 46.00 | 4.50 | 4.50 | 0.00 |

More images:

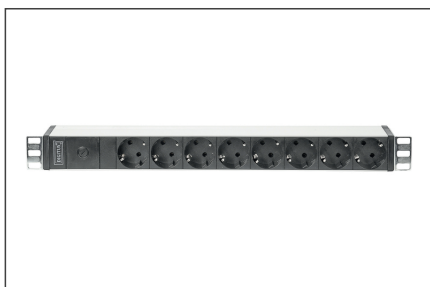

Safety notes

- Denna produkt är inte avsedd att användas oövervakad av barn eller personer under deras vårdnad!
- Förhindra högre luftfuktighet eller temperaturer än de som anges i databladet - Undvik fukt, damm eller ångor, lösningsmedel och brandfarliga gaser.
- Multipeluttag är inte avsedda för permanent användning med tunga laster!
- Multipla uttag får inte kaskadkopplas (undvik att koppla ihop flera multipla uttag).
- Den maximala anslutna belastningen får inte överskridas.
- Defekta multipeluttag måste omedelbart tas ur drift och kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Vid fel ska du ta produkten ur drift och kontakta en behörig elektriker.
- Öppna inte produkten.
- Koppla bort produkten från strömförsörjningen före rengöring. Använd inga aggressiva eller slipande rengöringsmedel för rengöring.
- Om vätskor tränger in kan det leda till kortslutning.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com