

DIGITUS DIGITUS CAT 7 S-FTP монтажный кабель витая пара

DK-1743-VH-5
EAN 4016032353997



CAT 7 S-FTP installation cable, 1200 MHz Dca (EN 50575), AWG 23/1, 500 m drum, SX, orange

Подходит для создания структурированной проводки в от- вторичной и третичной зонах


Отличная производительность и качество связи для Вашей сети.

- Физическое описание
- Общее количество изолированных проводников: 8, свиты в 4 пары
- Цветовой код: сине-белый, оранжево-белый, зелено-белый, коричнево-белый
- Экранирование отдельных пар: алюминиевая фольга, 100% охват
- Цвет: оранжевый (RAL 2008)
- Механические свойства

- Растяжение: 150 Н макс.
- Среднее полное сопротивление: 100±5 Ом на 1 МГц - 600 МГц
- Ёмкость: 40 пФ/м ном. на 1 КГц
- Сопр. по пост. току: 72 Ом/км макс. (2% макс. разбаланс сопротивлений)
- Сопр. по пост. току: 72 Ом/км макс. (2% макс. разбаланс сопротивлений)
- Assortment: Twisted Pair Installation Cables
- Category: CAT 7
- Shielding: S-FTP, pairs in metal foil and braid shielding
- CPR: Dca
- Length: 500 m
- Color: orange
- Jacket: LSOH
- Structure: 4 x 2 AWG 23/1, solid twisted pair

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	27.00	55.00	55.00	35.00	105,875.00
Packaging Unit Inside	1	27.00	55.00	55.00	35.00	105,875.00
Packaging Unit Single	1	27.00	55.00	55.00	35.00	105,875.00
Net single without Packaging	1	27.00	54.00	54.00	34.00	0.00

More images:

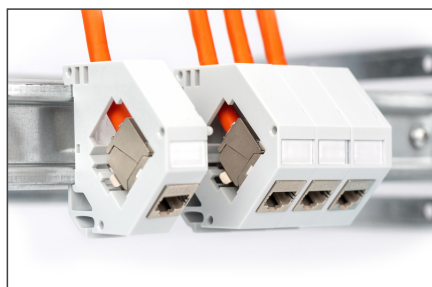

CAT 7 S/FTP Installation Cable, 500 m, Simplex, D_{ca}

- AWG 23/1
- 1200 MHz
- 10 Gbit Ethernet
- LSZH
- 207 / 180
- D_{ca} CPR class

DK-1743-VH-5 // CAT 7 S/FTP Installation Cable, 500m, Simplex, D_{ca}

Anwendungsbeispiel
Example of use

DK-1743-VH-5 // CAT 7 S/FTP Installation Cable, 500m, Simplex, D_{ca}

Kabelquerschnitt
Cable cross section

Produktdaten Product Information

Physikalische Spezifikation Physical Properties

Elektrische Eigenschaften Electrical Properties

Mechanische Eigenschaften Mechanical Properties

Leitungsverhalten Transmission Properties

FRF15	ATT	MEFF	PL DIFF	ACR	PL ACN	RL	RL DIFF	PL DIFF2
1	2	5	7	7	7	7	7	7
10	13	7	7	7	7	7	7	7
100	18	13	14	13	13	13	13	13
200	7	10	13	13	13	13	13	13
300	10	10	13	13	13	13	13	13
400	10	10	13	13	13	13	13	13
500	10	10	13	13	13	13	13	13
600	10	10	13	13	13	13	13	13
700	10	10	13	13	13	13	13	13
800	10	10	13	13	13	13	13	13
900	10	10	13	13	13	13	13	13
1000	10	10	13	13	13	13	13	13

Certificate
No. 19434-13-1

Zertifikat
No. 19434-13-1

Category 7

GHMT Type Approval

Certificate
No. 19434-13

Zertifikat
No. 19434-13

Class 5

GHMT Type Approval

DIGITUS

DIGITUS

GHMT Type Approval

Class 5

1+

3

Class 5

s1a, d1, a1



Safety notes

- Data cables must not be bent, stretched or twisted excessively. Sharp bends can damage the cable sheath and lead to failures or short circuits.
- Installation only by trained specialists.
- Installation only in dry rooms.
- The data cable must not be in direct contact with other electrical cables or high-voltage sources in order to avoid electromagnetic interference.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com