

DIGITUS Fiberoptisk skarvbox, utdragbar, 2U

DN-96200-2U
EAN 4016032359869



Skarvbox för fiberoptik, 2U, 483 mm (19"), tom utan frontpanel, inkl. M20/M25-kontakt, grå

Det robusta DIGITUS®-tomhuset är grunden för montering av din kundanpassade skarvbox. Förutom de förmonterade skarvboxarna från DIGITUS® har du möjlighet att montera komponenterna själv. Vi erbjuder också ett omfattande sortiment av frontpaneler, kopplingar och pigtails som du behöver för att komplettera skarvboxarna. Våra produkter genomgår ständiga kvalitetskontroller och omfattas av gällande internationella standarder och normer för fiberoptisk kabeldragning. Vi garanterar därför optimal prestanda och bästa kvalitet för ditt nätverk.

- Tomt hus, utan frontpanel
- Utskärningar i basen för att fästa flätorna

- Färg: Grå (RAL 7035)
- Hållare för skarvkassetter
- Utskärningar i basen för att fästa flätorna
- Fyra uttag för PG-kabelförskruvningar och två långsträckta hål för kablar
- M20/M25-skruvanslutning och monteringsmaterial ingår i leveransomfattningen
- Passar för frontpaneler DN-96201-2U, DN-96201-ST-2U, DN-96204-2U, DN-96206-2U, DN-96207-ST-2U


Attributes

- Enheter: 2
- Färg: ljusgrå, RAL 7035

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	5	15.28	55.00	43.00	49.00	115,885.00
Packaging Unit Inside	1	3.06	26.00	45.00	10.80	12,636.00
Packaging Unit Single	1	3.06	26.00	45.00	10.80	12,636.00
Net single without Packaging	1	3.00	24.00	43.00	8.80	0.00

More images:



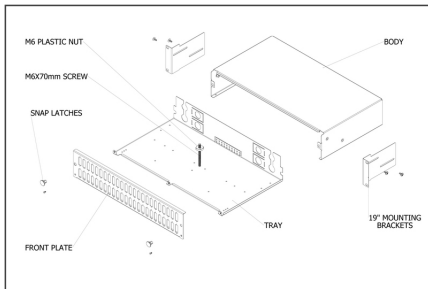

Safety notes

- Undvik direktkontakt med ljuskällor: Fiberoptiska kablar, särskilt sådana med aktiva ljuskällor som lasrar (t.ex. i optiska kommunikationssystem), kan avge farlig strålning som kan skada ögonen. Se till
- att aldrig titta direkt in i ljuset från en optisk fiber, även om ljuskällan är osynlig för blotta ögat.
- Vid arbete med fiberoptiska kablar, särskilt vid tester eller vid arbete med laser, ska skyddsglasögon alltid användas för att skydda mot skadlig strålning.
- När du ansluter och kopplar ur kabeln ska du bara ta tag i kontakten och inte dra direkt i kabeln.
- Får inte knäckas eller krossas: Fiberoptiska kablar är känsliga för mekanisk påfrestning.
- För att skydda kablarna från fysiska skador bör de förläggas i särskilda kanaler eller med skyddande material
- Håll kabelanslutningarna rena: Fiberoptiska kablar är känsliga för damm och smuts. Även små partiklar på kontakterna kan allvarligt försämra signalkvaliteten.
- Kablar bör inte användas i miljöer med extremt höga eller mycket låga temperaturer. Var uppmärksam på produktinformationen om kabelns maximala driftstemperatur
- Kontrollera regelbundet kablarna med avseende på synliga skador som sprickor, knäckningar eller tecken på slitage. Defekta kablar ska bytas ut omedelbart.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com