

# DIGITUS DIGITUS® светодиодное освещение шкафа

DN-19 LIGHT-3  
EAN 4016032361053



## LED lighting, magnetic two sensor modi, incl. power adapter

Светодиодное освещение шкафа DIGITUS® благодаря своему компактному исполнению и магнитному креплению имеет универсальное применение. Оно может быть расположено горизонтально или вертикально в 19" корпусе и обеспечивает в месте крепежа оптимальное освещение с помощью мощных светодиодных элементов. Два различных режима (устанавливаемые с помощью одного переключателя) обеспечивают исключительно удобную манипуляцию. Режим автоматических дверей обеспечивает автоматическое включение светодиодного освещения шкафа благодаря датчику, размещенному на передней стороне, при открытии двери 19" корпуса, и его выключение при закрытии двери. В качестве варианта можно использовать сенсорный режим для ручного включения и выключения. Для этого достаточно просто махнуть рукой один раз перед датчиком для включения освещения и махнуть еще раз для его выключения. Блок питания включен в поставку, т.е. светодиодное освещение DIGITUS® может быть использовано немедленно.

**Отличный источник освещения в корпусе. С возможностью горизонтального или вертикального монтажа с помощью магнитного крепления.**




- Номинальное напряжение на входе: 100–240 В
- Частота на входе: 50/60 Гц
- Рабочее напряжение: пост. ток 12 В
- Контроль: ИК датчик
- Контроль: ИК датчик
- Штекер блока питания: CEE 7/16 (тип C) евровилка
- Входной штекер светодиода пост.тока: 3,5 мм; 1,5 м длиной
- Максимальное полное потребление тока: 250 мА при 220–240 В
- Св. поток: 223 лм
- Источник освещения: 6500K светодиод
- Высота размещения (над уровнем моря) оперативной памяти: 0–3000 м/0–15 000 м
- Влажность воздуха оперативной памяти: 0–95 % отн. влажности без конденсации 0–95 % отн. влажности без конденсации
- Алюминиевый корпус
- Соответствует CE & ROHS

## Package contents

- LED Lighting
- Power adapter
- Magnet strip

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	5.30	24.00	32.50	34.00	26,520.00
Packaging Unit Inside	1	0.27	4.50	34.00	8.00	1,224.00
Packaging Unit Single	1	0.27	4.50	34.00	8.00	1,224.00
Net single without Packaging	1	0.16	2.90	30.00	1.00	0.00

More images:

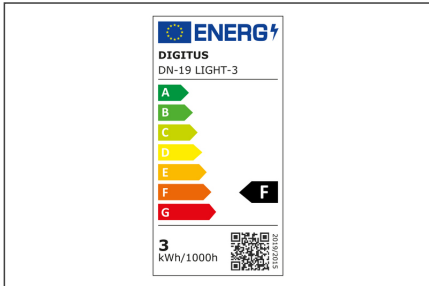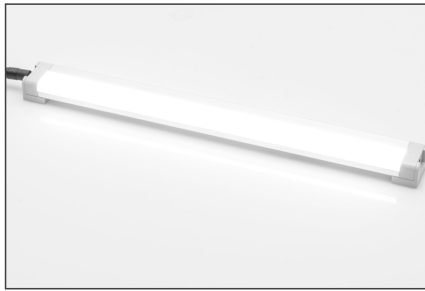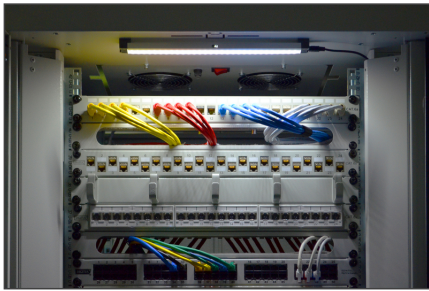

**Safety notes**

- When installing and using the accessory product for network cabinets, observe the respective safety instructions of the manufacturer or the cabinet system in which you want to use the accessory.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)