

# DIGITUS LED-lampa

DN-19 LIGHT-3  
EAN 4016032361053



## LED-lampa, magnetisk Två sensorlägen, inklusive strömförsörjningsenhet

LED-lampans kan användas flexibelt tack vare sin kompakta design och magnetiska infästning. Den kan användas horisontellt eller vertikalt i ditt 483 mm (19")-hus och ger optimal belysning med hjälp av kraftfulla LED-lampor som ger maximal ljusstyrka direkt utan uppvärmningsfas. De två olika lägena (som kan ställas in via en strömbrytare) ger en särskilt användarvänlig hantering. Det automatiska dörrläget säkerställer att LED-skåpbelysningen automatiskt tänds av din frontmonterade sensor så snart du öppnar dörren till ditt 483 mm (19") skåp och stängs av igen så snart du stänger den. Alternativt kan touch-läget användas för manuell på- och avstängning. I så fall behöver du bara vinka en gång framför sensorn för att slå på den och en gång till för att stänga av den. Strömadaptern ingår i leveransomfånget, så att DIGITUS® LED-lampans kan användas omedelbart.

## Den perfekta ljuskällan i ditt hus. Kan monteras horisontellt eller vertikalt via magnetfäste.

- Nominell ingångsspänning: 100-240 V
- Ingångsfrekvens: 50/60 Hz
- Driftspänning: DC 12 V, 1000 mA




- Effekt: 12 W
- Kontroll: IR-sensor
- Kontakt för nätadapter: CEE 7/16 (typ C) Euro-kontakt
- LED DC-ingångskontakt: 3,5 mm; 1,5 m lång
- Maximal total strömförbrukning: 250 mA @ 220-240 V
- Lum. Flöde: 223 lm
- Ljuskälla: 6500K LED
- Förbrukning i kWh/1000 h: 0,003 kwh
- Livslängd i timmar: 30000
- Höjd över havet (över MSL) för driftsminnet: 0-3000 m / 0-15 000 m
- Förvarings-/drifttemperatur: -25 °C till +65 °C / -20 °C till +45 °C
- Luftfuktighet i driftminnet: 0-95 % RH Icke-kondenserande 0-95 % RH Icke-kondenserande
- Hölje av aluminium
- Färg: svart plast & grå aluminium
- CE- och ROHS-kompatibel
- Tid till 60% av max. ljusstyrka: <1 sek.

## Package contents

- LED-lampa
- Strömadapter
- Magnetisk remsa

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	5.30	24.00	32.50	34.00	26,520.00
Packaging Unit Inside	1	0.27	4.50	34.00	8.00	1,224.00
Packaging Unit Single	1	0.27	4.50	34.00	8.00	1,224.00
Net single without Packaging	1	0.16	2.90	30.00	1.00	0.00

More images:

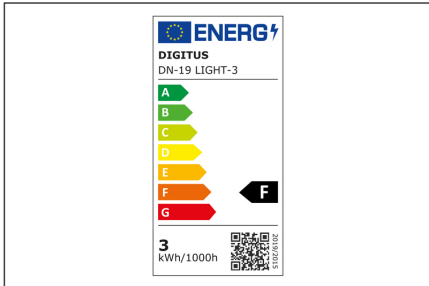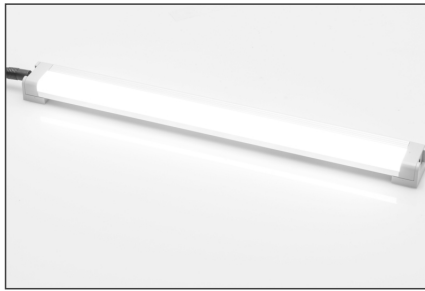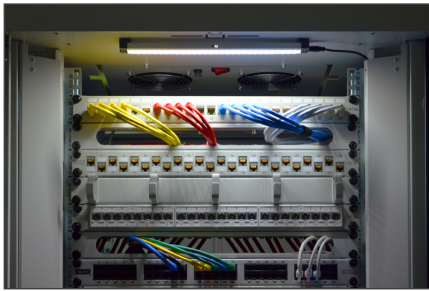

**Safety notes**

- Vid installation och användning av tillbehöret för nätverksskåp ska du följa respektive säkerhetsanvisningar från tillverkaren eller skåpsystemet som du vill använda tillbehöret i.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)