

DIGITUS LED dolap aydınlatması

DN-19 LIGHT-3
EAN 4016032361053



Mıknatıslı LED aydınlatma armatürü Güç adaptörü ile birlikte iki ayrı sensör

LED dolap aydınlatma, kompakt yapısı ve üzerindeki mıknatıslarıyla esnek bir kullanım sunar. 483 mm (19") boyutlarındaki kasanızda yatay veya dikey olarak kullanılabilir; aşırı ısınma sorunu olmadan maksimum parlaklığı sağlayan güçlü LED ışıkları ile en uygun aydınlatmayı sağlar. İki farklı kullanım modu ile (tek düğmeyle değiştirilebilir) son derece kullanıcı dostudur. Otomatik kapı modu, 483 mm (19") kabinin kapısını açtığınız anda, ön tarafında bulunan sensörü sayesinde, LED dolap aydınlatmasının otomatik olarak yanmasını ve kapattığınızda ise sönmelerini sağlar. Alternatif olarak, manuel olarak açıp kapatmak için dokunmatik mod kullanılabilir. Bu durumda, elinizi açmak için sensörün önünde bir defa sallamanız yeterlidir, bir sonraki sallamanızda ise sönecektir. Güç adaptörü de cihazla birlikte gelmektedir, böylelikle DIGITUS® LED dolap aydınlatma cihazınızı hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.

Mıknatıslarıyla dikey ya da yatay olarak monte edilebilen; eviniz için ideal bir ışık kaynağı

- Nominal giriş gerilimi: 100-240 V
- Giriş frekansı: 50/60 Hz
- Çalışma gerilimi: DC 12 V, 1000 mA



- Güç: 12 W
- Kontrol: IR sensörü
- Güç adaptörü fişi: CEE 7/16 (C tipi) Euro fiş
- LED DC giriş fişi: 3,5 mm; 1,5 m uzunluğunda
- Maksimum toplam akım tüketimi: 250 mA @ 220-240 V
- Lum. Akış: 223 lm
- Işık kaynağı: 6500K LED
- kWh/1000 saat cinsinden tüketim: 0,003 kwh
- Saat cinsinden hizmet ömrü: 30000
- Çalışma belleğinin yüksekliği (MSL'nin üzerinde): 0-3000 m / 0-15 000 m
- Depolama/çalışma sıcaklığı: -25 °C ila +65 °C / -20 °C ila +45 °C
- Çalışma belleği nemi: 0-95 % RH Yoğuşmasız 0-95 % RH Yoğuşmasız
- Alüminyum gövde
- Renk: siyah plastik ve gri alüminyum
- CE ve ROHS uyumlu
- Maksimum parlaklığın %60'ına ulaşma süresi: <1 sn.

Package contents

- LED ışık
- Güç adaptörü
- Manyetik şerit

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	5.30	24.00	32.50	34.00	26,520.00
Packaging Unit Inside	1	0.27	4.50	34.00	8.00	1,224.00
Packaging Unit Single	1	0.27	4.50	34.00	8.00	1,224.00
Net single without Packaging	1	0.16	2.90	30.00	1.00	0.00

More images:

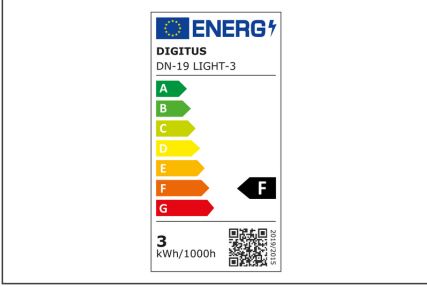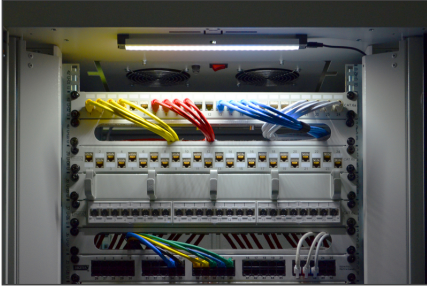

Safety notes

- Ağ muhafazaları için aksesuar ürününü kurarken ve kullanırken, üreticinin veya aksesuarı kullanmak istediğiniz muhafaza sisteminin ilgili güvenlik talimatlarını dikkate alın.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com