

DIGITUS Frontpanel och monteringsram för multimedia- / Keystone-moduler

DN-93831
EAN 4016032362418



Face plate for Keystone Jacks, 2x RJ45 80x80 frame, 50x50 central plate, design comptible


DIGITUS®-kopplingsboxen är lämplig för installation av skärmdade DIGITUS® Keystone-moduler. Integrerade dammskyddsklaffar ger optimalt skydd. Det vinklade uttaget för anslutning av modulen är 45° vertikalt. Kopplingsdosan är helt kompatibel med standardprogram för strömställare.

- Version för Keystone-montering: 45° utlopp
- Användningsområden: Hålväggsdosa, bröstningskanalisation, utanpåliggande hus
- Standarder: ISO/IEC 11801 3:e upplagan, EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Allmänna egenskaper:
- Lämplig för installation i kanalisation, infälld och utanpåliggande montering

- Central jordanslutning
- Integrerad dammskyddsslucka
- Plastmärkningsfält
- Designkompatibel med standardväxelprogram från växeltillverkare
- Tekniska egenskaper:
- Material tomt hölje: pressgjuten metall
- Material mittplatta: ABS UL 94V-0
- Material för ram: ABS UL 94V-0
- Material ytmonterad låda: ABS UL 94V-0
- Fysikaliska egenskaper:
- Drifttemperatur: -20° C till +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Kan användas som 1-port och 2-port datauttag
- Färg: Vit RAL9003

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	120	7.52	39.00	28.00	31.00	33,852.00
Packaging Unit Inside	12	0.75	26.50	9.00	9.00	2,146.50
Packaging Unit Single	1	0.06	3.00	10.50	15.50	488.25
Net single without Packaging	1	0.07	2.70	8.00	8.00	0.00

More images:

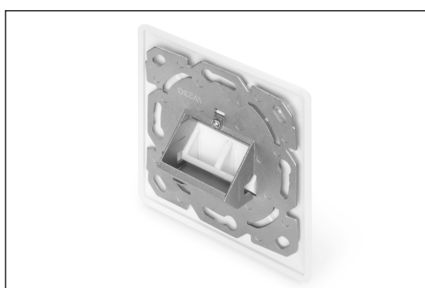

**Safety notes**

- Skydda produkten från fukt
- Undvik antistatisk uppladdning vid installation av produkten
- Beakta råkabeltillverkarens specifikationer under installationen

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com