

DIGITUS Cabo de instalação par entrançado DIGITUS CAT 5e U-UTP

DK-1511-V-1-1
EAN 4016032363804



CAT 5e U-UTP installation cable, 100 MHz Eca (PVC), AWG 24/1, 100 m paper box, sx, grey

Adequado para instalações de linhas de cabo classe D, 100MHz


- Isolamento: PE
- Número total de condutores isolados: 8, entrançados em 4 pares
- Código de cor: azul-branco, laranja-branco, verde-branco, castanho-branco
- Revestimento geral: nenhum
- Revestimento exterior: PVC

- Cor: Cinzento (RAL 7035)
- Assortment: Twisted Pair Installation Cables
- Category: CAT 5e
- Shielding: U-UTP, unshielded
- CPR: Eca
- Length: 100 m
- Color: grey
- Jacket: PVC
- Structure: 4 x 2 AWG 24/1, solid twisted pair

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	2.60	12.00	23.00	24.00	6,624.00
Packaging Unit Inside	1	2.60	12.00	23.00	24.00	6,624.00
Packaging Unit Single	1	2.60	12.00	23.00	24.00	6,624.00
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:

Produktdatenblatt / Product Information	Physikalische Spezifikationen / Physical Properties
<p>Bezeichnung / Name: CAT 5e U-UTP 100 MHz Eca (PVC) 100m</p> <p>Artikelnummer / Part No.: DK-1511-V-1-1</p> <p>Hersteller / Manufacturer: DIGITUS</p>	<p>Typ / Type: CAT 5e U-UTP</p> <p>Leitung / Conductor: 4 x 2 x AWG 24/1</p> <p>Leitung / Conductor: 4 x 2 x AWG 24/1</p> <p>Leitung / Conductor: 4 x 2 x AWG 24/1</p>
<p>Material / Material: PVC</p> <p>Farbe / Color: Grau (RAL 7035)</p>	<p>Leistung / Power: 100 MHz</p> <p>Temperaturbereich / Temperature Range: -20°C bis +70°C</p>

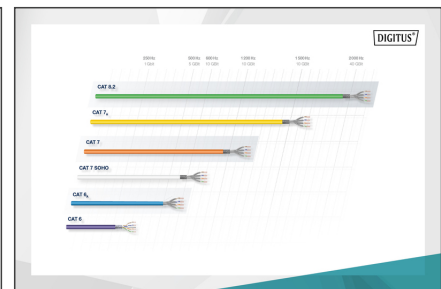

DIGITUS

ERP-Bewertung: Bestehensniveau für einzelne Werte

Lebenszyklusdauer (ZPZ): Lebenszyklusdauer (ZPZ)

Stufen der vorläufigen Stufe: Stufe 1 bis Stufe 5

Zusammenfassung: Produktionsverfahren

B2_{ca} Sehr hoch Very High

C_{ca} Hoch High

D_{ca} Mittel Medium

E_{ca} Gering Low

1+

3

C_{ca} s1a d1 a1

Bestandteile:



- Zertifikat
- Produktanweisung
- Technische Beschreibung
- Technische Zeichnung
- Technische Zeichnung (3D-Modell)
- Technische Zeichnung (2D-Modell)
- Technische Zeichnung (3D-Modell)
- Technische Zeichnung (2D-Modell)

Bestandteile:

- Produktanweisung
- Technische Beschreibung
- Technische Zeichnung
- Technische Zeichnung (3D-Modell)
- Technische Zeichnung (2D-Modell)
- Technische Zeichnung (3D-Modell)
- Technische Zeichnung (2D-Modell)
- Technische Zeichnung (3D-Modell)
- Technische Zeichnung (2D-Modell)

Bestandteile:

- Produktanweisung
- Technische Beschreibung
- Technische Zeichnung
- Technische Zeichnung (3D-Modell)
- Technische Zeichnung (2D-Modell)
- Technische Zeichnung (3D-Modell)
- Technische Zeichnung (2D-Modell)
- Technische Zeichnung (3D-Modell)
- Technische Zeichnung (2D-Modell)

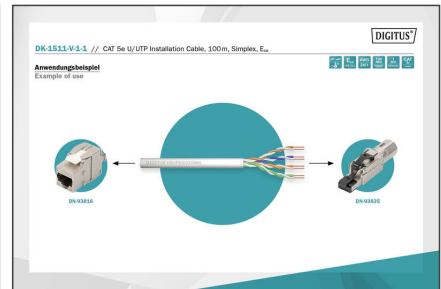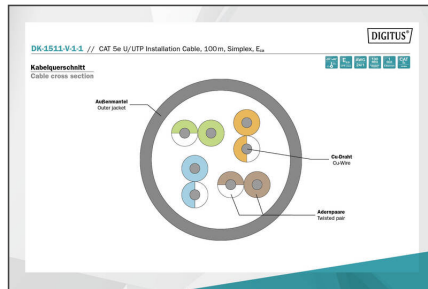

DIGITUS

100 MHz
Transmission frequency

1 Gbit Ethernet

AWG 24/1

CAT 5e
100 MHz

E_{ca}
CAT 5e class

CAT 5e U/UTP Installation Cable, 100 m, Simplex, E_{ca}

DIGITUS

Leitungsparameter Transmissions-Parameter

Strecke	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB
1	7	10	10	10	10	10	10	10	10
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
20	10	10	10	10	10	10	10	10	10
30	10	10	10	10	10	10	10	10	10
40	10	10	10	10	10	10	10	10	10
50	10	10	10	10	10	10	10	10	10
60	10	10	10	10	10	10	10	10	10
70	10	10	10	10	10	10	10	10	10
80	10	10	10	10	10	10	10	10	10
90	10	10	10	10	10	10	10	10	10
100	10	10	10	10	10	10	10	10	10

© 2014 Digitus AG, alle Rechte vorbehalten. Digitus ist ein eingetragenes Warenzeichen von Digitus AG.

