

DIGITUS DIGITUS CAT 5e U-UTP монтажный кабель витая пара

DK-1511-V-1-1
EAN 4016032363804



CAT 5e U-UTP installation cable, 100 MHz Eca (PVC), AWG 24/1, 100 m paper box, sx, grey



Подходит для установки кабельных линий класса D, 100 МГц

- Физическое описание
- Изоляция: PE
- Общее количество изолированных проводников: 8, свиты в 4 пары
- Цветовой код: сине-белый, оранжево-белый, зелено-белый, коричнево-белый
- Индивидуальная экранировка пар: отсутствует
- Общее экранирование: отсутствует

- Внешняя оболочка: ПВХ
- Цвет: Серый (RAL 7035)
- Механические свойства
- Растяжение: 150 Н макс.
- Assortment: Twisted Pair Installation Cables
- Category: CAT 5e
- Shielding: U-UTP, unshielded
- CPR: Eca
- Length: 100 m
- Color: grey
- Jacket: PVC
- Structure: 4 x 2 AWG 24/1, solid twisted pair

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	2.60	12.00	23.00	24.00	6,624.00
Packaging Unit Inside	1	2.60	12.00	23.00	24.00	6,624.00
Packaging Unit Single	1	2.60	12.00	23.00	24.00	6,624.00
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:

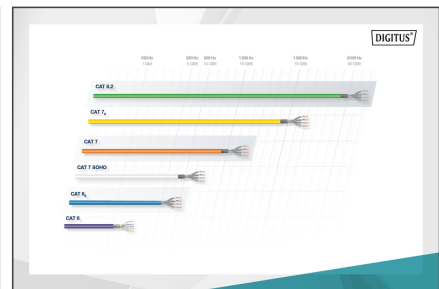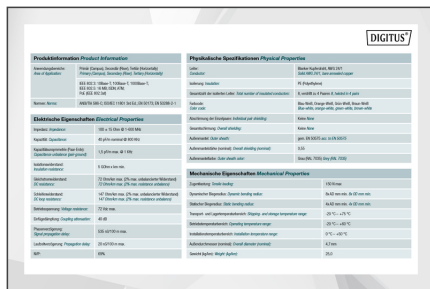

DIGITUS



EN Normen
 B2ca Sehr hoch Very high
 Cca Hoch High
 Dca Mittel Medium
 Eca Gering Low

Leistungsmerkmale (EN)
 Very high performance (B2ca)
 High performance (Cca)
 Medium performance (Dca)
 Low performance (Eca)

Abgaben an verschiedene Daten
 1+
 3

Zusammenfassung
 s
 d
 a

Abgabe
 s1a
 d1
 a1

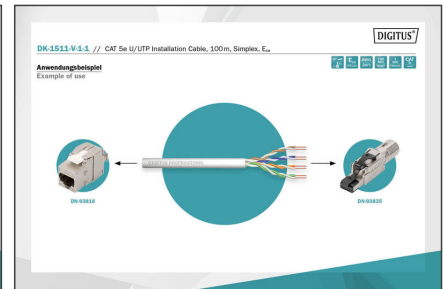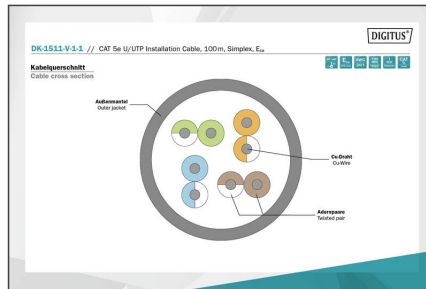

DIGITUS

100 MHz
 1 Gbit Ethernet
 AWG 24/1
 CAT 5e
 E_{ca} CAT 5 class

CAT 5e U/UTP Installation Cable, 100 m, Simplex, E_{ca}

DIGITUS

Leistungsmerkmale Transmissions-Parameter

EN	EN	EN	EN	EN	EN	EN	EN
1	2	3	4	5	6	7	8
10	11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	32	33
34	35	36	37	38	39	40	41
42	43	44	45	46	47	48	49
50	51	52	53	54	55	56	57
58	59	60	61	62	63	64	65
66	67	68	69	70	71	72	73
74	75	76	77	78	79	80	81
82	83	84	85	86	87	88	89
90	91	92	93	94	95	96	97
98	99	100	101	102	103	104	105

