

# DIGITUS DIGITUS CAT 5e U-UTP çift bükümlü kurulum kablosu

DK-1511-V-1-1  
EAN 4016032363804



## CAT 5e U-UTP kurulum kablosu, 100 MHz Eca (PVC), AWG 24/1, 100 m kutu, Sx, gri

D sınıfı kablo hatlarının kurulumları için uygundur, 100MHz.

- Fiziksel özellikler:
- İletken: Çıplak bakır tel, AWG 24/1
- Toplam yalıtılmış iletken sayısı: 8, 4 çift halinde bükülmüş
- Renk kodu: Mavi-beyaz, turuncu-beyaz, yeşil-beyaz, kahverengi-beyaz
- Bireysel çiftlerin ekranlanması: Yok
- Genel ekranlama: Yok
- Dış kılıf: EN 50575'e göre Eca; PVC
- Dış kılıf kalınlığı (nominal): 0,50 mm nominal
- Dış gövde rengi: Gri (RAL 7035)
- Mekanik özellikler:
- Gerilim azaltma: 150N maks.
- Dinamik bükülme yarıçapı: 8x AD mm min.
- Statik bükülme yarıçapı: 4x AD mm min.
- Taşıma ve depolama sıcaklık aralığı: -20 °C ila +75 °C
- Çalışma sıcaklığı aralığı: -20 °C ila +60 °C
- Kurulum sıcaklık aralığı: 0 °C ila +50 °C

- Dış çap simpleks (nominal): 4,7 mm nominal
- Elektriksel özellikler:
- Empedans: 100±5 Ohm @ 1-600 MHz
- Kapasitans: 40 pF/m nominal @ 800 Hz
- Kapasitans dengesizliği (çift-toprak): 1,5 pF/m maks. @ 1 KHz
- İzolasyon direnci: 5 GOhm x km min.
- Döngü direnci: 147 Ohm/km maks. (%2 maks. dengesiz direnç)
- Çalışma gerilimi: 72 Vdc maks.
- Kaplin yayıflaması: CA-Tipi 3
- Faz gecikmesi: 535 nS/100 m maks.
- Zaman gecikmesi: 20 nS/100 m maks.
- İzolasyon sınıfı: EN 50174-2'ye göre "b"
- NVP: %69
- Çeşitler: Bükümlü Çift Kurulum Kabloları
- Kategori: CAT 5e
- Koruma: U-UTP, korumasız
- CPR: Eca
- Uzunluk: 100 m
- Renk: gri
- Kılıf: PVC
- Yapı: 4 adet 2 AWG 24/1, sabit bükümlü çift

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	1	2.60	12.00	23.00	24.00	6,624.00
Packaging Unit Inside	1	2.60	12.00	23.00	24.00	6,624.00
Packaging Unit Single	1	2.60	12.00	23.00	24.00	6,624.00
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:

Produktbeschreibung / Product Description	Physikalische Spezifikationen / Physical Properties
<b>Produktbeschreibung / Product Description</b> Produkttyp: Patch-Kabel, Netz-Kabel Produktfamilie: Patch-Kabel, Netz-Kabel Hersteller: DIGITUS Artikelnummer: 15111-001 EAN: 4053971151111 EAN2: 4053971151111 EAN3: 4053971151111	<b>Physikalische Spezifikationen / Physical Properties</b> Produkttyp: Patch-Kabel, Netz-Kabel Produktfamilie: Patch-Kabel, Netz-Kabel Hersteller: DIGITUS Artikelnummer: 15111-001 EAN: 4053971151111 EAN2: 4053971151111 EAN3: 4053971151111
<b>Technische Eigenschaften / Technical Properties</b> Hersteller: DIGITUS Produktfamilie: Patch-Kabel, Netz-Kabel Produkttyp: Patch-Kabel, Netz-Kabel Artikelnummer: 15111-001 EAN: 4053971151111 EAN2: 4053971151111 EAN3: 4053971151111	<b>Mechanische Eigenschaften / Mechanical Properties</b> Produkttyp: Patch-Kabel, Netz-Kabel Produktfamilie: Patch-Kabel, Netz-Kabel Hersteller: DIGITUS Artikelnummer: 15111-001 EAN: 4053971151111 EAN2: 4053971151111 EAN3: 4053971151111

ETL Verified Certificate of Conformance Number: 15111EMC001016


On-Demand File: [View Certificate](#) | [Download Certificate](#)

Product Name: CAT 5e U/UTP Installation Cable, 100m, Simplex, Eca

Model Number: 15111-001

Manufacturer: DIGITUS

Address: ...

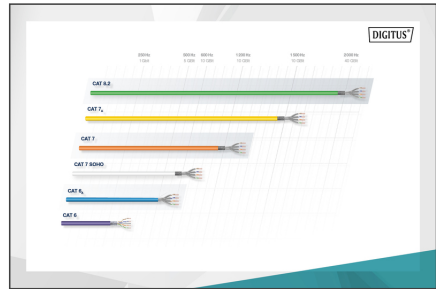



AWG	Shielding	Construction	Shielding	Shielding
B2ca	Shield	1+	Shield	Shield
Cca	Shield	3	Shield	Shield
Dca	Shield	3	Shield	Shield
Eca	Shield	3	Shield	Shield

Shielding: ...

Construction: ...

Shielding: ...

Shielding: ...

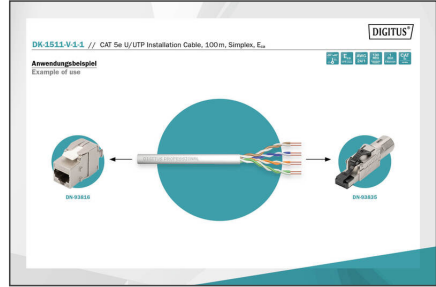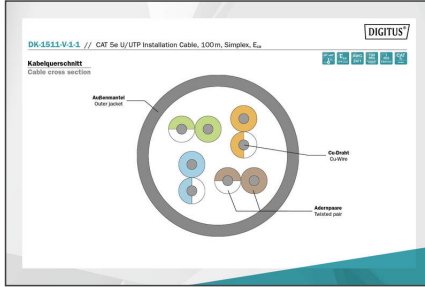

**CAT 5e U/UTP Installation Cable, 100m, Simplex, Eca**

100 MHz Transmission  
1 Gbit Ethernet  
AWG 24/1  
20+/160' Length  
Eca Cat 5e Class

Leistungsparameter / Performance Parameters											
IMPED.	ATT.	RETN.	PS NEXT	ACR	PS CROS.	AL	SLRXT	PSLRXT	PSNEXT	PSNEXT	PSNEXT
100	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

