


DIGITUS Cat.7A S/FTP installation cable, 1000 m, simplex, Dca-s1a d1 a1

DK-1743-A-VH-10
EAN 4016032363859

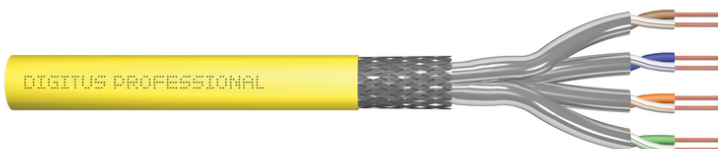

CAT 7A S-FTP installation cable, 1500 MHz Dca (EN 50575), AWG 22/1, 1000 m drum, sx, yellow

Подходит для создания структурированной проводки в вторичной и третичной зонах

Отличная производительность и качество связи для Вашей сети.




- Физическое описание
- Общее количество изолированных проводников: 8, свиты в 4 пары
- Цветовой код: сине-белый, оранжево-белый, зелено-белый, коричнево-белый
- Экранирование отдельных пар: алюминиевая фольга, 100% охват

- Механические свойства
- Растяжение: 150 Н макс.
- Температурный диапазон монтажа: 0°C до +50°C
- Среднее полное сопротивление: 100±5 Ом @ 1-600 МГц
- Сопротивление петли по пост. току: 147 Ом/км макс. (2% макс. разбаланс сопротивлений)
- Assortment: Twisted Pair Installation Cables
- Category: CAT 7A
- Shielding: S-FTP, pairs in metal foil and braid shielding
- CPR: Dca
- Length: 1000 m
- Color: yellow
- Jacket: LSOH
- Structure: 4 x 2 AWG 22/1, solid twisted pair

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	68.00	53.00	53.00	43.50	122,192.00
Packaging Unit Inside	1	68.00	53.00	53.00	43.50	122,192.00
Packaging Unit Single	1	68.00	53.00	53.00	43.50	122,192.00
Net single without Packaging	1	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:

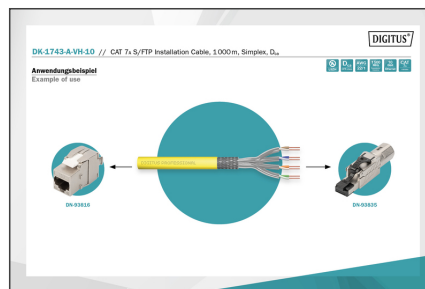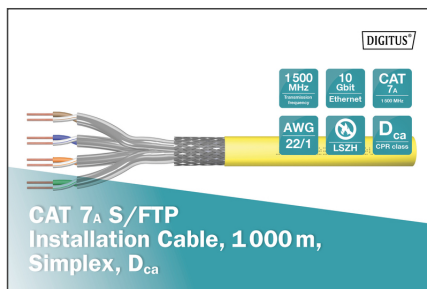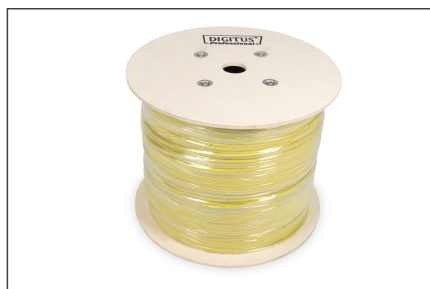

DK.1743-A-VH-1.0 // CAT 7a S/FTP Installation Cable, 1.000m, Simplex, D.

Kabelquerschnitt
Cable cross section

Außenmantel Outer jacket
Abschirmung Insulation
Co-Axial Coupler
Paarabschirmung Pairshield
Aderpaare Twisted pair

Produktions- und Produktinformationen

Produktname	Simplex Cat7a S/FTP Installation Cable, 1.000m	Teilenummer	DK.1743-A-VH-1.0
Produktbeschreibung	Simplex Cat7a S/FTP Installation Cable, 1.000m	Hersteller	DIGITUS
Material	Simplex Cat7a S/FTP Installation Cable, 1.000m	Produktionsland	China
Netto-Gewicht	1.000m	Bruttogewicht	1.000m

Elektrische Eigenschaften

Übertragungsfrequenz	600 MHz
Übertragungsgeschwindigkeit	10 Gbit/s
Übertragungslänge	100m
Übertragungswert	100m

Mechanische Eigenschaften

Übertragungswert	100m
Übertragungswert	100m
Übertragungswert	100m

Leistungseigenschaften

Modul	1	2	3	4	5	6	7	8
1	10	10	10	10	10	10	10	10
2	10	10	10	10	10	10	10	10
3	10	10	10	10	10	10	10	10
4	10	10	10	10	10	10	10	10
5	10	10	10	10	10	10	10	10
6	10	10	10	10	10	10	10	10
7	10	10	10	10	10	10	10	10
8	10	10	10	10	10	10	10	10

Certificate

Zertifikat

GHMT Type Approval

Class E

Class E

Produktions- und Produktinformationen

Produktions- und Produktinformationen

Leistungseigenschaften

Leistungseigenschaften

1+

3

Leistungseigenschaften

C₆₀ s1a d1 a1

