


# DIGITUS Cat.7A S/FTP kurulum kablosu, 1000 m, simpleks, Dca-s1a d1 a1

DK-1743-A-VH-10  
EAN 4016032363859

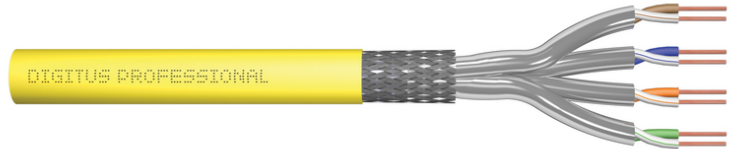

## CAT 7A S-FTP kurulum kablosu, 1500 MHz Dca (EN 50575), AWG 22/1, 1000 m makara, Sx, sarı

İkincil ve üçüncül alanda yapısal kablo tesisatı oluşturmaya uygundur.

### Aığınız için mükemmel performans ve bağlantı kalitesi.

- Fiziksel özellikler:
- İletken: Çıplak bakır tel, AWG 22/1
- Performansın sabitliğini değerlendirme ve doğrulama sistem(ler)i: Sistem 3
- İzolasyon: SFS-PE (köpüklü polietilen kılıf)
- Toplam yalıtılmış iletken sayısı: 8, 4 çift halinde bükülmüş
- Renk kodu: Mavi-beyaz, turuncu-beyaz, yeşil-beyaz, kahverengi-beyaz
- Ayrı çiftlerin ekranlanması: Alüminyum lamine polyester film, %100 kaplar
- Genel ekranlama: kalaylı bakır örgü
- Dış kılıf: EN 50575'e göre Dca-s1a d1 a1; LSZH
- Dış kılıf kalınlığı (nominal): 0,60 mm (Dca); 0,60 mm (Cca)
- Dış gövde rengi: Sarı (RAL 1028)
- Mekanik özellikler:
- Çekme yükü: 150N maks.
- Dinamik bükülme yarıçapı: 8x AD mm min.
- Statik bükülme yarıçapı: 4x AD mm min.
- Taşıma ve depolama sıcaklık aralığı: -20 °C ila +60 °C
- Çalışma sıcaklığı aralığı: -20 °C ila +60 °C
- Kurulum sıcaklık aralığı: 0 ila +50C

- Dış çap (nominal): 7,8 mm (Dca); 7,8 mm (Cca)
- Ağırlık (kg/km): 65 kg (Dca); 65 kg (Cca)
- Elektriksel özellikler:
- Empedans: 100±5 Ohm @ 1-1000 MHz
- Kapasitans: 40 pF/m nominal @ 1 KHz
- Kapasitans dengesizliği (çift-toprak): 1,6 pF/m maks. @ 1 KHz
- İzolasyon direnci: 5 GOhm x km min.
- Döngü direnci: 147 Ohm/Km maks. (%2 maks. dengesiz direnç)
- Çalışma gerilimi: 72 Vdc maks.
- Kaplin zayıflaması: CA-Tipi 1b
- Faz gecikmesi: 450 nS/100 m maks.
- Zaman gecikmesi: 10 nS/100 m maks.
- Ayırma sınıfı: EN 50174-2'ye göre "d"
- NVP: %79
- Alev yayılımı: EN 60332-1-2 (LSOH-PVC)
- Halojen içermez, aşındırıcılık: EN 60754-1/2 (LSOH)
- Duman yoğunluğu: EN 61034-2

### Attributes

- Çeşitler: Bükümlü Çift Kurulum Kabloları
- Kategori: CAT 7A
- Koruma: S-FTP, metal folyo ve örgü korumalı çiftler
- CPR: Dca
- Uzunluk: 1000 m
- Renk: sarı
- Kılıf: LSOH
- Yapı: 4 adet 2 AWG 22/1, sabit bükümlü çift

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	1	68.00	53.00	53.00	43.50	122,192.00
Packaging Unit Inside	1	68.00	53.00	53.00	43.50	122,192.00
Packaging Unit Single	1	68.00	53.00	53.00	43.50	122,192.00
Net single without Packaging	1	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:

PROD.	NET	NET	PER	PER	PER	PER	PER	PER	PER	PER	PER	PER	PER	PER	PER	PER	PER	PER	PER	
1	14	110	107	104	100	96	92	88	84	80	76	72	68	64	60	56	52	48	44	40
2	14	110	107	104	100	96	92	88	84	80	76	72	68	64	60	56	52	48	44	40
3	14	110	107	104	100	96	92	88	84	80	76	72	68	64	60	56	52	48	44	40
4	14	110	107	104	100	96	92	88	84	80	76	72	68	64	60	56	52	48	44	40
5	14	110	107	104	100	96	92	88	84	80	76	72	68	64	60	56	52	48	44	40
6	14	110	107	104	100	96	92	88	84	80	76	72	68	64	60	56	52	48	44	40
7	14	110	107	104	100	96	92	88	84	80	76	72	68	64	60	56	52	48	44	40
8	14	110	107	104	100	96	92	88	84	80	76	72	68	64	60	56	52	48	44	40
9	14	110	107	104	100	96	92	88	84	80	76	72	68	64	60	56	52	48	44	40
10	14	110	107	104	100	96	92	88	84	80	76	72	68	64	60	56	52	48	44	40
11	14	110	107	104	100	96	92	88	84	80	76	72	68	64	60	56	52	48	44	40
12	14	110	107	104	100	96	92	88	84	80	76	72	68	64	60	56	52	48	44	40
13	14	110	107	104	100	96	92	88	84	80	76	72	68	64	60	56	52	48	44	40
14	14	110	107	104	100	96	92	88	84	80	76	72	68	64	60	56	52	48	44	40
15	14	110	107	104	100	96	92	88	84	80	76	72	68	64	60	56	52	48	44	40
16	14	110	107	104	100	96	92	88	84	80	76	72	68	64	60	56	52	48	44	40
17	14	110	107	104	100	96	92	88	84	80	76	72	68	64	60	56	52	48	44	40
18	14	110	107	104	100	96	92	88	84	80	76	72	68	64	60	56	52	48	44	40
19	14	110	107	104	100	96	92	88	84	80	76	72	68	64	60	56	52	48	44	40
20	14	110	107	104	100	96	92	88	84	80	76	72	68	64	60	56	52	48	44	40

Produktdatenblätter Produkt Information		Produktdatenblätter Physical Properties	
Produktname	DK-1743-A-VH-10 // CAT 7A S/FTP Installation Cable, 1000m, Simplex, Dca	Produktname	DK-1743-A-VH-10 // CAT 7A S/FTP Installation Cable, 1000m, Simplex, Dca
Produktbeschreibung	1000m, Simplex, Dca	Produktbeschreibung	1000m, Simplex, Dca
Produkttyp	Installation Cable	Produkttyp	Installation Cable
Produktfarbe	Yellow	Produktfarbe	Yellow
Produktlänge	1000m	Produktlänge	1000m
Produktbreite	12.5mm	Produktbreite	12.5mm
Produktgewicht	1.2kg	Produktgewicht	1.2kg
Produktmaterial	PVC	Produktmaterial	PVC
Produktanwendung	Installation	Produktanwendung	Installation
Produktstandort	Germany	Produktstandort	Germany
Produktzeitpunkt	2023	Produktzeitpunkt	2023
Produktversion	1.0	Produktversion	1.0
Produktstatus	Active	Produktstatus	Active
Produkttyp	Installation Cable	Produkttyp	Installation Cable
Produktfarbe	Yellow	Produktfarbe	Yellow
Produktlänge	1000m	Produktlänge	1000m
Produktbreite	12.5mm	Produktbreite	12.5mm
Produktgewicht	1.2kg	Produktgewicht	1.2kg
Produktmaterial	PVC	Produktmaterial	PVC
Produktanwendung	Installation	Produktanwendung	Installation
Produktstandort	Germany	Produktstandort	Germany
Produktzeitpunkt	2023	Produktzeitpunkt	2023
Produktversion	1.0	Produktversion	1.0
Produktstatus	Active	Produktstatus	Active

Safety notes

- Veri kabloları aşırı bükülmemeli, gerilmemeli veya bükülmemelidir. Keskin bükülmeler kablo kılıfına zarar verebilir ve arızalara veya kısa devrelere yol açabilir.
- Montaj sadece eğitimli uzmanlar tarafından yapılmalıdır.
- Sadece kuru odalarda kurulum.
- Elektromanyetik paraziti önlemek için veri kablosu diğer elektrik kabloları veya yüksek gerilim kaynakları ile doğrudan temas halinde olmamalıdır.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenschheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
 info@assmann.com