


DIGITUS Módulo Keystone CAT 6A, apantallado, con organizador de cables inteligente, juego (24 unidades)

DN-93617-24
EAN 4016032365860

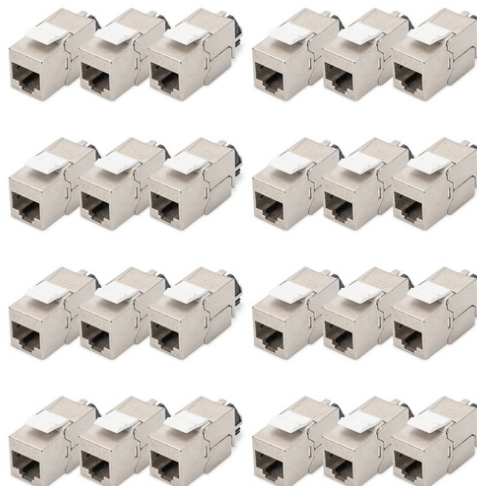

Módulo Keystone CAT 6A, apantallado sin herramientas Montaje, juego 24 uds.

El juego de módulos Keystone CAT 6A apantallados DN-93617 de DIGITUS® convence por sus estándares orientados al futuro y su calidad superior para su red. Los módulos poseen un contacto de apantallamiento de 360° y un organizador de cables inteligente con cierre reutilizable para la descarga de tracción y la fijación del cable. El diseño compacto permite una instalación en serie de 483 mm (19") 1U. La instalación sin herramientas se realiza mediante regletas IDC, con código de colores según EIA/TIA 568 A y B. Además, con su construcción compacta, el módulo cabe en cajas de conexión modulares de diseño compatible.


Diseño flexible, apantallado, sin herramientas y organizador para cables inteligente

- Categoría 6A 10GBase-T, 500 MHz
- ISO/IEC 11801 3ª edición, EN 50173-1
- Apto para PoE/PoE+/4PPoE (IEEE 802.3af, 802.3at, 802.3bt)
- Adecuado para la instalación de paneles de distribución y cajas de conexiones
- Toma RJ45, 8P8C
- Instalación del cable mediante conectores de desplazamiento del aislamiento, codificados por colores según EIA/TIA 568 A y B
- Alivio de tensión y fijación de cables mediante gestor de cables inteligente

- Conexión de montaje sin herramientas
- Escudo de contacto 360
- Material de la carcasa: fundición inyectada de cinc - niquelado
- Material de los contactos: bronce fosforoso
- Contactos de revestimiento: Níquel, chapado en oro 0,5 μ
- Fuerza de inserción: máx. 30N (según IEC 60603-7-51)
- Fuerza de sujeción: 7,7 kg entre el enchufe y la clavija
- Temperatura de funcionamiento: de -20 °C a +70 °C (ISO/IEC 11801, ANSI/TIA 568 C.2)
- Ciclos de apareamiento: ≥ 750 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-51)
- Diámetro del conductor de cobre: AWG (26/7 - 22/1), cable trenzado y sólido
- Probado con cable de instalación sólido AWG 22/1
- (DIGITUS® DK-174X-A-VH-X; cable de instalación AWG 22/1 Cat.7A)
- Rigidez dieléctrica: 1000 VCC (contacto/contacto), 1500 VCC (contacto/tierra)
- Instalación sin herramientas mediante conectores de desplazamiento de aislamiento LSA, codificados por colores según EIA/TIA 568 A y B
- Gestor de cables inteligente (recerrable)
- Módulo Keystone CAT 6A, apantallado, juego= 24 unidades
- Dimensiones (AlxAnxPr): 21,0 x 14,5 x 34,5 mm
- Peso: 19,5 g
- Categoría: CAT 6A

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	36	22.50	23.40	53.50	31.30	39,184.50
Packaging Unit Inside	1	0.63	7.50	16.50	6.50	804.38
Packaging Unit Single	1	0.63	3.10	1.50	2.10	9.77
Net single without Packaging	1	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:

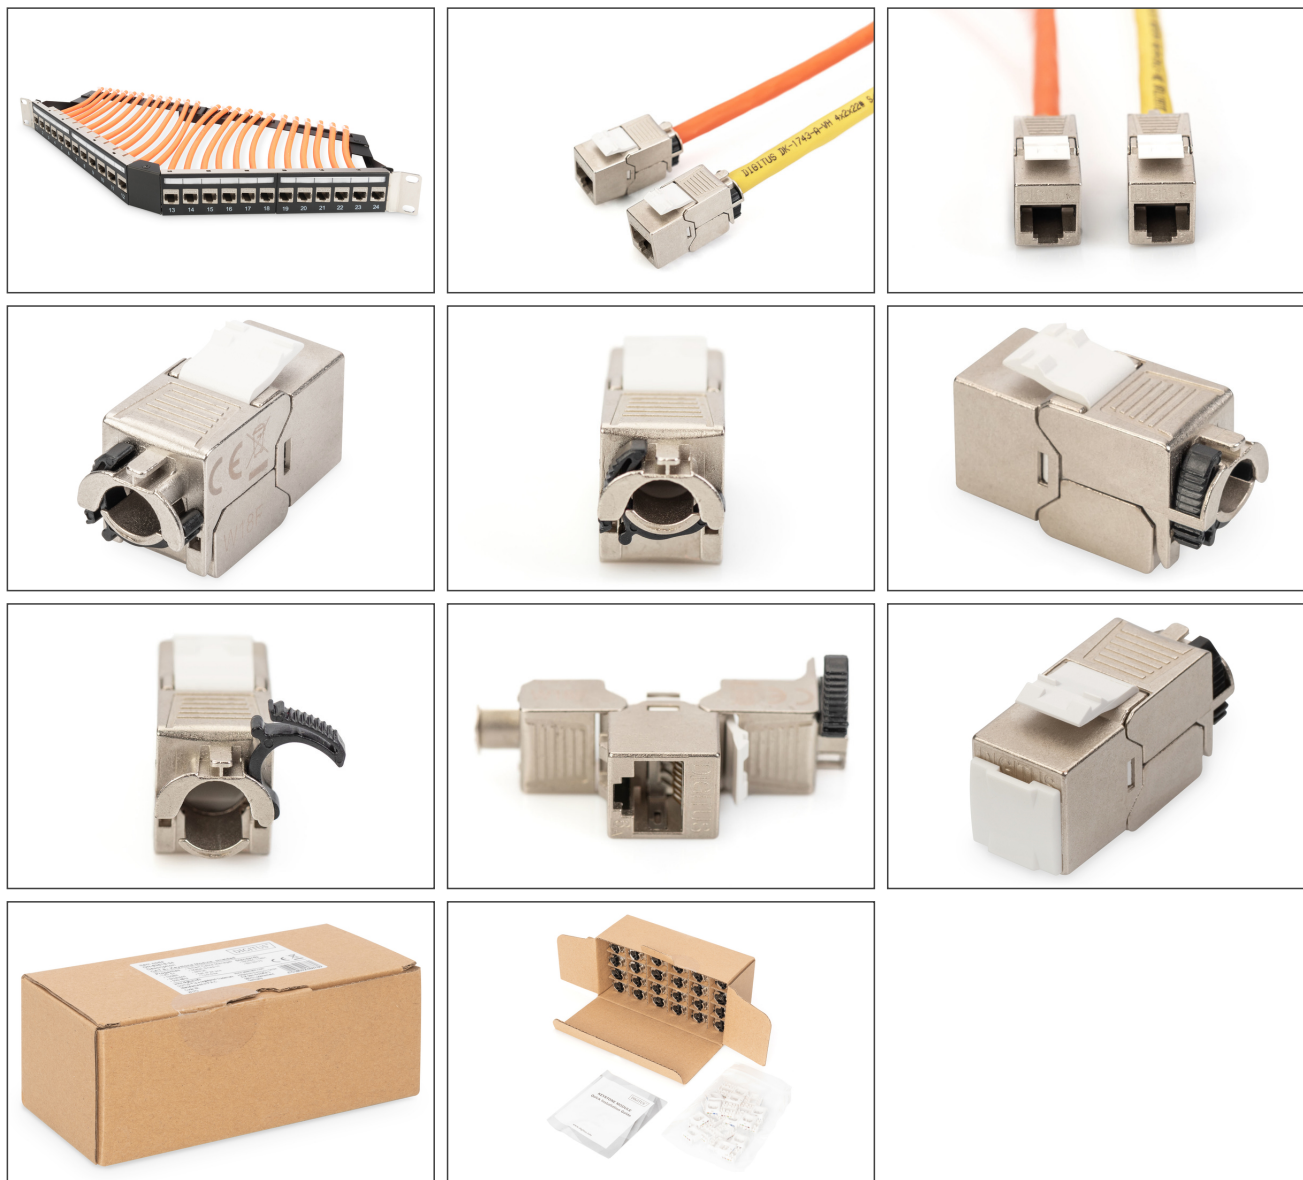

Safety notes

- Proteger el producto de la humedad
- Evite la carga antiestática al instalar el producto
- Observe las especificaciones del fabricante del cable bruto durante la instalación

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com