


DIGITUS Module Keystone CAT 6A, blindé avec gestionnaire de câbles intelligent, pack (24 pièces)

DN-93617-24
EAN 4016032365860

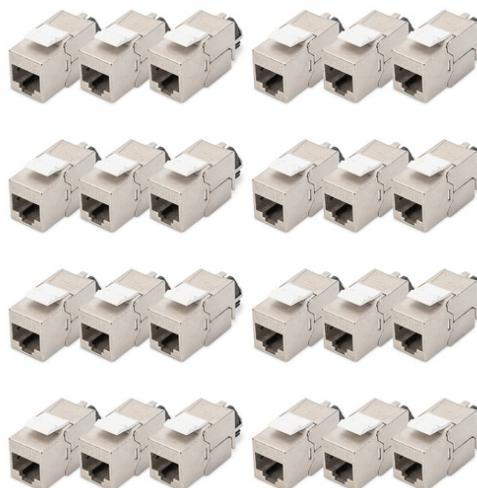

Module Keystone CAT 6A, blindé Montage sans outil, kit de 24 pcs.

Le pack module Keystone blindé CAT 6A DN-93617-24 de DIGITUS® séduit par ses normes orientées vers l'avenir et sa qualité high-end pour votre réseau. Les modules se composent d'un contact blindé à 360° et d'un gestionnaire de câbles intelligent refermable pour la décharge de traction et la fixation des câbles. Leur forme compacte permet une installation en série dans un panneau 1U de 483 mm (19"). L'installation sans outil s'effectue au moyen de barrettes LSA, avec détrompage couleur selon EIA/TIA 568 A&B. Grâce à sa forme compacte, le module s'adapte à des prises de raccordement modulaires avec une conception compatible.

Conception compatible, blindée, sans outil et gestionnaire de câbles intelligent

- Catégorie 6A 10GBase-T, 500 MHz
- ISO/IEC 11801 3ème édition, EN 50173-1
- Convient pour PoE/PoE+/4PPoE (IEEE 802.3af, 802.3at, 802.3bt)
- Convient pour le montage de panneaux de distribution et de boîtes de jonction
- Prise RJ45, 8P8C
- installation des câbles par bornes guillotines, code couleur selon EIA/TIA 568 A & B
- Décharge de traction et fixation des câbles grâce à un gestionnaire de câbles intelligent


- Raccord de montage sans outil
- contact du parapluie à 360
- Matériau du boîtier : zinc moulé sous pression - nickelé
- Matériau de contact : bronze phosphoreux
- Revêtement contacts : nickel, plaqué or 0,5 µ
- Force d'insertion : Max. 30N (selon IEC 60603-7-51)
- force de maintien : 7,7 kg entre la prise et la fiche
- Température de fonctionnement : -20 °C à +70 °C (ISO/IEC 11801, ANSI/TIA 568 C.2)
- Cycles d'enfichage : ≥ 750 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-51)
- Diamètre des conducteurs en cuivre : AWG (26/7 - 22/1), torons et fils massifs
- Testé avec du câble d'installation massif AWG 22/1 (DIGITUS® DK-174X-A-VH-X ; AWG 22/1 Câble de pose Cat.7A)
- Rigidité diélectrique : 1000 VDC (contact/contact), 1500 VDC (contact/masse)
- Installation sans outil au moyen de bornes guillotines LSA, code couleur selon EIA/TIA 568 A & B
- Gestionnaire de câbles intelligent (refermable)
- CAT 6A Keystone Module, blindé, set= 24 pièces
- Dimensions (HxLxP) : 21,0 x 14,5 x 34,5 mm
- poids : 19,5 g

Attributes

- Catégorie: Cat. 6a

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	36	22.50	23.40	53.50	31.30	39,184.50
Packaging Unit Inside	1	0.63	7.50	16.50	6.50	804.38
Packaging Unit Single	1	0.63	3.10	1.50	2.10	9.77
Net single without Packaging	1	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:

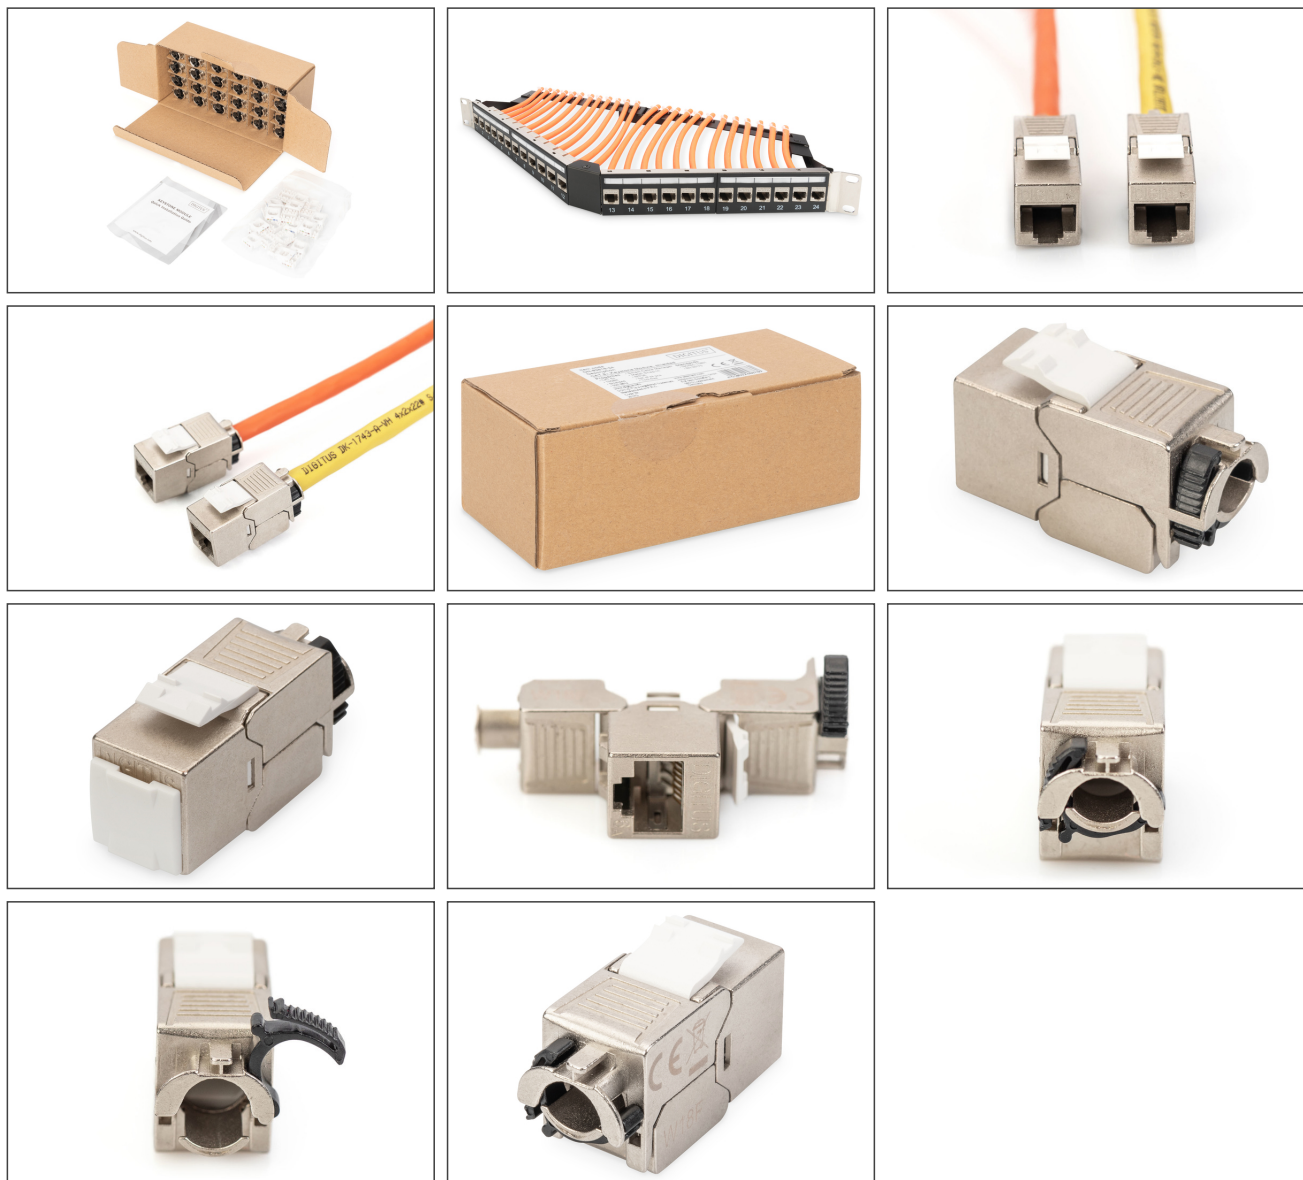

Safety notes

- Protéger le produit de l'humidité
- Éviter les charges antistatiques lors de l'installation du produit
- Respectez les consignes du fabricant de câbles bruts lors du montage.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com