


# DIGITUS Modulo Keystone CAT 6A, schermato con supporto dei cavi intelligente, kit (24 pezzi)

DN-93617-24  
EAN 4016032365860

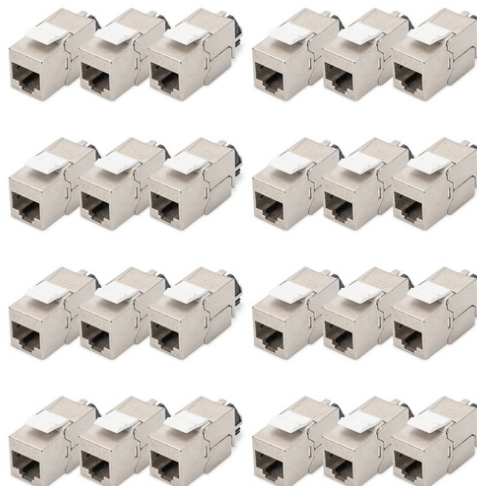

### Modulo Keystone CAT 6A, schermato montaggio senza attrezzi, set 24 pz.

Il kit modulo Keystone CAT 6A DN-93617-24 di DIGITUS® convince con i suoi standard orientati al futuro e la qualità high-end per la vostra rete. I moduli hanno un'aderenza a 360°, una levetta di fissaggio in metallo e un supporto cavi richiudibile, intelligente per serracavo e fissaggio dei cavi. La forma compatta permette l'installazione in linea 1HE (19") di 483 mm. L'installazione senza attrezzi è realizzata mediante barrette LSA, codifica del colore secondo EIA/TIA 568 A&B. Grazie alla forma compatta il modulo si adatta a prese modulari nel design compatibile.


### Design compatibile, schermata, senza attrezzi e supporto dei cavi intelligente

- Categoria 6A 10GBase-T, 500 MHz
- ISO/IEC 11801 3a edizione, EN 50173-1
- Adatto per PoE/PoE+/4PPoE (IEEE 802.3af, 802.3at, 802.3bt)
- Adatto per l'installazione di quadri di distribuzione e scatole di derivazione
- Presa RJ45, 8P8C
- Installazione del cavo tramite connettori a dislocamento dell'isolamento, codificati a colori secondo EIA/TIA 568 A & B
- Scarico della trazione e fissaggio dei cavi con un gestore di cavi intelligente

- Collegamento di montaggio senza attrezzi
- Contatto con lo schermo a 360°
- Materiale dell'alloggiamento: zinco pressofuso - nichelato
- Materiale dei contatti: bronzo fosforoso
- Rivestimento Contatti: Nichel, placcato oro 0,5 µ
- Forza di inserimento: max. 30N (secondo IEC 60603-7-51)
- Forza di tenuta: 7,7 kg tra presa e spina
- Temperatura di esercizio: da -20 °C a +70 °C (ISO/IEC 11801, ANSI/TIA 568 C.2)
- Cicli di accoppiamento: ≥ 750 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-51)
- Diametro del conduttore in rame: AWG (26/7 - 22/1), a trefoli e filo pieno
- Testato con cavo di installazione solido AWG 22/1
- (DIGITUS® DK-174X-A-VH-X; cavo di installazione AWG 22/1 Cat.7A)
- Rigidità dielettrica: 1000 VCC (contatto/contatto), 1500 VCC (contatto/massa)
- Installazione senza attrezzi grazie ai connettori a dislocamento d'isolamento LSA, codificati a colori in conformità alle norme EIA/TIA 568 A & B
- Gestore intelligente dei cavi (richiudibile)
- Modulo Keystone CAT 6A, schermato, set= 24 pezzi
- Dimensioni (HxLxP): 21,0 x 14,5 x 34,5 mm
- Peso: 19,5 g
- Categoria: CAT 6A

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	36	22.50	23.40	53.50	31.30	39,184.50
Packaging Unit Inside	1	0.63	7.50	16.50	6.50	804.38
Packaging Unit Single	1	0.63	3.10	1.50	2.10	9.77
Net single without Packaging	1	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00

**More images:**

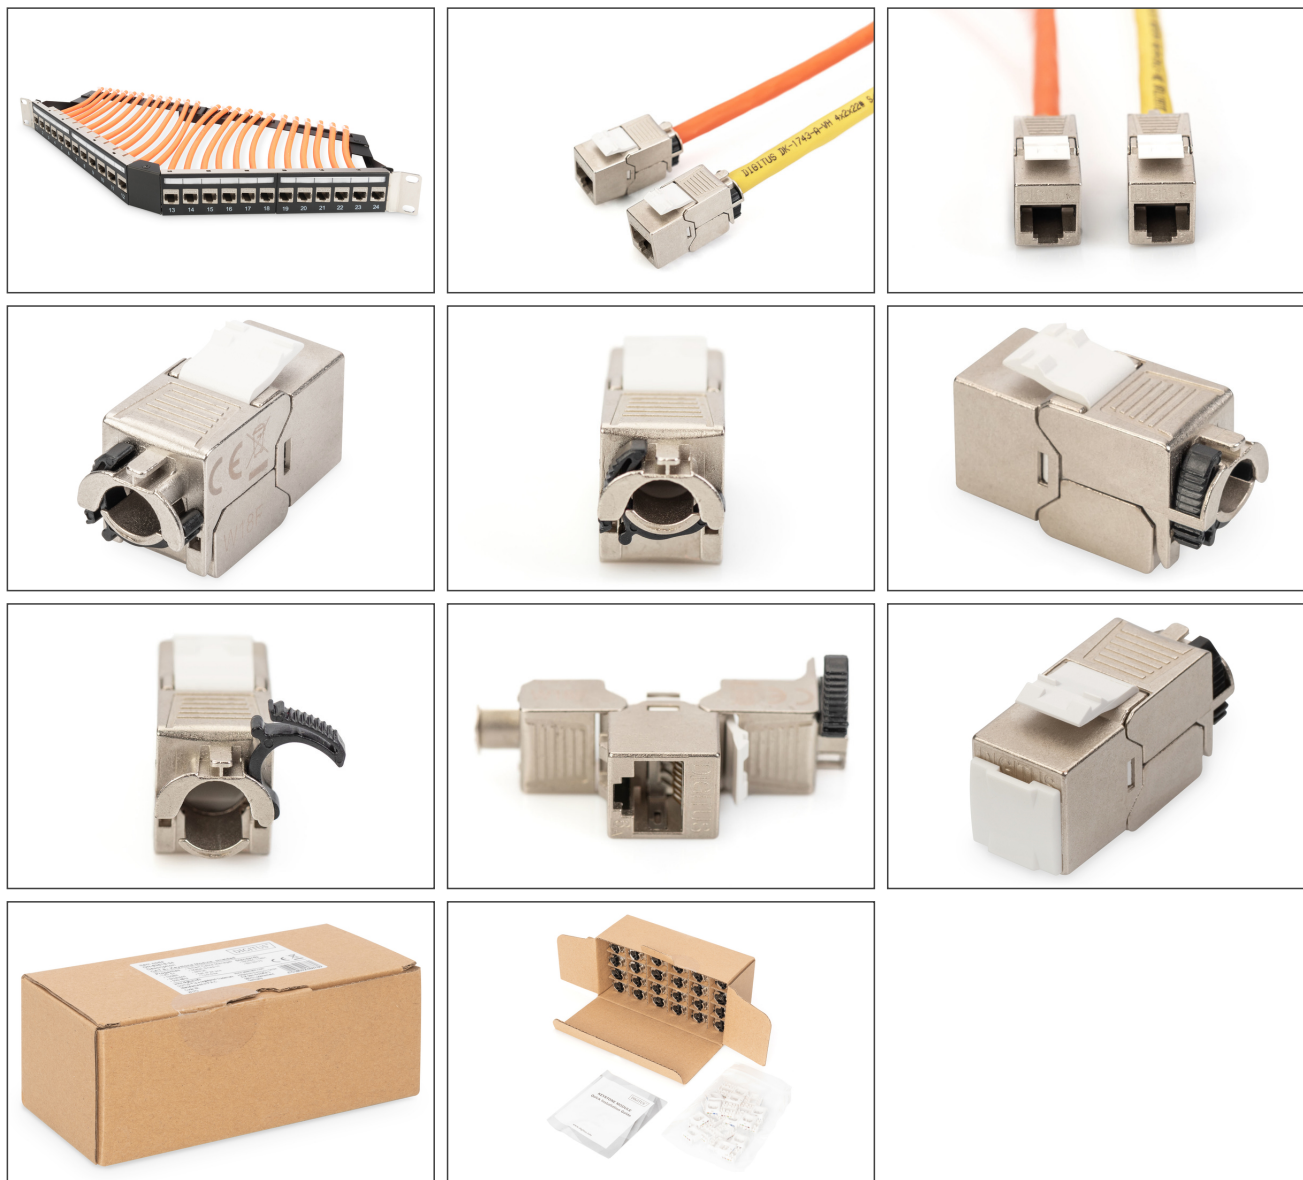

**Safety notes**

- Proteggere il prodotto dall'umidità
- Evitare la carica antistatica durante l'installazione del prodotto.
- Durante l'installazione, rispettare le specifiche del produttore del cavo grezzo.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)