


DIGITUS Modulo Keystone CAT 6A, schermato con supporto dei cavi intelligente, kit (24 pezzi)

DN-93617-24
EAN 4016032365860

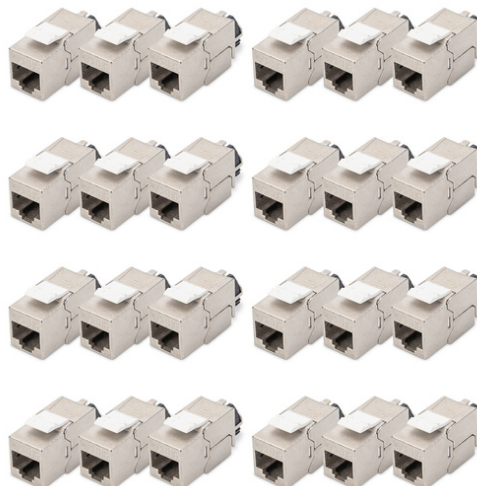

Modulo Keystone CAT 6A, schermato montaggio senza attrezzi, set 24 pz.

Il kit modulo Keystone CAT 6A DN-93617-24 di DIGITUS® convince con i suoi standard orientati al futuro e la qualità high-end per la vostra rete. I moduli hanno un'aderenza a 360°, una levetta di fissaggio in metallo e un supporto cavi richiudibile, intelligente per serraggio e fissaggio dei cavi. La forma compatta permette l'installazione in linea 1HE (19") di 483 mm. L'installazione senza attrezzi è realizzata mediante barrette LSA, codifica del colore secondo EIA/TIA 568 A&B. Grazie alla forma compatta il modulo si adatta a prese modulari nel design compatibile.

Design compatibile, schermata, senza attrezzi e supporto dei cavi intelligente

- Categoria 6A 10GBase-T, 500 MHz
- ISO/IEC 11801 3a edizione, EN 50173-1
- Adatto per PoE/PoE+/4PPoE (IEEE 802.3af, 802.3at, 802.3bt)
- Adatto per l'installazione di quadri di distribuzione e scatole di derivazione
- Presa RJ45, 8P8C
- Installazione del cavo tramite connettori a dislocamento dell'isolamento, codificati a colori secondo EIA/TIA 568 A & B
- Scarico della trazione e fissaggio dei cavi con un gestore di cavi intelligente
- Collegamento di montaggio senza attrezzi


- Contatto con lo schermo a 360°
- Materiale dell'alloggiamento: zinco pressofuso - nichelato
- Materiale dei contatti: bronzo fosforoso
- Rivestimento Contatti: Nichel, placcato oro 0,5 µ
- Forza di inserimento: max. 30N (secondo IEC 60603-7-51)
- Forza di tenuta: 7,7 kg tra presa e spina
- Temperatura di esercizio: da -20 °C a +70 °C (ISO/IEC 11801, ANSI/TIA 568 C.2)
- Cicli di accoppiamento: ≥ 750 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-51)
- Diametro del conduttore in rame: AWG (26/7 - 22/1), a trefoli e a filo pieno
- Testato con cavo di installazione solido AWG 22/1
- (DIGITUS® DK-174X-A-VH-X; cavo di installazione AWG 22/1 Cat.7A)
- Rigidità dielettrica: 1000 VCC (contatto/contatto), 1500 VCC (contatto/massa)
- Installazione senza attrezzi grazie ai connettori a dislocamento d'isolamento LSA, codificati a colori in conformità alle norme EIA/TIA 568 A & B
- Gestore intelligente dei cavi (richiudibile)
- Modulo Keystone CAT 6A, schermato, set= 24 pezzi
- Dimensioni (HxLxP): 21,0 x 14,5 x 34,5 mm
- Peso: 19,5 g

Attributes

- Categoria: CAT 6A

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	36	22.50	23.40	53.50	31.30	39,184.50
Packaging Unit Inside	1	0.63	7.50	16.50	6.50	804.38
Packaging Unit Single	1	0.63	3.10	1.50	2.10	9.77
Net single without Packaging	1	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:

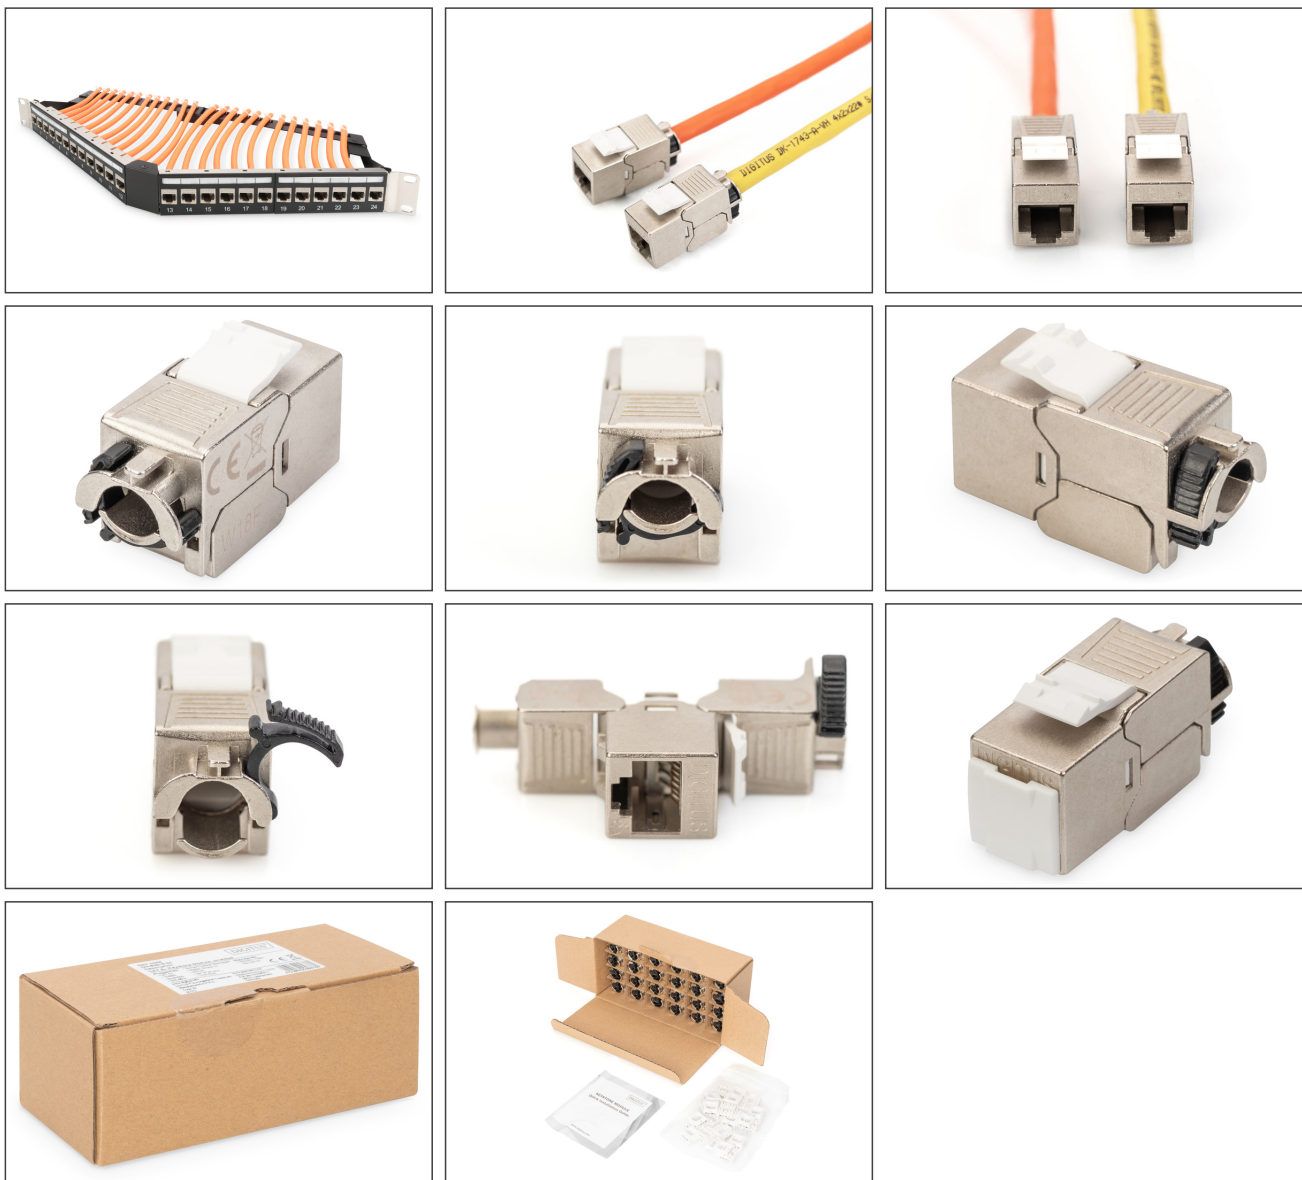

Safety notes

- Proteggere il prodotto dall'umidità
- Evitare la carica antistatica durante l'installazione del prodotto.
- Durante l'installazione, rispettare le specifiche del produttore del cavo grezzo.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com