


# DIGITUS CAT 6A Keystone Module, afgeschermd, set= 24 stuks

DN-93617-24  
EAN 4016032365860

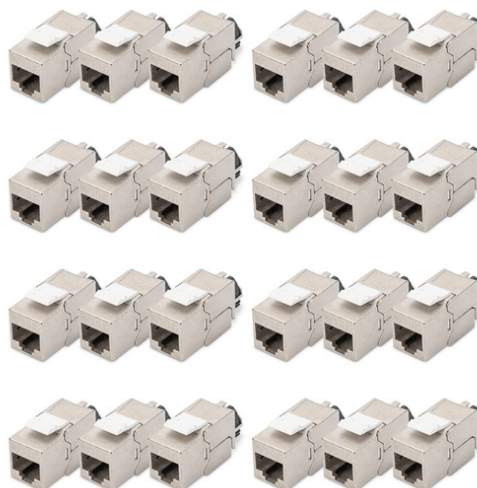

### CAT 6A Keystone module, afgeschermd montage zonder gereedschap, set 24 st.

De afgeschermd CAT 6A, Keystone module "DN-93617" van DIGITUS® geeft een uitstekende prestatie en verbindingkwaliteit voor uw netwerk. De compacte bouwvorm verleent een installatie op rij van 24 stuks in 483 mm (19") 1HE paneel. De installatie zonder gereedschap volgt via LSA strips, kleurcodeerd volgens EIA/TIA 568 A & B. Bovendien past het module door zijn compacte bouwvorm in design compatibel modulaire aansluitdozen.

### Ontwerpbaar, afgeschermd, zonder gereedschap en intelligente kabelmanager

- Categorie 6A 10GBase-T, 500 MHz
- ISO/IEC 11801 3e editie, EN 50173-1
- Geschikt voor PoE/PoE+/4PPoE (IEEE 802.3af, 802.3at, 802.3bt)
- Geschikt voor installatie van verdelers en aansluitdozen
- RJ45-aansluiting, 8P8C
- Kabelinstallatie via isolatieverplaatsingsconnectoren, kleurcodeerd volgens EIA/TIA 568 A & B
- Trekontlasting en kabelbevestiging met intelligente kabelmanager
- Montageaansluiting zonder gereedschap
- 360° schildcontact
- Materiaal behuizing: Zinksputgietwerk - vernikkeld


- Contactmateriaal: Fosforbrons
- Coating Contacten: Nikkel, verguld 0,5 µ
- Invoegkracht: Max. 30N (volgens IEC 60603-7-51)
- Houdkracht: 7,7 kg tussen stopcontact en stekker
- Bedrijfstemperatuur: -20 °C tot +70 °C (ISO/IEC 11801, ANSI/TIA 568 C.2)
- Paringscycli: ≥ 750 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-51)
- Koperen geleider diameter: AWG (26/7 - 22/1), geslagen en massieve draad
- Getest met AWG 22/1 massieve installatiekabel
- (DIGITUS® DK-174X-A-VH-X; AWG 22/1 Cat.7A installatiekabel)
- Diëlektrische sterkte: 1000 VDC (contact/contact), 1500 VDC (contact/aarde)
- Installatie zonder gereedschap met LSA isolatieverplaatsingsconnectoren, kleurcodeerd volgens EIA/TIA 568 A & B
- Intelligente kabelmanager (hersluitbaar)
- CAT 6A Keystone module, afgeschermd, set= 24 stuks
- Afmetingen (HxBxD): 21,0 x 14,5 x 34,5 mm
- Gewicht: 19,5 g

### Attributes

- Categorie: CAT 6A

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	36	22.50	23.40	53.50	31.30	39,184.50
Packaging Unit Inside	1	0.63	7.50	16.50	6.50	804.38
Packaging Unit Single	1	0.63	3.10	1.50	2.10	9.77
Net single without Packaging	1	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00

**More images:**

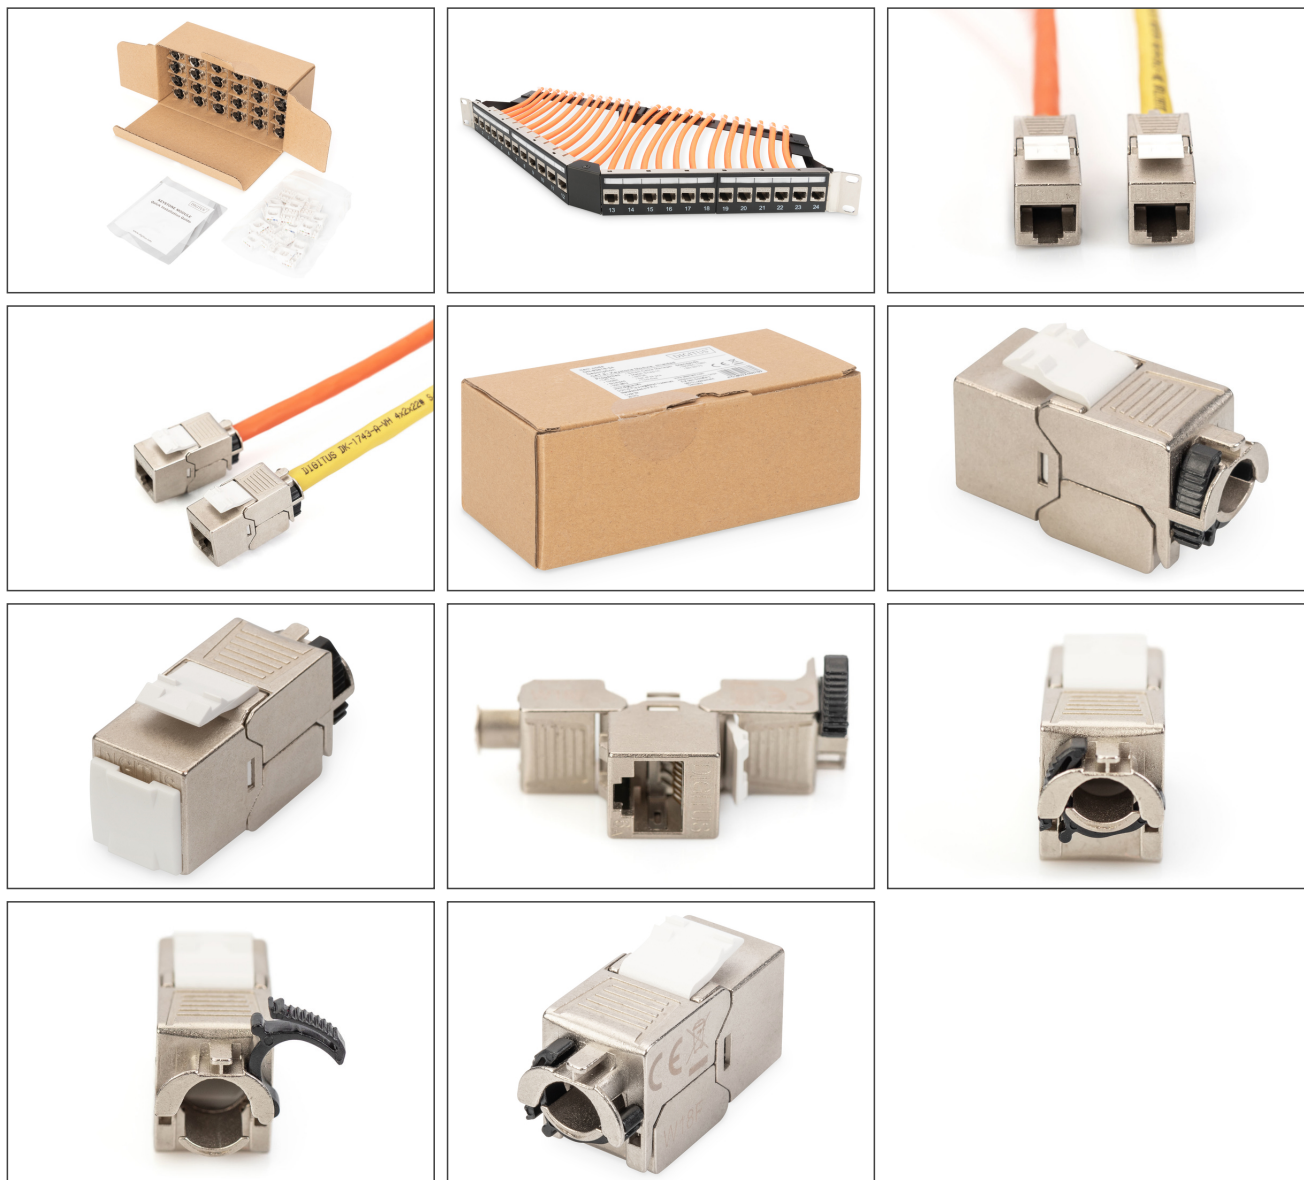

**Safety notes**

- Bescherm het product tegen vocht
- Vermijd antistatische oplading bij het installeren van het product
- Neem tijdens de installatie de specificaties van de fabrikant van de ruwe kabel in acht

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)