

# DIGITUS CAT 6A Keystone modülü, akıllı kablo yöneticisi ile yalıtımlı, set (24 adet)

DN-93617-24  
EAN 4016032365860



## CAT 6A Keystone modülü, yalıtımlı alets. Montaj, 24 adetten oluşan set

DIGITUS®'un yalıtımlı CAT 6A Keystone modül seti DN-93617-24 ağız için geleceğe yönelik standartlar ve üst düzey kalite sağlar. Modüllerde 360° yalıtımlı kontaklama, metal kilitleme kolu ve gerilim azaltma ve kablo sabitleme için yeniden kapatılabilir, akıllı kablo yöneticisi bulunur. Kompakt tasarım 483 mm (19 inç) 1HE panelinde seri kurulum imkanı sağlar. LSA rayları üzerinden aletsiz montaj, EIA/TIA 568 A&B'ye göre renk kodlu Kompakt tasarımı sayesinde modül, tasarımı uyumlu modüler bağlantı kutularına da sığar.

## Akıllı kablo yöneticisi ile tasarım özellikli, yalıtımlı, aletsiz takılabilir

- Kategori 6A 10GBase-T, 500 MHz
- ISO/IEC 11801 3. Baskı, EN 50173-1
- PoE/PoE+/4PPoE (IEEE 802.3af, 802.3at, 802.3bt) için uygundur
- Dağıtım panosu ve buat montajı için uygundur
- RJ45 soket, 8P8C
- EIA/TIA 568 A & B'ye göre renk kodlu yalıtım yer değiştirme konektörleri aracılığıyla kablo kurulumu
- Akıllı kablo yöneticisi kullanarak gerilim azaltma ve kablo sabitleme
- Aletsiz montaj bağlantısı

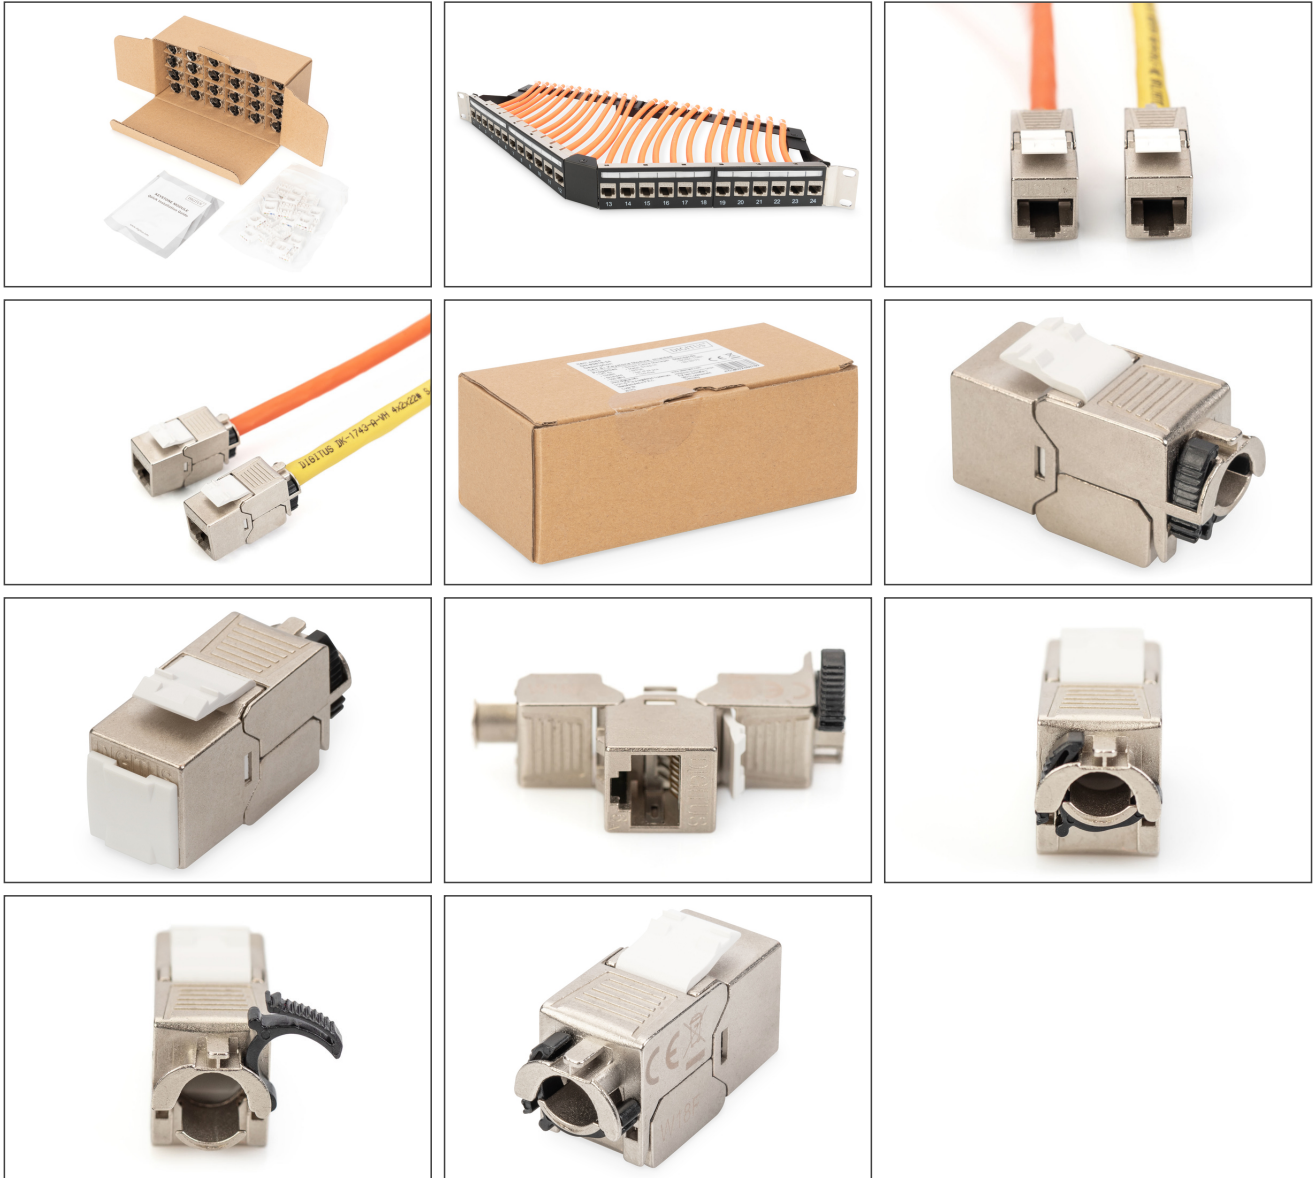
- 360° kalkan teması
- Gövde malzemesi: Çinko döküm - nikel kaplama
- Kontak malzemesi: Fosfor bronz
- Kaplama Kontaklar: Nikel, altın kaplama 0,5 µ
- Yerleştirme kuvveti: Maks. 30N (IEC 60603-7-51'e göre)
- Tutma kuvveti: Soket ve fiş arasında 7,7 kg
- Çalışma sıcaklığı: -20 °C ila +70 °C (ISO/IEC 11801, ANSI/TIA 568 C.2)
- Çiftleşme döngüleri: ≥ 750 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-51)
- Bakır iletken çapı: AWG (26/7 - 22/1), çok telli ve tek telli
- AWG 22/1 sağlam tesisat kablosu ile test edilmiştir
- (DIGITUS® DK-174X-A-VH-X; AWG 22/1 Cat.7A tesisat kablosu)
- Dielektrik dayanımı: 1000 VDC (kontak/temas), 1500 VDC (kontak/toprak)
- EIA/TIA 568 A & B'ye uygun renk kodlu LSA yalıtım yer değiştirme konektörleri kullanılarak aletsiz kurulum
- Akıllı kablo yöneticisi (tekrar kapatılabilir)
- CAT 6A Keystone modülü, korumalı, set= 24 parça
- Boyutlar (YxGxD): 21,0 x 14,5 x 34,5 mm
- Ağırlık: 19,5 g

## Attributes

- Kategori: CAT 6A

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	36	22.50	23.40	53.50	31.30	39,184.50
Packaging Unit Inside	1	0.63	7.50	16.50	6.50	804.38
Packaging Unit Single	1	0.63	3.10	1.50	2.10	9.77
Net single without Packaging	1	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00

## More images:

**Safety notes**

- Ürünü nemden koruyun
- Ürünü kurarken antistatik şarjdan kaçınin
- Kurulum sırasında ham kablo üreticisinin teknik özelliklerine uyun

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)